Secrétariat général

Direction du Numérique

Sous-direction Usages Numériques et Innovation
Département Environnement de Travail Numérique

Mars 2026

DESCRIPTION
DU PLUGIN CIWIDGET VERSION 3.6

C.Imberti – 12/03/2026

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES
www.cohesion-territoires.gouv.fr

Historique des versions du document

Version	Date	Commentaire
1.0	20/09/2019	Version initiale
1.5	30/06/2020	Ajout du widget pour publier des graphiques sur le web (colonnes, barres, lignes, secteurs, anneau, radar, etc.). Ajout du widget pour ajouter un chiffre (en grand) et son descriptif. Ajout du widget pour ajouter une vidéo de Terra.
1.6	30/09/2020	Ajout du widget pour ajouter un post de Linkedin. Ajout d'un mécanisme optionnel d'import d'informations pour les vidéos de Dailymotion (titre, descriptif, durée, crédits).
2.0	02/11/2020	Ajout du widget pour afficher un site référencé. Ajout du widget RSS pour afficher une liste d'articles d'un autre site (par syndication). Le choix de désactiver des widgets est regroupé dans une page. Possibilité de sélection lors de l'export d'une configuration. Possibilité d'importer une configuration. Le plugin CISTYLE est nécessaire (palette de couleur).
2.5	21/05/2021	Ajout du widget audio. Ajout du widget carte simple. Ajout du widget tableau.
2.9	12/12/2022	Evolution des possibilités de configuration du widget Graphique, en particulier pour les graphiques de type ligne.
3.1	18/03/2024	Ajout du widget galerie d'image. Ajout du widget citation. Ajout du widget portrait. Ajout du widget iframe. Mise en compatibilité avec le plugin BigUp.
3.3	18/12/2024	Ajout du widget bloc. Ajout du widget bloc simple. Ajout du widget bloc alerte.
3.5	08/12/2025	Ajout du widget carte choroplèthe.
3.6	12/03/2026	Ajout du widget Superset.

Auteur du document

Christophe IMBERTI - SG/DNUM/UNI/DETN
Chargé de mission auprès du chef du Département ETN

SOMMAIRE

1. PRÉSENTATION.....5

1.1 Objectif.....5

1.2 Principes.....7

1.3 Comment ajouter un widget dans le texte d'un article.....8

2. LES WIDGETS.....14

2.1 Widget audio.....14

2.2 Widget bloc.....17

2.3 Widget bloc simple.....18

2.4 Widget bloc alerte.....19

2.5 Widget carte choroplèthe.....20

2.6 Widget carte simple (GIS).....27

2.7 Widget chiffre.....33

2.8 Widget citation.....34

2.9 Widget galerie d'image.....36

2.10 Widget graphique.....38

2.11 Widget infographie.....49

2.12 Widget iframe.....51

2.13 Widget Linkedin.....53

2.14 Widget portrait.....55

2.15 Widget RSS (articles d'un autre site par syndication).....57

2.16 Widget site référencé.....59

2.17 Widget slideshare.....60

2.18 Widget Superset.....62

2.19 Widget tableau.....64

2.20 Widget tweet.....69

2.21 Widget fil d'information de Twitter.....70

2.22 Widget vidéo.....73

2.23 Widget vidéo distante.....76

2.24 Widget vidéo de Dailymotion.....77

2.25 Widget vidéo de Terra.....80

2.26 Widget vidéo de Youtube.....81

2.27 Widget streaming HLS.....82

3. CIWIDGET C'EST AUSSI 84

3.1 Prise en compte du RGPD.....84

3.2 Possibilité de désactiver certains widgets.....84

3.3 Compatibilité avec le plugin CISF "Saisie facile".....84

3.4 Compatibilité avec le plugin BigUp.....85

4. CONFIGURER LES WIDGETS....86
4.1 Désactiver certains widgets....87
4.2 Configuration générale des widgets....88
4.3 Principes pour configurer le style de certains widgets....90
4.4 Configurer le bloc....91
4.5 Configurer le bloc simple....91
4.6 Configurer le bloc alerte....91
4.7 Configurer les cartes choroplèthes....92
4.8 Configurer le chiffre....93
4.9 Configurer les citations....93
4.10 Configurer les galeries d’image....94
4.11 Configurer les graphiques....95
4.12 Configurer les iframe....97
4.13 Configurer Linkedin....98
4.14 Configurer les portraits....99
4.15 Configurer RSS....100
4.16 Configurer les sites référencés....101
4.17 Configurer Slideshare....101
4.18 Configurer Superset....102
4.19 Configurer les Tweets....104
4.20 Configurer les fils d'information de Twitter....104
4.21 Configurer les vidéos de Dailymotion....105
4.22 Configurer les vidéos de Youtube....105
4.23 Configurer le consentement préalable (RGPD)....106
4.24 Palette de couleurs....108
5. IMPORT / EXPORT DE CONFIGURATION....110
6. ANNEXES....113
6.1 Compatibilité....113
6.2 Installation....113
6.3 Imposer des valeurs par défaut....114

1. Présentation

1.1 Objectif

L'objectif est de pouvoir afficher facilement, dans le texte d'un article d'un site SPIP, des contenus autres que du texte, des images et des pièces jointes. Dans ce cadre, le plugin CIWIDGET offre les 27 widgets suivants :

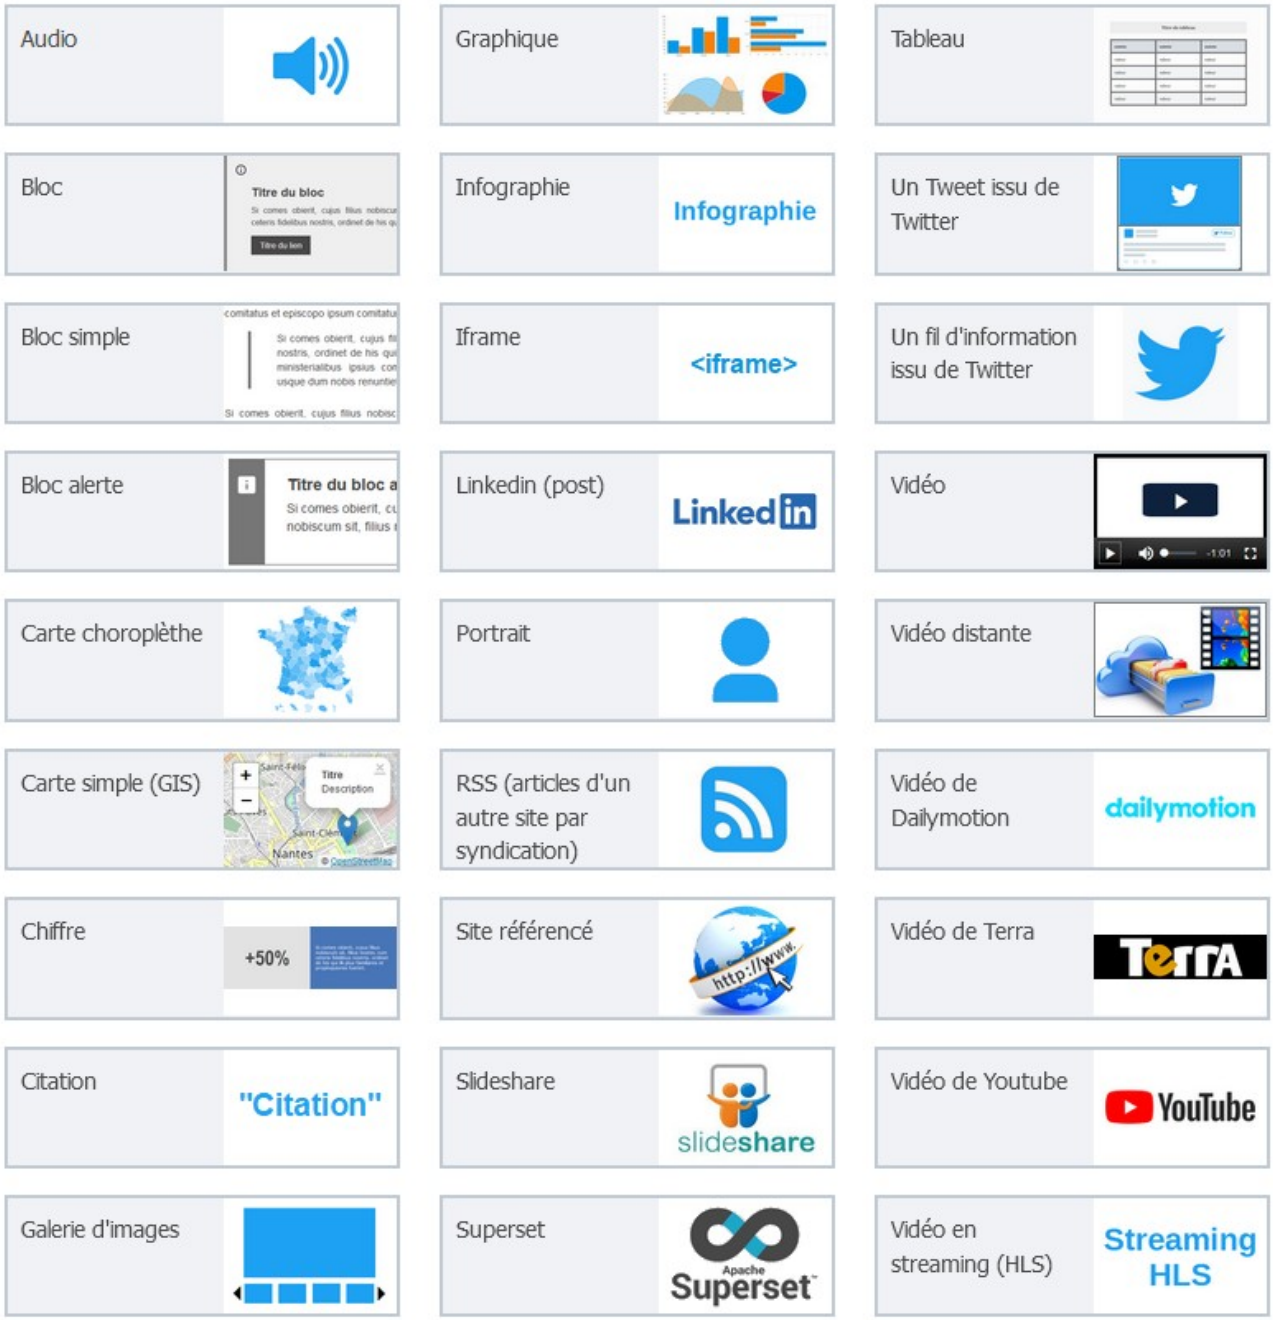

Remarque :
Le widget « Carte simple (GIS) » apparaît uniquement si le plugin GIS est activé.

Exemple de résultat avec le widget graphique (type ligne)

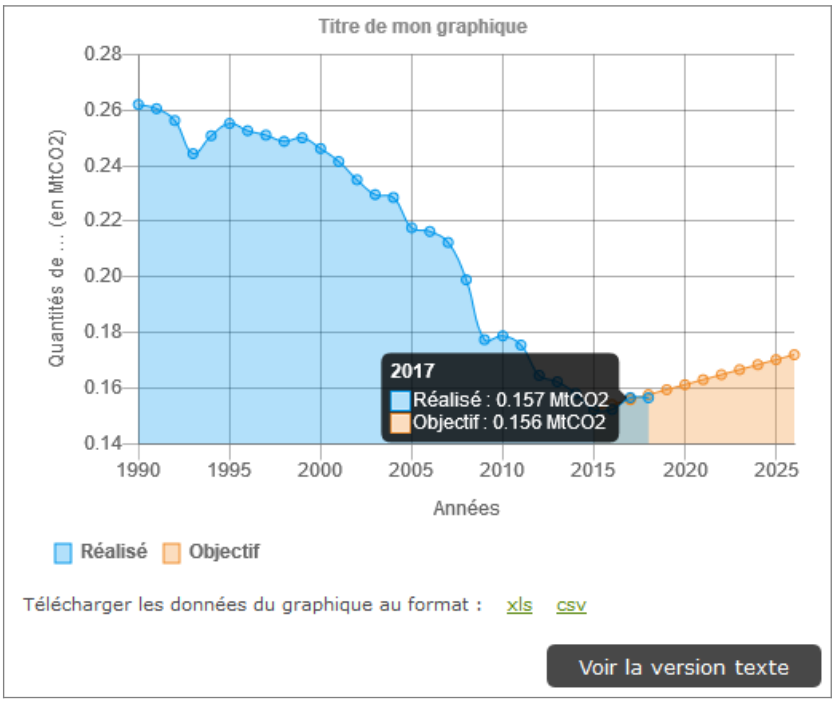

1.2 Principes

Les contenus offerts par le plugin CIWIDGET sont désignés par le terme « **widget** ».

Remarque : Le Larousse donne la définition suivante du mot widget : *"Petite application qui s'intègre à un système d'exploitation, une page Web ou un blog"*.

L'utilisateur peut voir la liste des widgets qu'il peut ajouter. Cela lui permet, par exemple, de savoir qu'il peut ajouter une vidéo.

Quand un utilisateur ajoute un widget dans un article, le procédé est toujours le même afin de privilégier la simplicité d'utilisation.

L'utilisateur peut afficher, pour chaque widget, des explications sur la marche à suivre.

Chaque widget :

- Offre, le cas échéant, des possibilités de configuration.
- Offre, le cas échéant, la possibilité de saisir une transcription textuelle (pour l'accessibilité).
- Peut prendre en compte, le cas échéant, le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) selon la configuration générale (cf. chapitre 3.1).
- Est compatible avec des écrans de faible largeur (Responsive Web Design).

Le plugin offre en particulier la possibilité :

- de désactiver certains widgets (cf. chapitre 4.1).
- de modifier les valeurs par défaut des widgets (cf. chapitre 4).
- d'imposer au site des valeurs par défaut des widgets (cf. chapitre 6.3).

Le plugin offre un lecteur vidéo accessible et compatible avec des écrans de faible largeur. Ce lecteur offre trois choix d'apparence, c'est-à-dire 3 skins (cf. chapitre 4.2). Ce lecteur vidéo n'intervient pas pour les vidéos de Dailymotion et de Youtube, vu que ces dernières utilisent leur propre lecteur vidéo.

Le plugin est compatible avec le plugin CISF "Saisie facile" (cf. chapitre 3.3).

Les prochaines versions du plugin CIWIDGET comprendront davantage de widgets.

1.3 Comment ajouter un widget dans le texte d’un article

Dans l’espace privé, dans la page de l’article, cliquer sur le nouveau bouton « Ajouter un widget » (situé en bas à droite).





La page suivante s'affiche. Il convient de cliquer sur le widget souhaité.



Le formulaire du widget s'affiche. Ci-dessous l'exemple du formulaire du widget « Vidéo de dailymotion » :

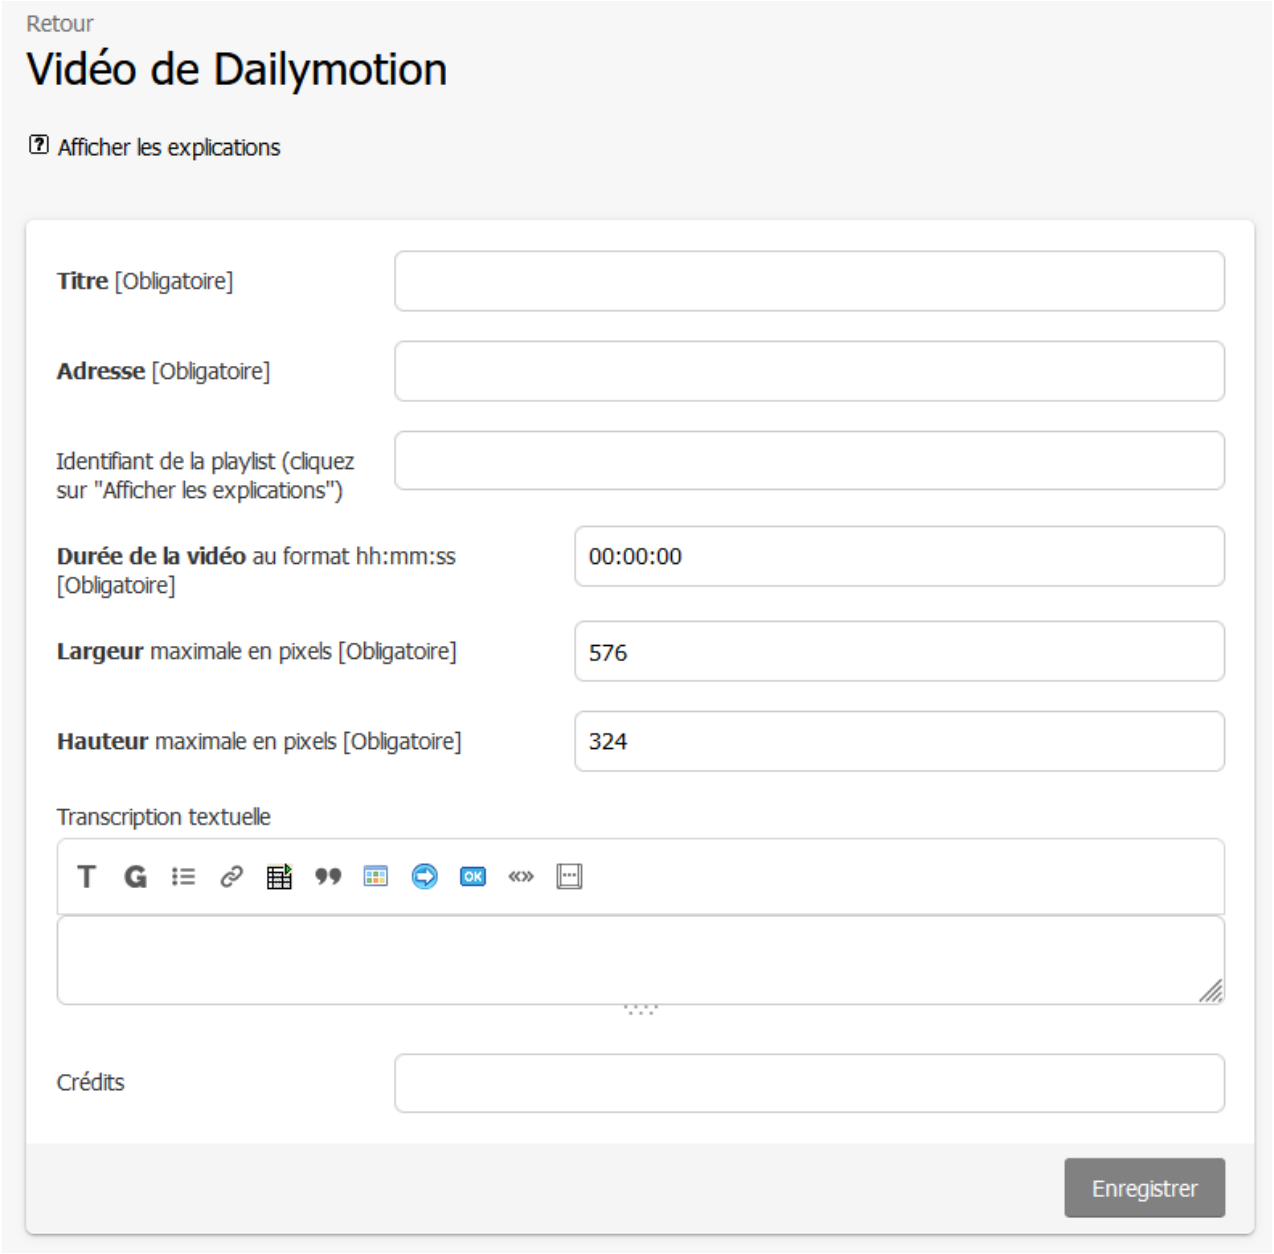

Le formulaire d'un widget contient toujours :

- Un lien « Retour » pour retourner à l'article (sans enregistrer les modifications)
- Un lien « Afficher les explications », qui permet d'afficher des informations relatives au remplissage du formulaire. Il est recommandé de cliquer sur ce lien.

Après avoir renseigné le formulaire et cliqué sur le bouton [Enregistrer], le widget apparaît dans la liste des widgets attachés à l'article (en dessous de la liste des documents).



Il est possible de modifier ou de supprimer un widget (comme pour les documents).

Une icône, qui ressemble à un œil, apparaît juste avant le titre du widget, si le widget est dans le texte de l'article (comme pour les documents).

Pour insérer le widget dans le texte de l'article, il convient de procéder comme pour les documents.

La page de modification de l'article propose les raccourcis

<widget_dailymotion...|left>
<widget_dailymotion...|center>
<widget_dailymotion...|right>

Cliquer dans le texte de l'article à l'endroit où l'on veut insérer le widget puis effectuer un double clic par exemple sur le raccourci <widget_dailymotion...|center> (il est également possible de copier / coller le raccourci).

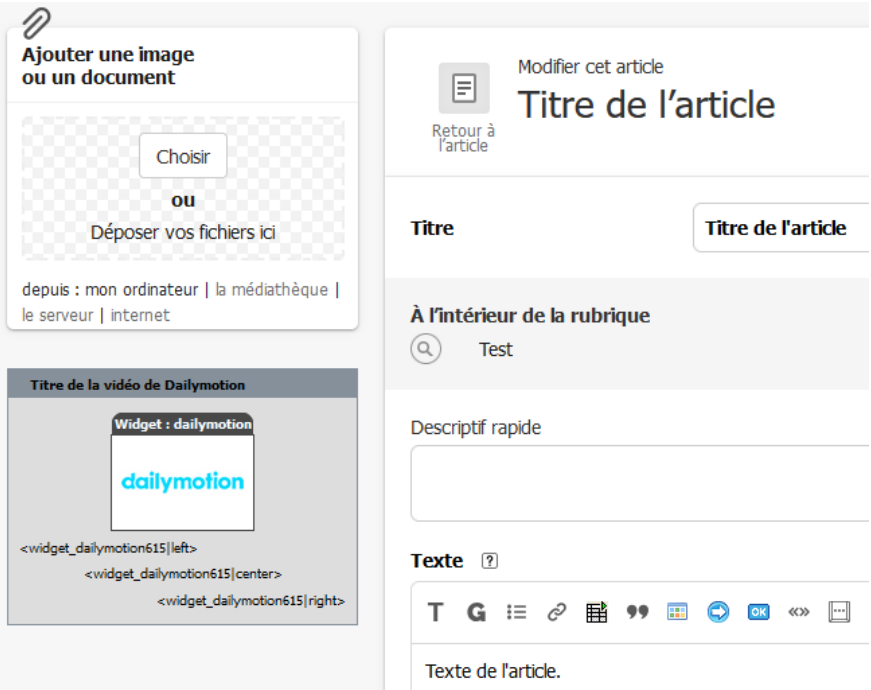

Une fois le raccourci <widget_dailymotion...|center> inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).

Remarques :

- Le raccourci d'un widget <widget_...> est utilisable uniquement dans l'article dans lequel le widget a été créé.
- Si on insère le raccourci d'un widget <widget_...> dans le texte d'un **autre** article, il sera automatiquement supprimé. Cette approche évite de dégrader les performances lorsque le site dispose des accès restreints (plugin CIAR).
- Les widgets s'adaptent automatiquement à la largeur de l'écran (responsive web design).

Certains widgets nécessitent de téléverser une pièce-jointe (par exemple le widget vidéo).

Une pièce jointe téléversée dans un widget :

- Ne figure pas dans la liste des documents de l'article, pour éviter toute confusion avec le widget.
- Figure dans la médiathèque, sauf si le site dispose des accès restreints (plugin CIAR). Dans la médiathèque, le titre de l'objet lié est celui du widget. Si on clique sur ce titre, l'article (qui contient le widget) s'affiche.
- N'est pas modifiable en dehors du widget.

Si le site dispose des accès restreints (plugin CIAR), avec filtrage des pièces jointes, la pièce jointe est protégée comme si elle était liée à l'article (qui contient le widget).

Il n'est pas possible de joindre à un widget une pièce-jointe de la médiathèque.

2. Les widgets

2.1 Widget audio

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

A noter qu'il est possible d'ajouter un fichier d'un autre site web (document distant).



Le formulaire de saisie des informations du widget audio est proche de celui du widget vi-déo. Exemple de ce formulaire, après avoir été renseigné :



Exemple de résultat :

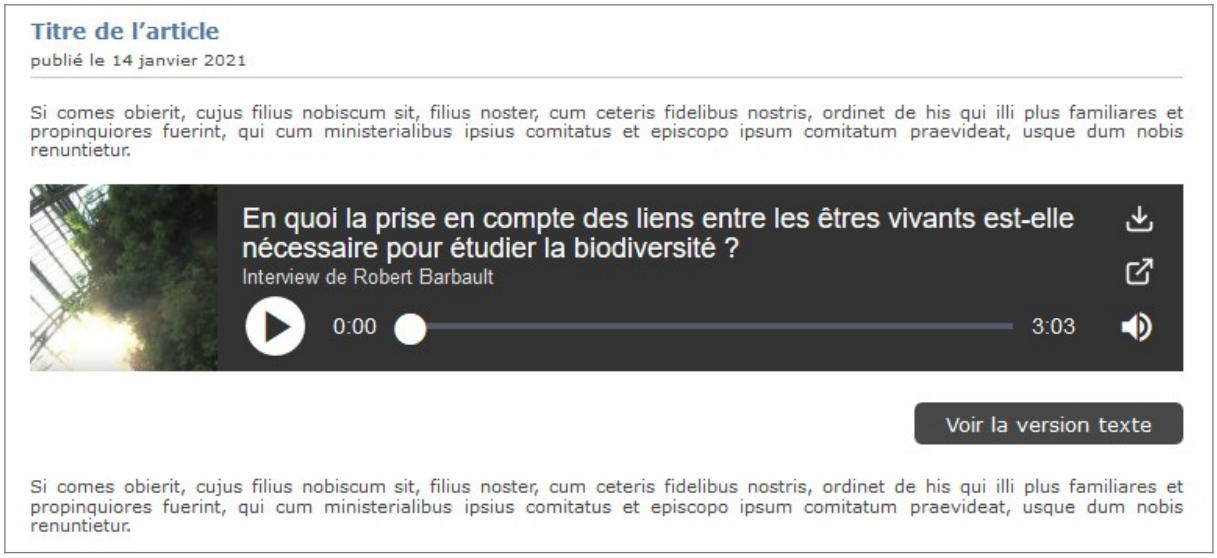

Exemple de résultat sur un écran de faible largeur (responsive) :

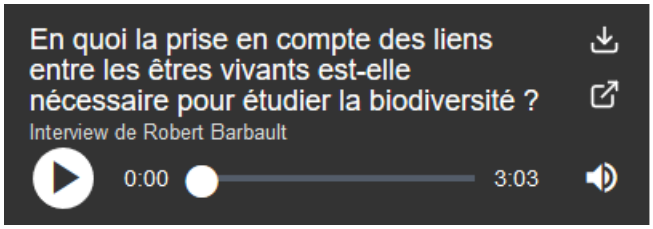

Le widget est compatible avec un titre long :

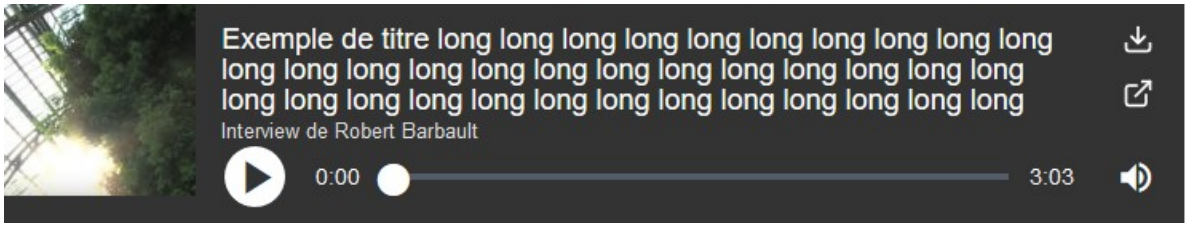
Exemple de titre long long long

2.2 Widget bloc

Ce widget affiche un bloc avec un titre, un texte voire un lien.
Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

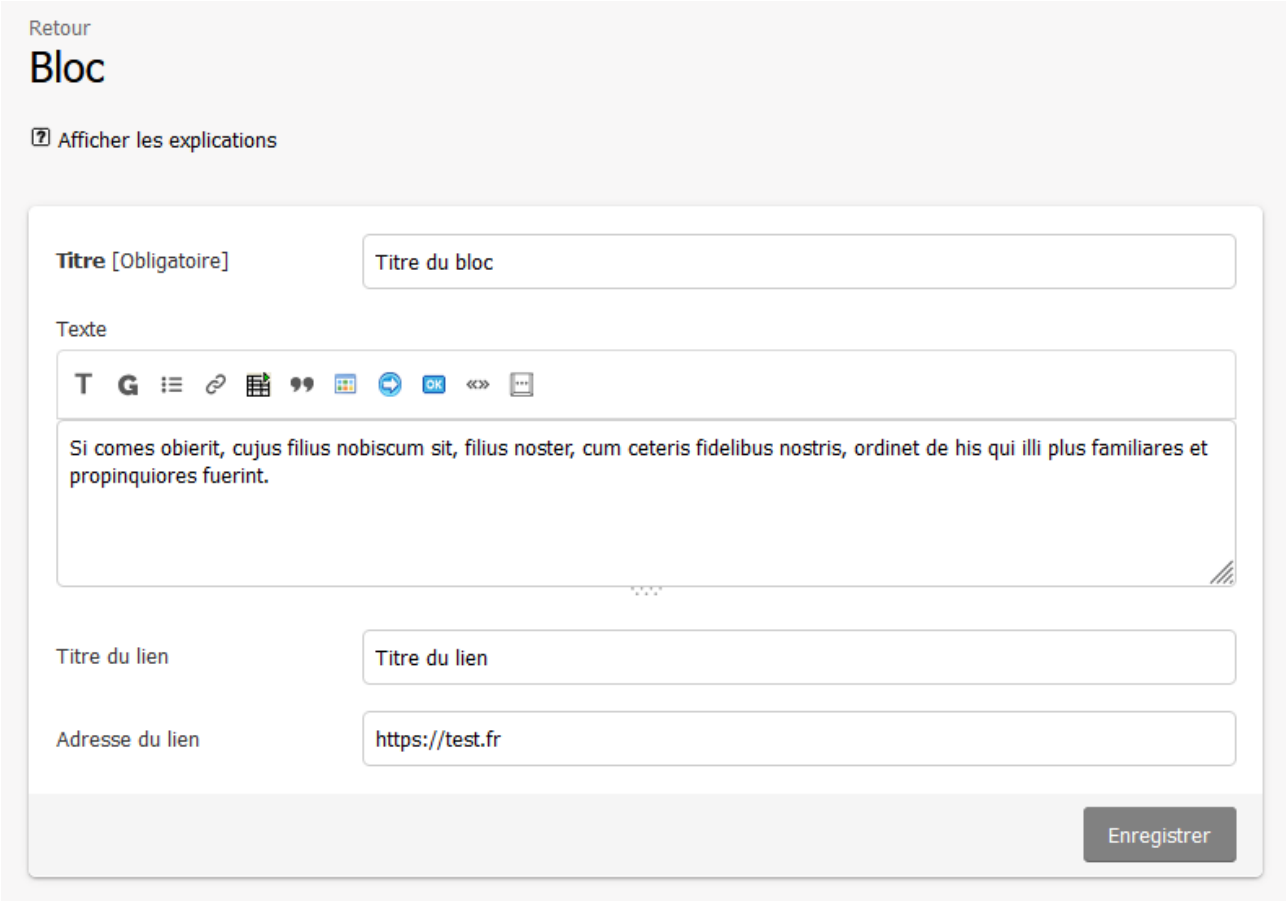

Exemple de résultat sur le site public :

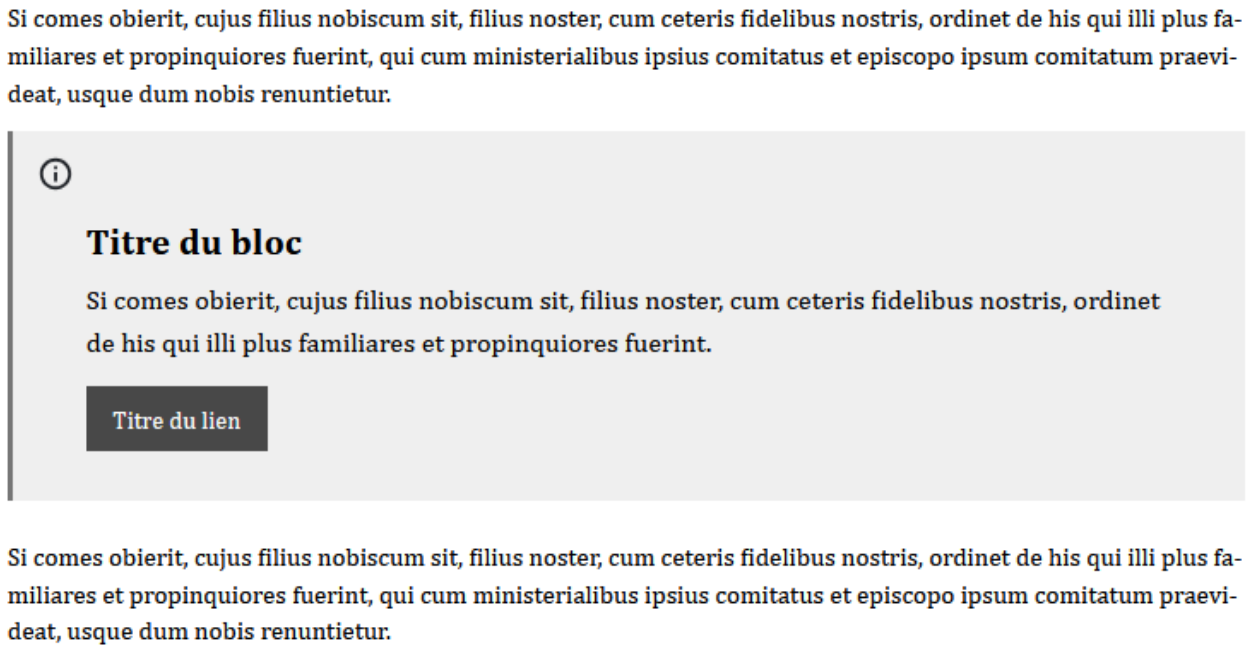

2.3 Widget bloc simple

Ce widget affiche un bloc avec un texte uniquement.
Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

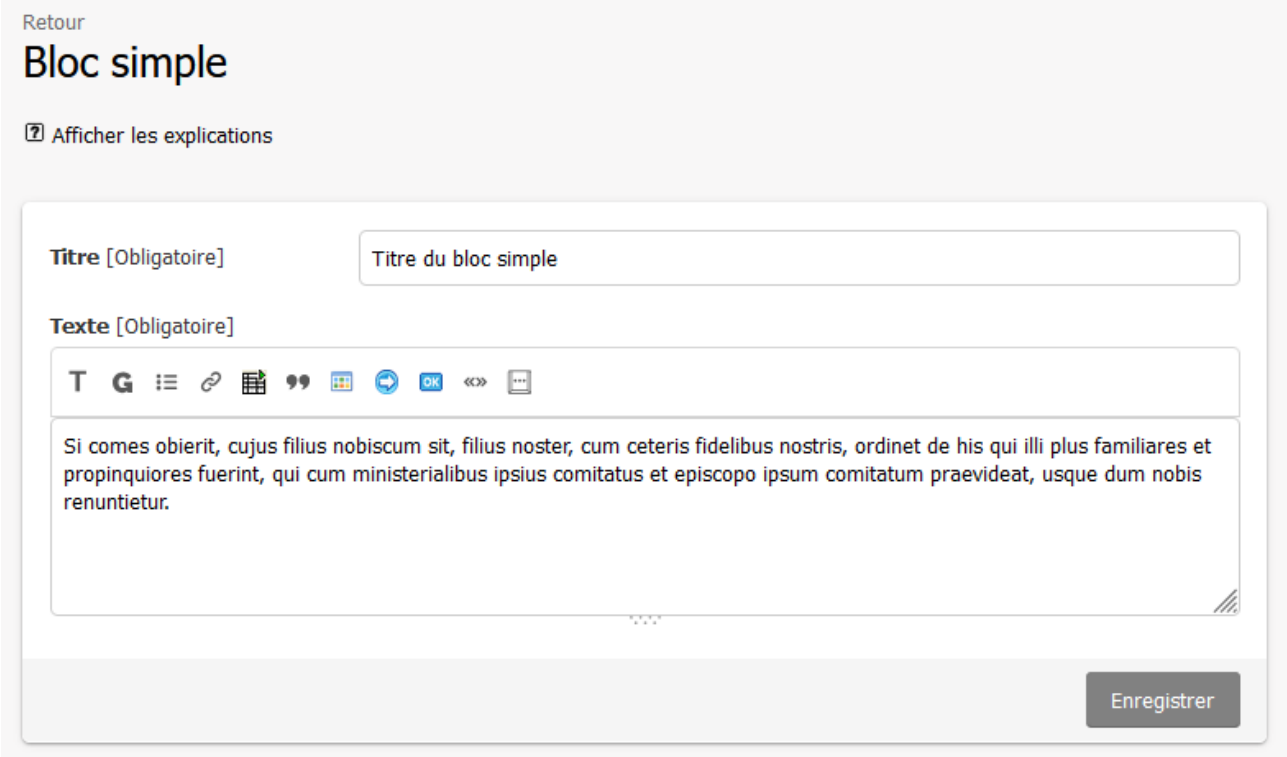

Exemple de résultat sur le site public :

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur.

> Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur.

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur.

2.4 Widget bloc alerte

Ce widget affiche un bloc avec un titre et un texte (facultatif).
Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

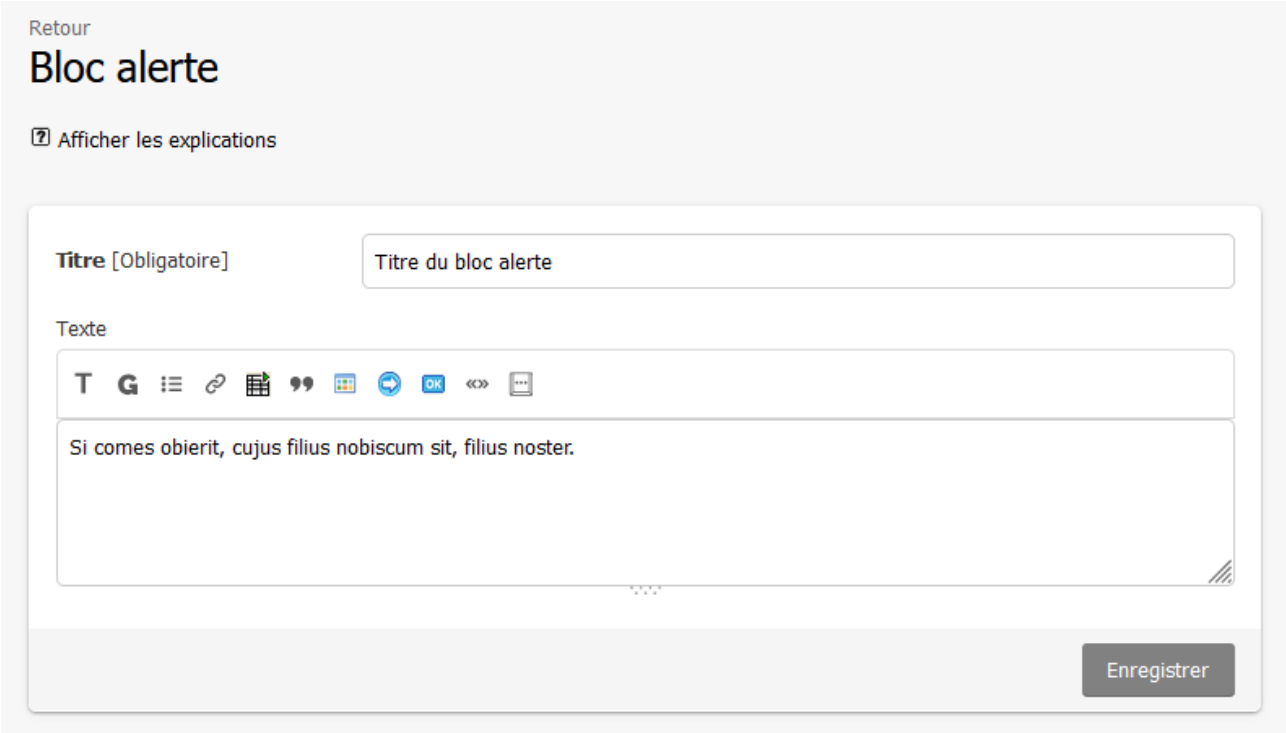

Exemple de résultat sur le site public :

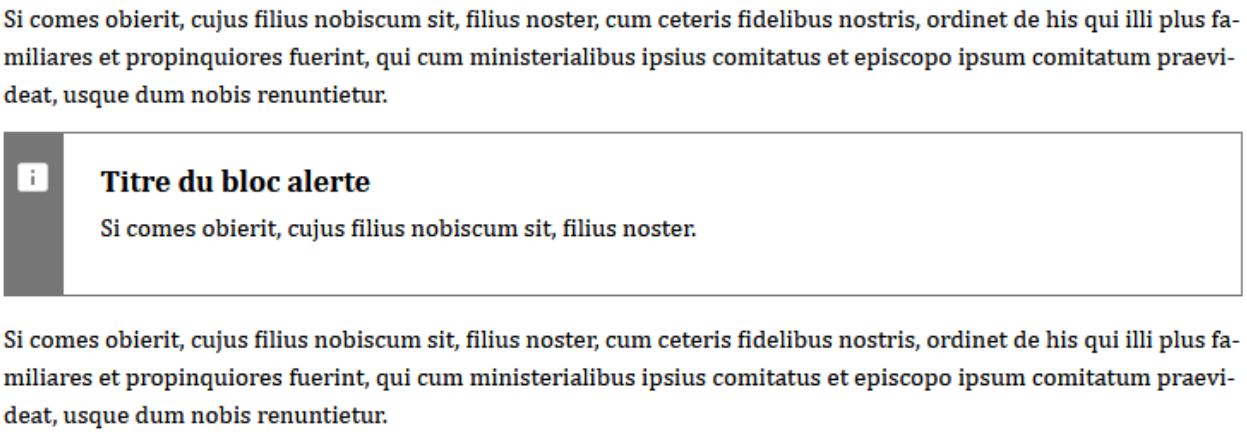

2.5 Widget carte choroplèthe

Le widget carte choroplèthe permet de :

- Choisir entre 18 cartes : Monde, Europe, Union Européenne, France – départements, France – régions, chacune des 13 régions françaises.
- Afficher, au survol d'une zone géographique, le nom de la zone avec la valeur de l'indicateur et son unité.
- Générer automatiquement une transcription via un tableau des données (au format SPIP).
- Générer automatiquement la couleur d'une zone géographique, en fonction de la valeur de l'indicateur pour cette zone, à partir de la couleur la moins foncée et jusqu'à la couleur la plus foncée (à choisir).



- Ou bien de renseigner manuellement la couleur de chaque zone géographique (en hexadécimale, par exemple : #1DA1F2), par exemple pour une carte des niveaux de vigilance.



- Choisir le nombre de valeurs à afficher dans la légende.
- Renseigner pour une zone géographique, l'adresse (URL) qui sera déclenchée lors d'un clic sur cette zone géographique (c'est facultatif).
- Copier / coller les données du tableau depuis un tableur.
- Importer un fichier de données au format CSV ou XLSX.

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

Le formulaire du widget figure pages suivantes.

Carte choroplèthe

Afficher les explications

Importer

Il est **recommandé** de cliquer sur le lien "**Afficher les explications**" ci-dessus.

Titre [Obligatoire] Titre de la carte

Description

Description de la carte ...

Carte [Obligatoire] France - départements

Nom de l'indicateur [Obligatoire] Emissions de ...

Unité de l'indicateur Tonnes/an

Date de mise à jour des données jj / mm / aaaa

Largeur en pixels 800

Couleurs des zones géographiques

Couleurs des zones géographiques

La génération automatique de couleurs calcule la couleur d'une zone géographique, en fonction de la valeur de l'indicateur pour cette zone, à partir de la couleur la moins foncée et jusqu'à la couleur la plus foncée (à choisir).
Une autre possibilité consiste à renseigner manuellement la couleur de chaque zone géographique (en hexadécimale, par exemple : #1DA1F2). Dans ce cas, la colonne "Couleur hexa" sera affichée dans le tableau.

- ○ Renseigner manuellement les couleurs dans le tableau
- ◉ **Générer automatiquement les couleurs**

Couleur la moins foncée #1DA1F2

Couleur la plus foncée #085788

Légende avec 6 valeurs

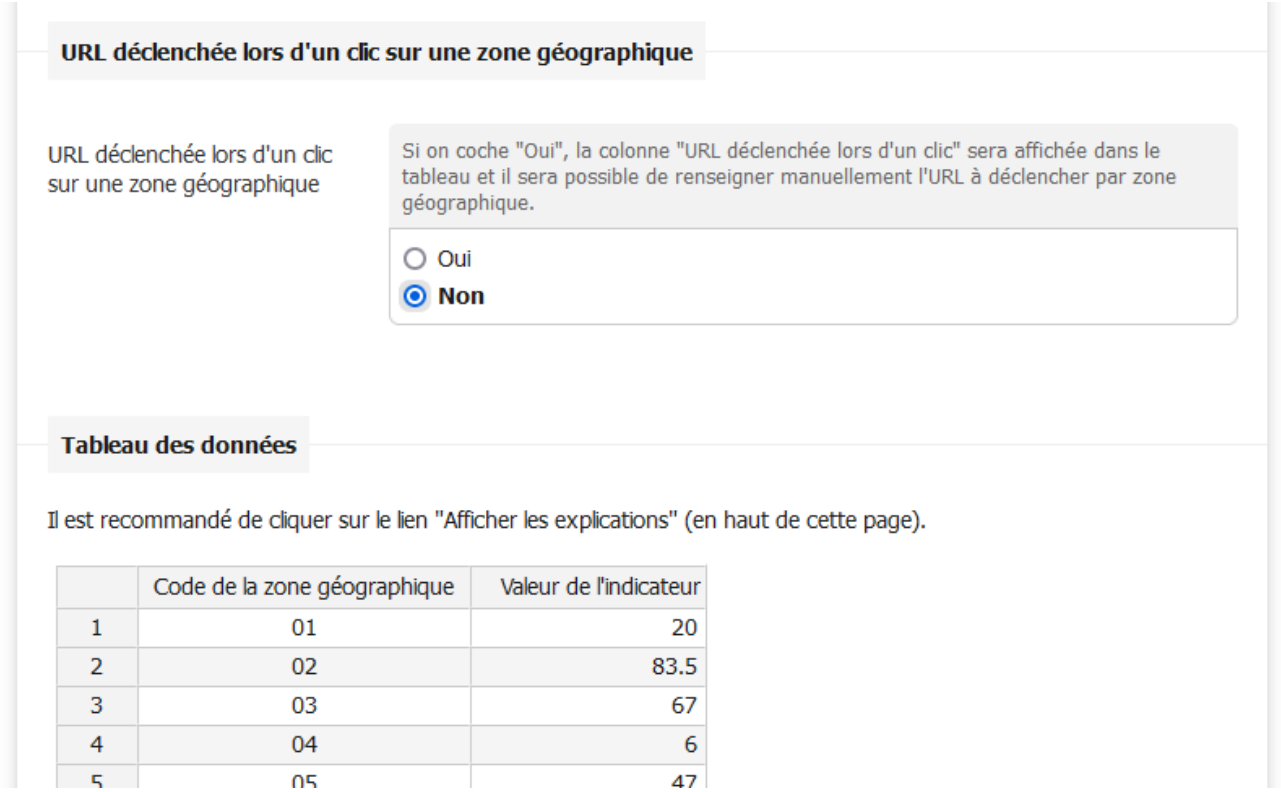

Il est possible de :

- Importer des données en cliquant sur "Importer" (comme le widget graphique).
- Copier les données du tableau ouvert dans votre tableur (Excel, LibreOffice, etc.). Ensuite, cliquer dans la première case du tableau (A1) puis coller les données (utiliser le menu Edition / Coller du navigateur OU BIEN presser en même temps les touches Ctrl et V).
- Saisir les données dans le tableau.
- Modifier les données du tableau.

Contenu du tableau (ou du fichier à importer) :

- 1ère colonne : code de la zone géographique.
- 2ème colonne : valeur de l'indicateur.
- 3ème colonne (optionnelle) : couleur de la zone géographique (en hexadécimale).
- 4ème colonne (optionnelle) : URL déclenchée lors d'un clic sur la zone géographique.

Attention : le tableau (ou le fichier à importer) ne doit pas contenir de ligne d'en-tête.

Exemple de contenu d'un fichier (au format Excel xlsx) à importer pour la carte France - région Pays de la Loire :
44	20,2
49	83,5
53	29,3
72	51,0
85	46,0

Règles de nommage :

- Code de zone géographique pour un pays : code à deux lettres (exemple : "FR" pour France). Si le code est en minuscules, il sera automatiquement transformé en majuscules.
- Code de zone géographique pour un département : n° du département (exemple : "01" pour l'Ain). Si le code géographique est, par exemple, "1" ou 1, il sera automatiquement transformé en "01".
- Code de zone géographique pour une région : code INSEE (exemple : "52" pour Pays de la Loire).
- Le code de zone géographique peut être entouré de double quote ou de simple quote ou ne pas être entouré.
- Valeur de l'indicateur : Dans le tableau de saisie, une virgule sera automatiquement transformée en point et un espace de séparation sera automatiquement supprimé. En revanche, lors du survol de la carte, ainsi que dans la transcription, le séparateur décimal sera la virgule et le séparateur de milliers sera un espace.
- Les couleurs doivent être au format hexadécimal (par exemple : #1DA1F2).
- URL déclenchée lors d'un clic : Les URL internes au site doivent être relatives (et les URL externes absolues).

Dans le tableau, un clic droit, sur une ligne, affiche le menu contextuel qui permet d'ajouter une ligne ou de supprimer une ou plusieurs lignes.

Remarques :

- Il est indispensable de renseigner le titre.
- En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir les explications précitées.

Après avoir cliqué sur le bouton [Enregistrer], le widget apparaît dans la liste des widgets attachés à l'article (en dessous de la liste des documents).



Il est possible de modifier ou de supprimer un widget (comme pour les documents).

Remarque : Une icône, qui ressemble à un œil, apparaît si le widget est dans le texte de l'article (comme pour les documents).
Pour insérer le widget dans le texte de l'article, il convient de procéder comme pour les documents.

La page de modification de l'article propose le raccourci <widget_choroplethe... >

Cliquer dans le texte de l'article à l'endroit où l'on veut insérer le widget puis effectuer un double clic sur le raccourci <widget_choroplethe... > (il est également possible de copier / coller le raccourci).

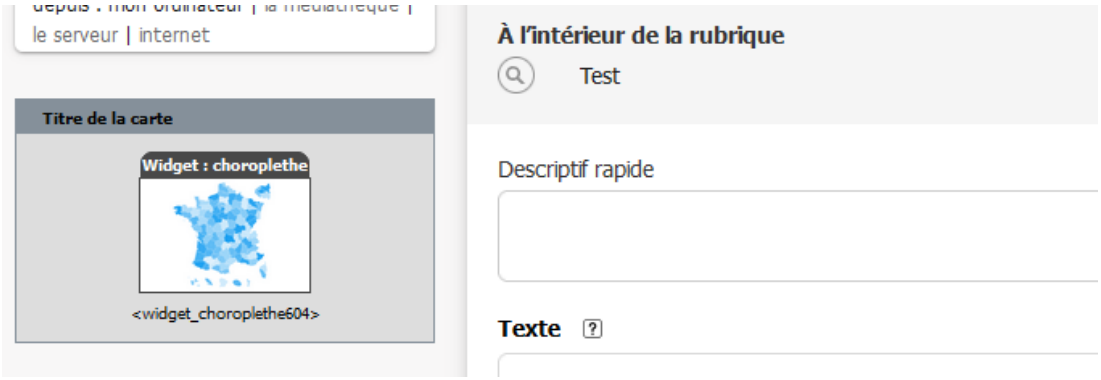

Une fois le raccourci <widget_choroplethe... > inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).

Remarque : Lorsque l'on clique sur le bouton [Modifier] du widget concerné, on travaille sur une copie des informations relatives à ce widget. Cela évite, par exemple, de voir sur le site public une carte à moitié modifiée. Lorsque l'on clique sur le bouton « Enregistrer les modifications », la copie (modifiée) est recopiée dans la table des informations des widgets, puis la copie est supprimée. Si l'on ne veut pas enregistrer les modifications, il suffit de cliquer sur le bouton [Annuler].

Exemple d’affichage dans l’espace privé :

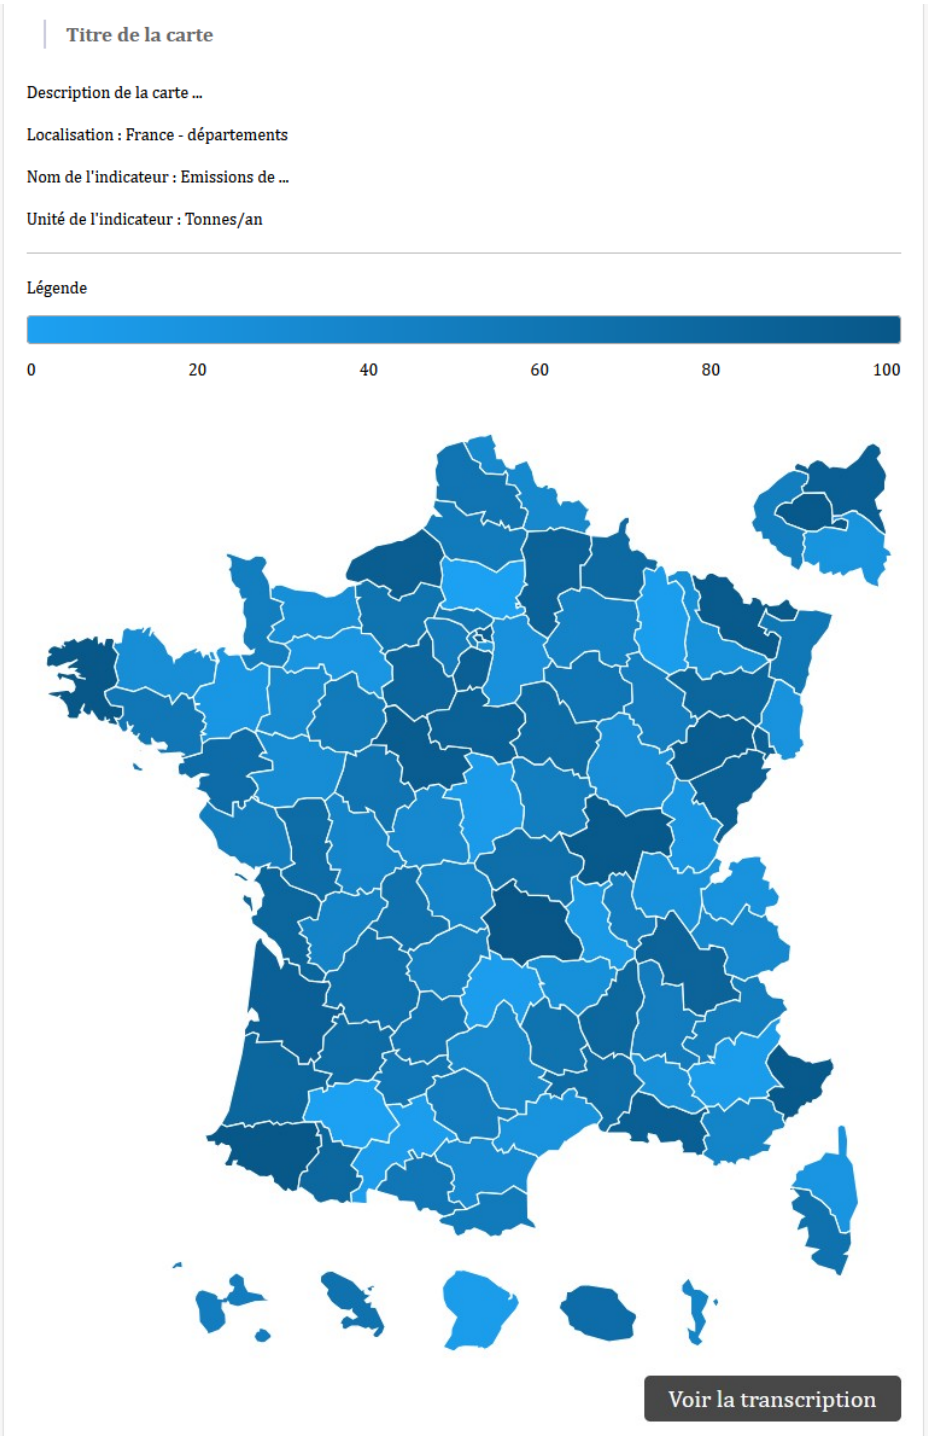

Lors du survol d'une zone géographique, le nom de la zone s’affiche, avec la valeur de l’indicateur et son unité.



Le bouton « Voir la transcription » permet d'afficher automatiquement le tableau des données de la carte. L'affichage du tableau est identique à celui d'un tableau renseigné manuellement dans SPIP.

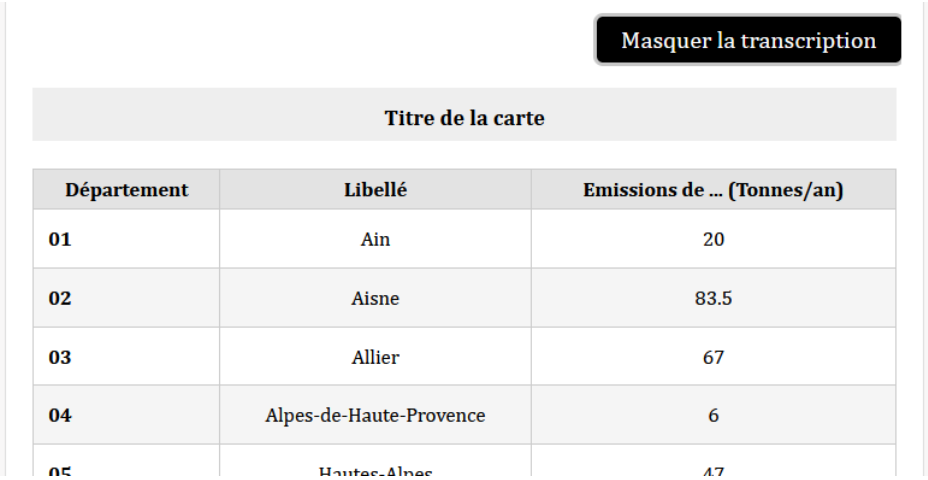

Masquer la transcription

Titre de la carte

Département	Libellé	Emissions de ... (Tonnes/an)
01	Ain	20
02	Aisne	83.5
03	Allier	67
04	Alpes-de-Haute-Provence	6
05	Hautes-Alpes	47

Remarques :

- Le code HTML du tableau est identique à celui produit par un tableau renseigné manuellement dans SPIP. Aussi, si le site utilise une solution (par exemple, basée sur une feuille de style et un javascript) pour rendre les tableaux SPIP compatibles avec les écrans de faible largeur (« responsive »), un tableau produit par le widget « tableau » en bénéficiera également.
- A chaque fois que l'on clique sur « Enregistrer » dans le formulaire de saisie du widget, la conversion du tableau en HTML est calculée et est stockée en base de données. Cela évite de calculer le tableau chaque fois que l'article est calculé.

2.6 Widget carte simple (GIS)

Ce widget permet d'ajouter facilement des cartes simples (si le plugin GIS soit activé sur le site). Pour une carte complexe, il convient d'utiliser directement le plugin GIS.
Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

2.6.1 Formulaire du widget

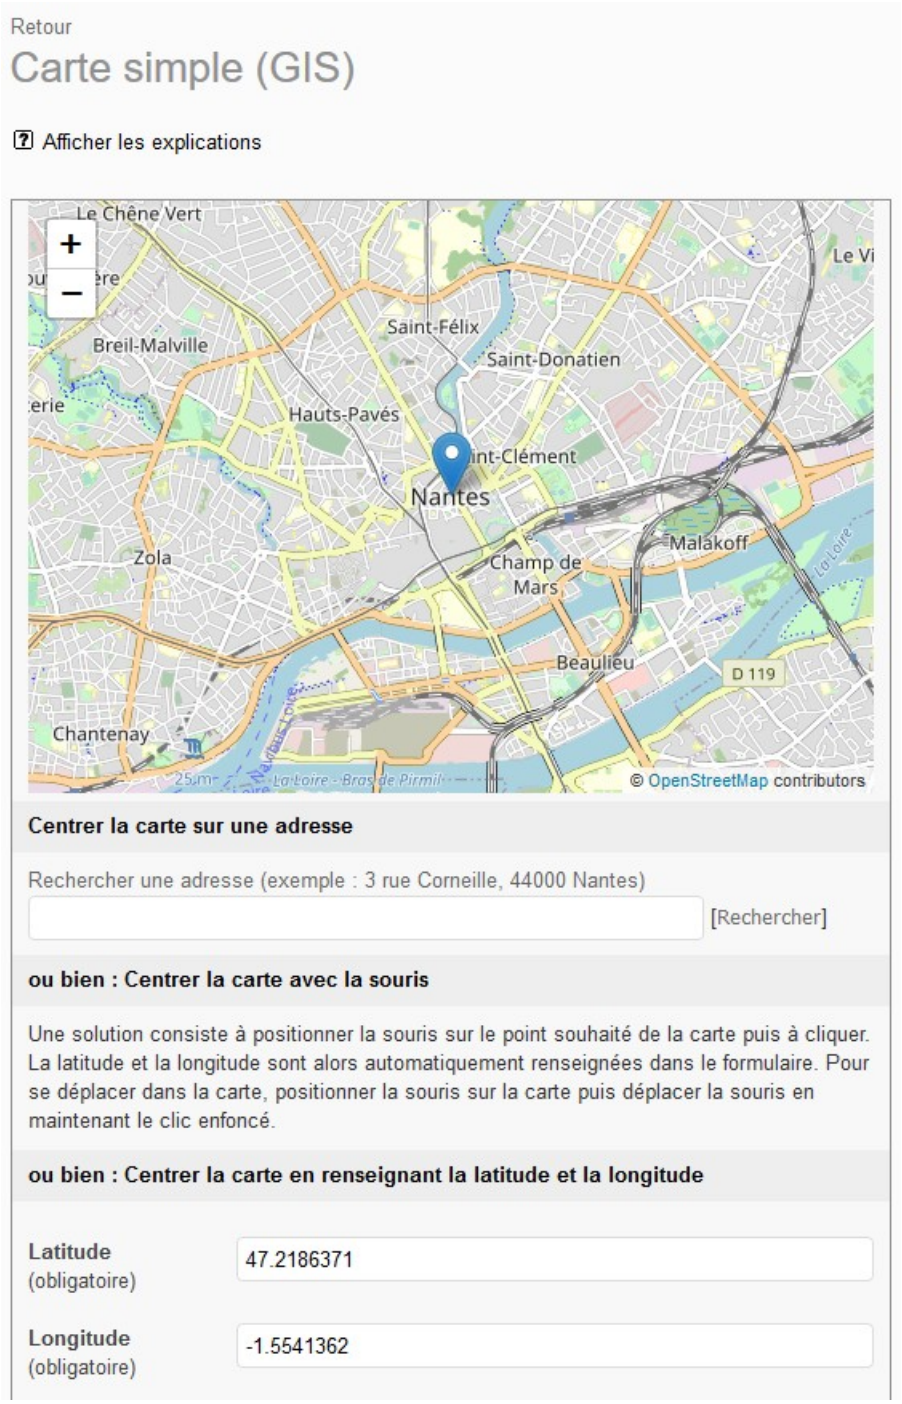

Pour centrer la carte, le formulaire indique plusieurs solutions possibles :

- Si le géocodage est activé dans le plugin GIS, une solution consiste à saisir, dans la case [Rechercher une adresse], l'adresse sur laquelle on veut centrer la carte, puis de cliquer sur le lien [Rechercher] situé juste en dessous de la case (exemple d'adresse : 3 rue Corneille, 44000 Nantes). La latitude et la longitude sont alors automatiquement renseignées dans le formulaire.

- Une autre solution consiste à positionner la souris sur le point souhaité de la carte puis cliquer. La latitude et la longitude sont alors automatiquement renseignées dans le formulaire. Pour se déplacer dans la carte, positionner la souris sur la carte puis déplacer la souris en maintenant le clic enfoncé.
- Une dernière solution consiste à saisir directement la latitude et la longitude.

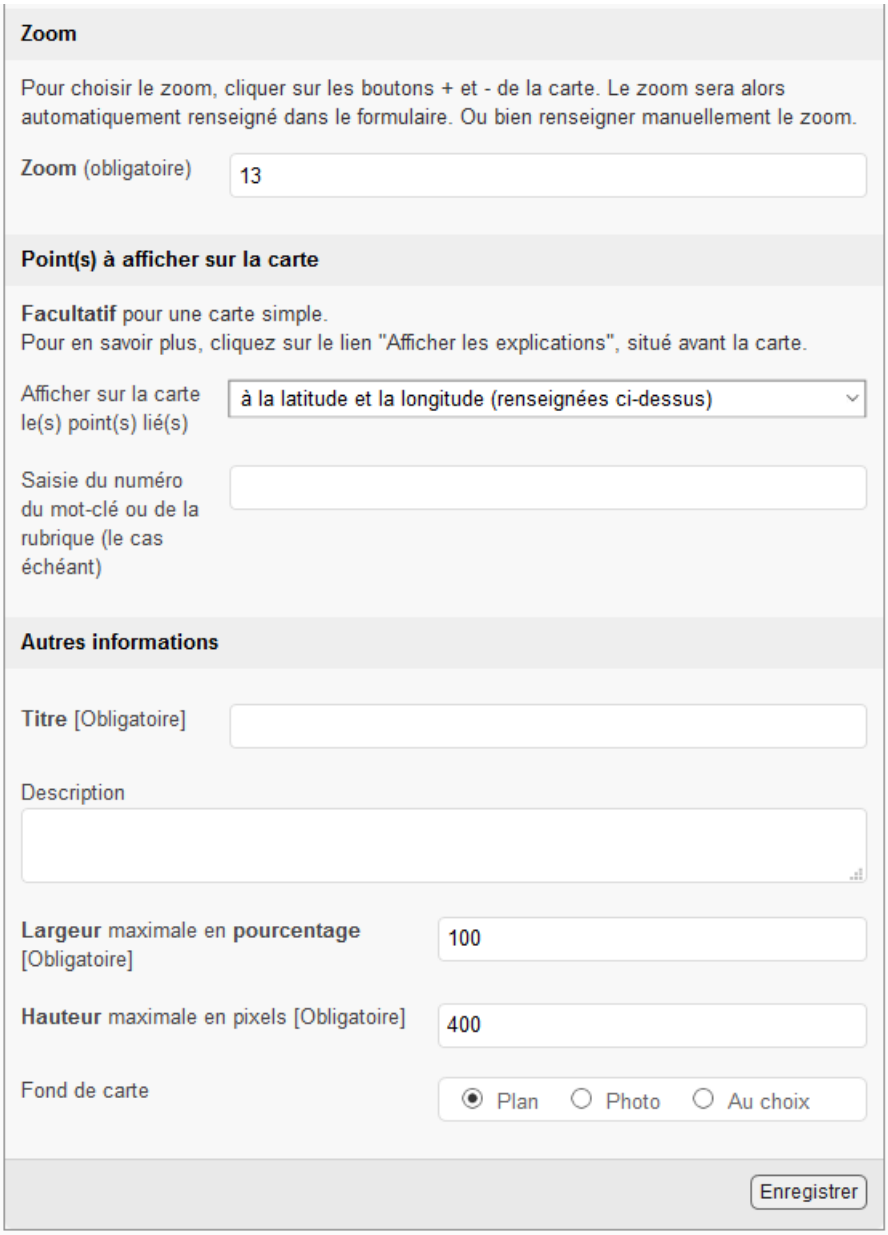

Pour **zoomer** dans la carte, utiliser le bouton + situé en haut à gauche dans la carte. Le nouveau niveau de zoom est alors automatiquement renseigné dans le formulaire.

La section "Point(s) à afficher sur la carte" est **facultative** pour une carte simple.

Le titre est **obligatoire**. Il s'affichera lorsque l'on cliquera sur le point (dans la carte), ainsi que la description.

Il est possible de modifier la largeur de la carte (en pourcentage) et sa hauteur (en pixels).

Le fond de carte peut être « Plan », « Photo » ou « Au choix » (dans ce dernier cas le plan est affiché par défaut et le visiteur peut sélectionner le fond de carte « Photo »).

Une fois le raccourci <widget_gis...> inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).

2.6.2 Comment afficher une carte simple et centrée

Si l'on souhaite, par exemple, afficher la carte d'une implantation d'un organisme, il convient de procéder de la manière suivante :

a) Créer un article et l'enregistrer

b) Cliquer sur le bouton [Ajouter un widget] puis cliquer sur « GIS »

c) Centrer la carte (cf. chapitre "Formulaire du widget")

d) Choisir le niveau de zoom (cf. chapitre "Formulaire du widget")

e) Cliquer sur le bouton [Enregistrer]

f) Insérer le raccourci <widget_gis...> dans le texte de l'article et prévisualiser l'article (ou le publier).

Premier exemple de résultat :

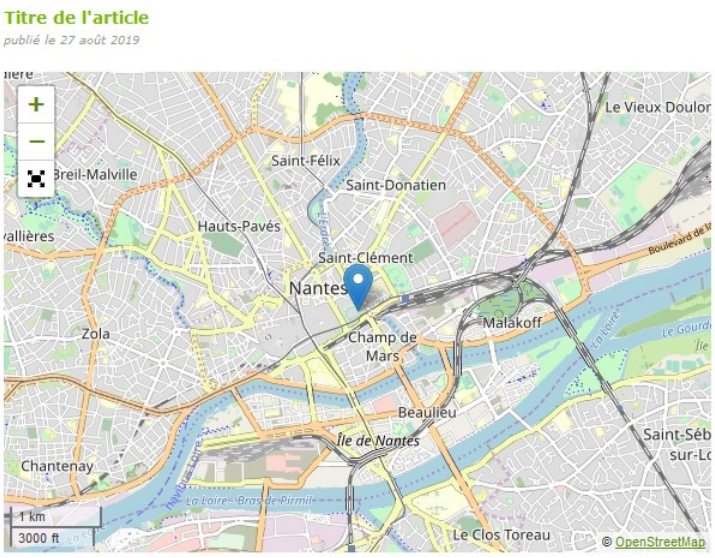

Second exemple de résultat, pour lequel on a coché, dans le formulaire, « Photo » comme fond de carte (avec un niveau de zoom élevé) :



2.6.3 Comment afficher plusieurs points sur une carte

Si l'on souhaite, par exemple, localiser des opérations d'aménagement, localiser les projets de l'année sur un thème précis, localiser des événements qui se déroulent pendant une campagne d'information, il est possible de procéder de la manière suivante :

a) Dans chaque article concerné, créer un ou plusieurs points géolocalisés

Dans l'espace privé de SPIP, se placer sur la page d'un article concerné et cliquer sur le lien [Ajouter un point géolocalisé]



Cliquer ensuite sur le lien [Créer et associer un point géolocalisé]

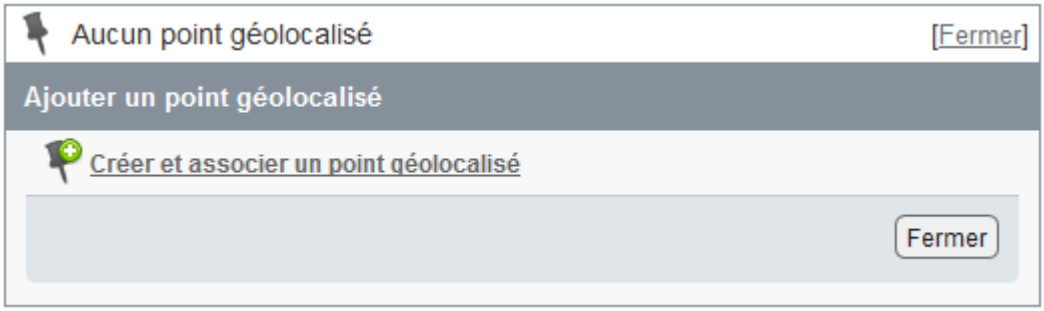

Le formulaire ci-contre s'affiche.

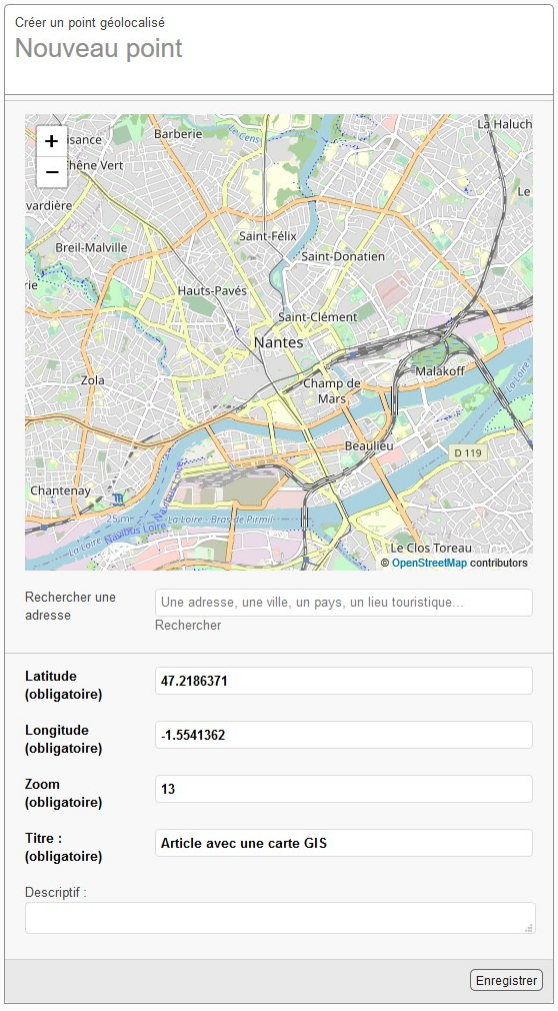

Il convient de centrer la carte :
- 1ère solution : rechercher une adresse
- 2ème solution :positionner la souris sur le point souhaité de la carte puis cliquer. La latitude et la longitude sont alors automatiquement renseignées dans le formulaire. Pour se déplacer dans la carte, cliquer sur la carte et déplacer la souris en maintenant le clic enfoncé.
- 3ème solution : saisir directement la latitude et la longitude.

Choisir le niveau de zoom en utilisant les boutons + et - situé en haut à gauche dans la carte. Le nouveau niveau de zoom est alors automatiquement renseigné dans le formulaire.

Cliquer ensuite sur le bouton [Enregistrer].

Le point géolocalisé s'affiche alors dans la page de l'article dans l'espace privé.

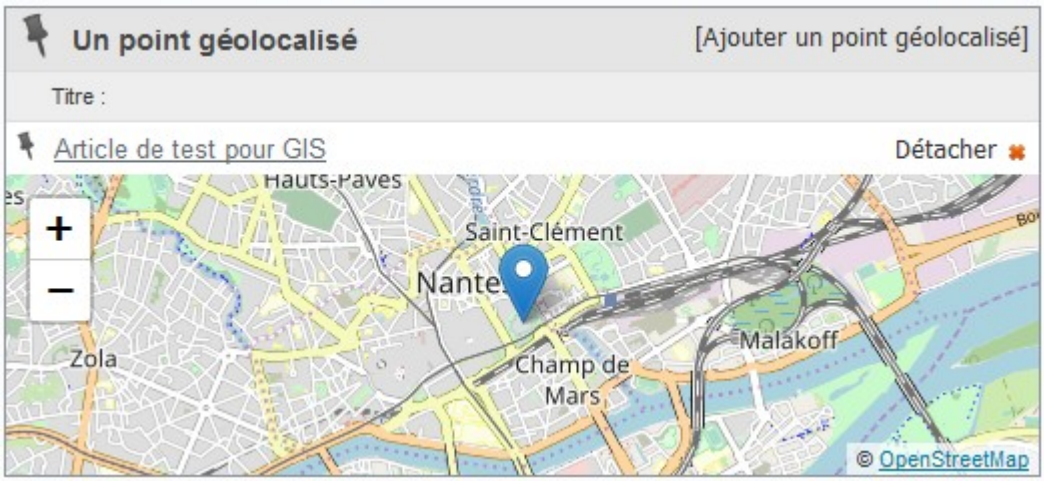

Remarque : Le menu [Edition] / [Points géolocalisés] permet d'afficher la liste des points géolocalisés de tous les articles (sur une carte ou sous forme de liste).



b) Affecter le même mot-clé à chaque article concerné
Affecter le même mot-clé à chaque article concerné. Le cas échéant, créer ce mot-clé.

c) Créer un article pour afficher la carte et enregistrer l'article

d) Cliquer sur le bouton [Ajouter un widget] puis cliquer sur « Carte simple (GIS) »

e) Centrer la carte (cf. chapitre "Formulaire du widget")

f) Choisir le niveau de zoom (cf. chapitre "Formulaire du widget")

g) Sélectionner dans le formulaire « Afficher sur la carte le(s) point(s) lié(s) … **aux articles qui ont le mot-clé dont le numéro est** ... », puis saisir le numéro du mot-clé.

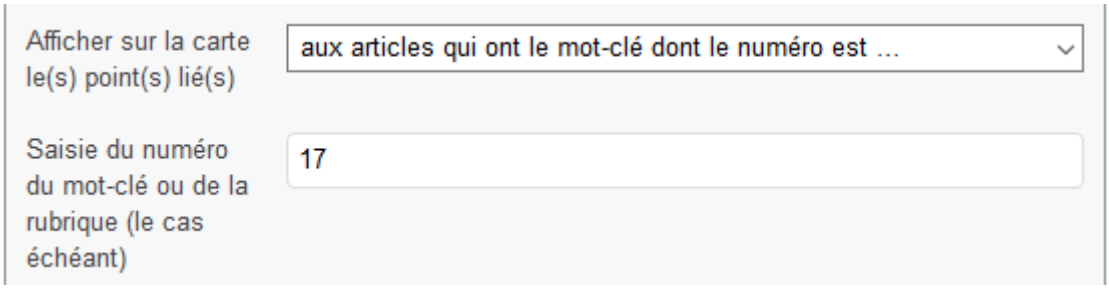

h) Cliquer sur le bouton [Enregistrer]

i) Insérer le raccourci <widget_gis...> dans le texte de l'article et prévisualiser l'article (ou le publier).

Exemple de résultat :

La carte s'affiche avec les points géolocalisés de chaque article, qui est associé au mot-clé.

Si on clique sur un des points géolocalisés, une bulle s'affiche avec le titre du point (en cliquant sur ce titre, on est redirigé vers l'article auquel le point est attaché) et son descriptif s'il a été renseigné.

Article avec une carte

publié le 27 août 2019

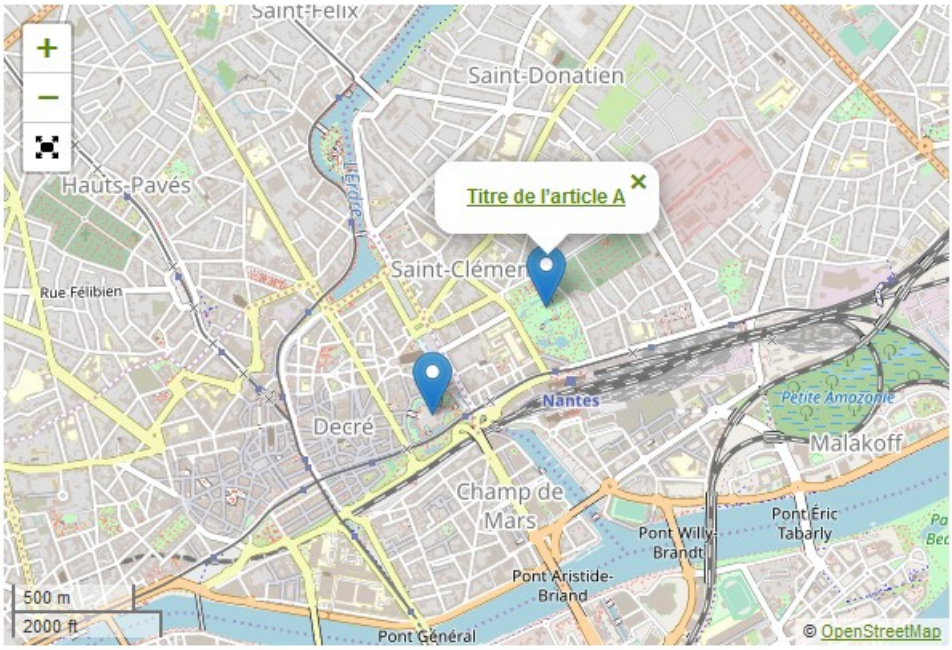

Remarque : Il est également possible d'afficher sur la carte le(s) point(s) lié(s) :

- aux articles qui sont dans la rubrique dont le numéro est ... (1)
- aux articles qui sont dans la branche dont le numéro est ... (1)
- aux articles qui sont dans le site

(1) Il convient de renseigner le numéro de la rubrique.

2.7 Widget chiffre

Ce widget affiche sur deux colonnes, un chiffre en grand (avec son unité en dessous) et son descriptif.

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

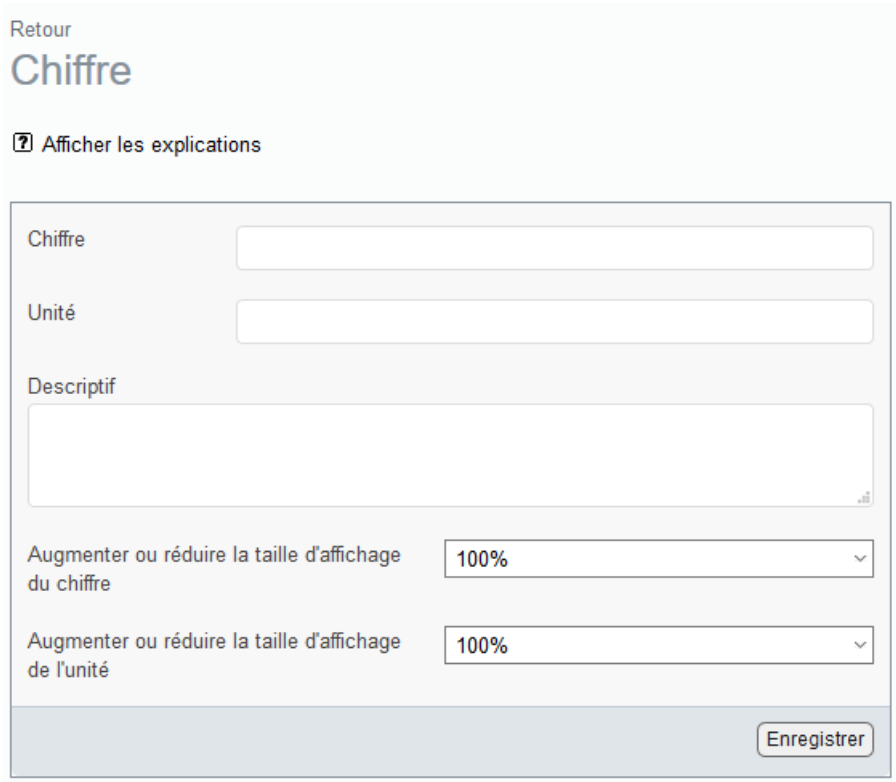

Exemple de résultat sur le site public :

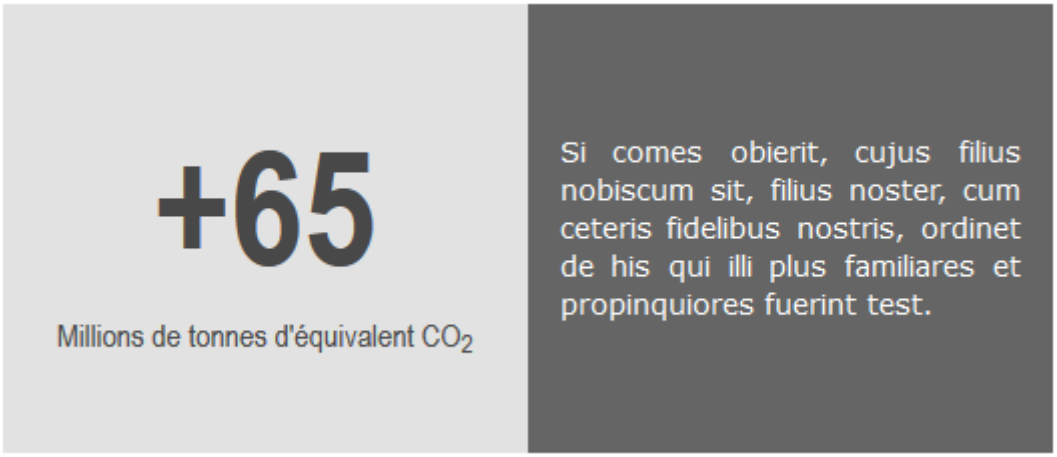

2.8 Widget citation

Ce widget affiche une citation, avec la possibilité (facultative) de préciser l'auteur, l'ouvrage, des détails (date, ville, édition, collection, fonction ou titre de l'auteur), l'adresse (si la citation reprend un texte d'un autre site) et d'ajouter une vignette (facultative).

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

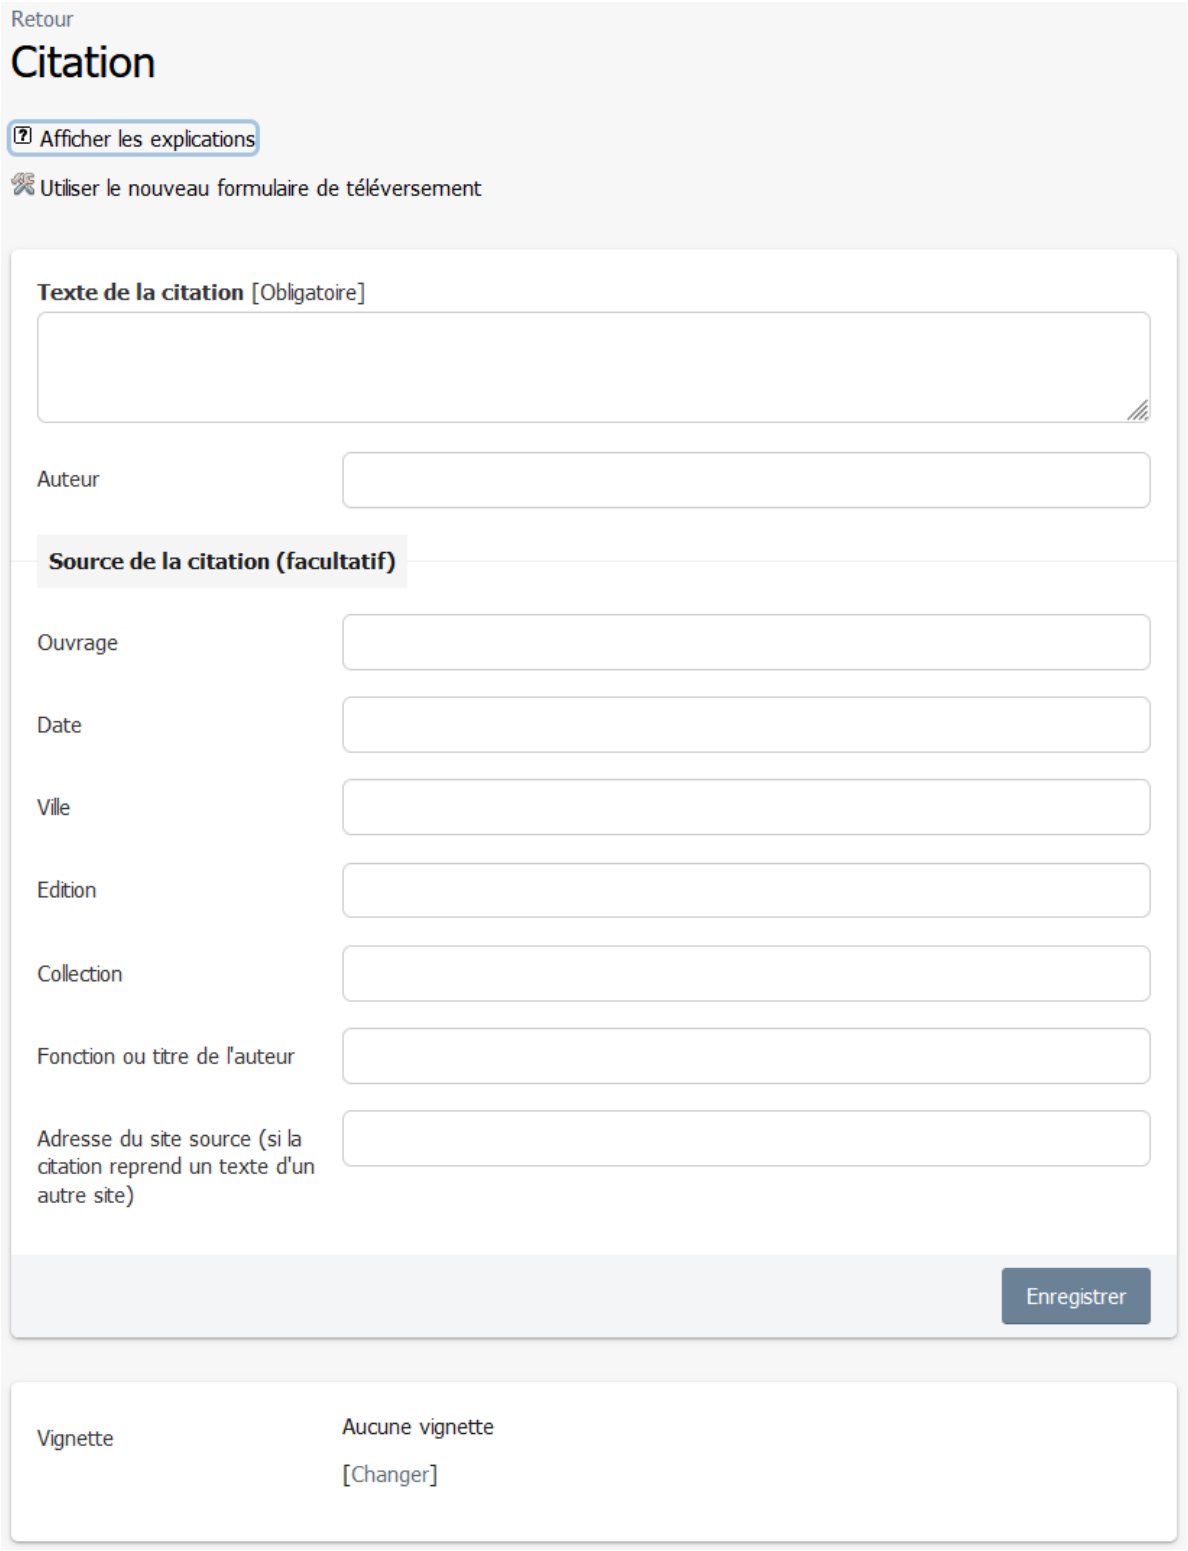

Premier exemple de résultat sur le site public :

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur.

> **« Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris. »**
>
> **Auteur**
>
> *Ouvrage* · Détail 1 · Détail 2 · Détail 3 · Source

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum pravideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.

Second exemple de résultat sur le site public (avec une configuration générale du widget particulière) :

Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris, ordinet de his qui illi plus familiares et propinquiores fuerint, qui cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo ipsum comitatum praevideat, usque dum nobis renuntietur.



« Si comes obierit, cujus filius nobiscum sit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris. »

Auteur

Ouvrage · Détail 1 · Détail 2 · Détail 3 · Source

Si autem filium parvulum habuerit, isdem cum ministerialibus ipsius comitatus et episcopo, in cujus parochia consistit, eundem comitatum pravideat, donec ad nostram notitiam perveniat. Si vero filium non habuerit, filius noster, cum ceteris fidelibus nostris.

2.9 Widget galerie d’image

Ce widget affiche une galerie d’image. La galerie d'image peut utiliser toutes les images de l'article ou bien seulement certaines images, par exemple si on veut mettre plusieurs galeries dans le texte d’un même article. Les images qui figurent dans le texte de l'article ne figureront pas dans la galerie.

Il est possible de trier les images par rang ou titre ou nom du fichier ou numéro d'image.

Il est possible de choisir entre 3 types de galerie : avec des vignettes, avec des points, sans vignette ni point (ceci est désactivable dans la configuration générale).

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

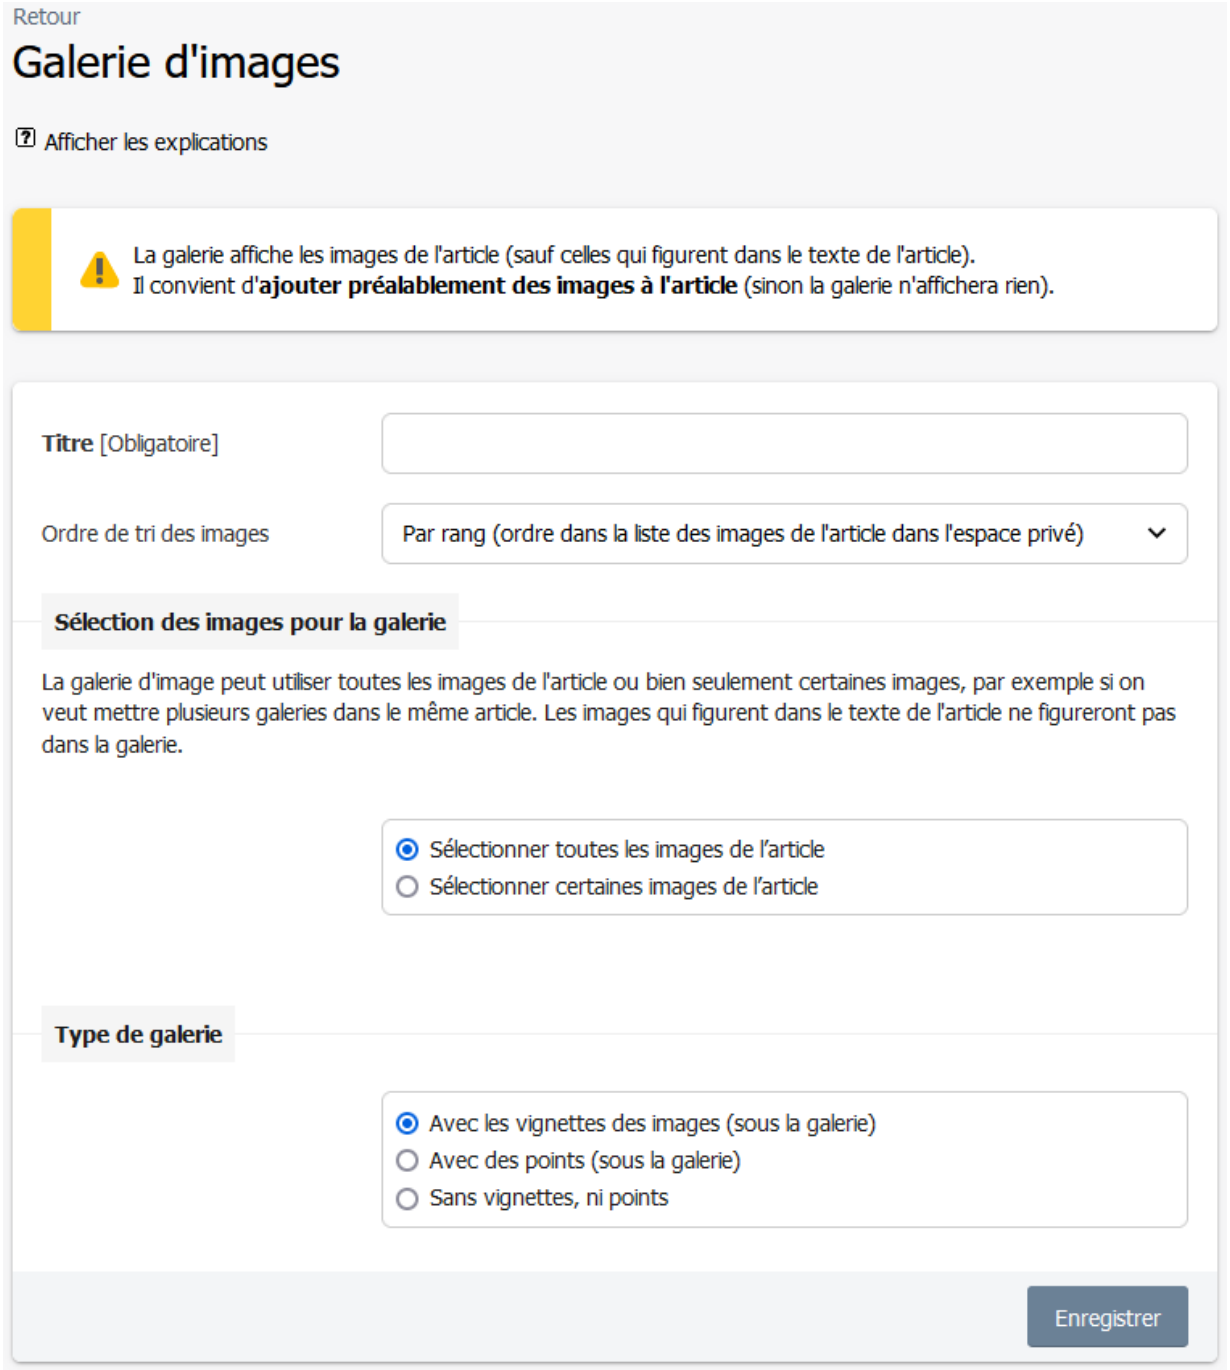

Exemple de résultat sur le site public :



Titre de l'image

Crédits de l'image

1/9



Remarques :

- La galerie peut afficher des vignettes sous l'image principale. Si on clique sur une vignette, l'image correspondante sera affichée comme image principale. Cela permet un accès direct.

- La galerie peut afficher des points sous l'image principale. C'est une sorte de pagination.

- Si on clique sur un point, l'image correspondante sera affichée (en grand format) comme image principale (ceci est désactivable dans la configuration générale).

- Le widget utilise la technique du « lazy load » pour les images.

2.10 Widget graphique

Le widget offre **10 types de graphique** :
colonnes, colonnes avec une courbe de tendance, colonnes empilées, colonnes empilées avec une courbe de tendance, barres, barres empilées, secteurs, anneau, lignes, radar.

Exemple de résultat :

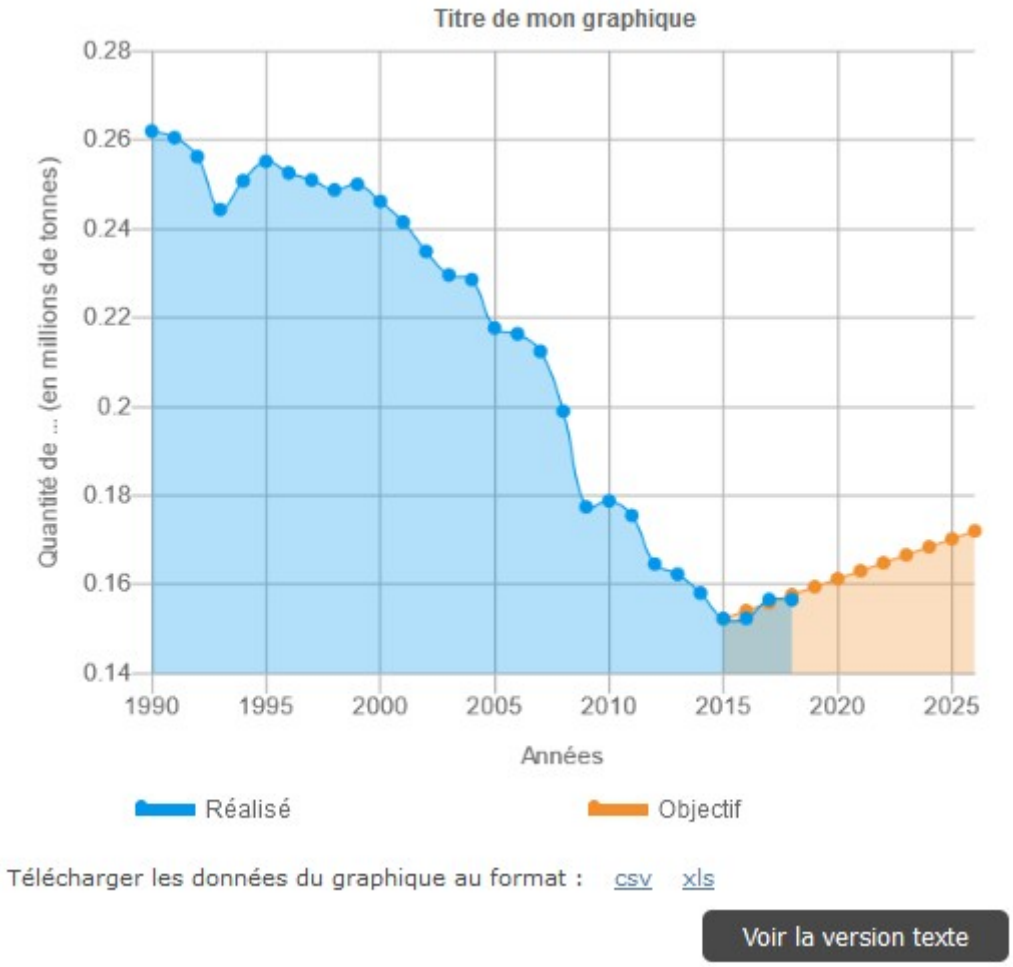

Remarques :

- Lorsque l'on survole, avec la souris, un point du graphique, les valeurs sont automatiquement affichées.
- Le visiteur peut télécharger les données du graphique au format Excel ou CSV.
- Pour respecter les règles d'accessibilité, le bouton « Voir la version texte » permet d'afficher un tableau avec les données du graphique.
- Sur un écran de faible largeur, le graphique s'adapte en préservant la taille des textes.

2.10.1 Création d’un graphique

Dans l’espace privé, dans la page de l’article, cliquer sur le bouton « Ajouter un widget », puis cliquer sur le widget souhaité (Graphique). La page suivante s'affiche.



Cliquer sur le titre (ou l'image) du type de graphique souhaité, puis cliquer sur le bouton [Suivant].

Remarque : la configuration générale des widgets graphiques permet de définir le type de graphique qui est coché par défaut.

La page suivante s'affiche. Il est indispensable de renseigner le titre. Cliquer ensuite sur le bouton [Suivant].

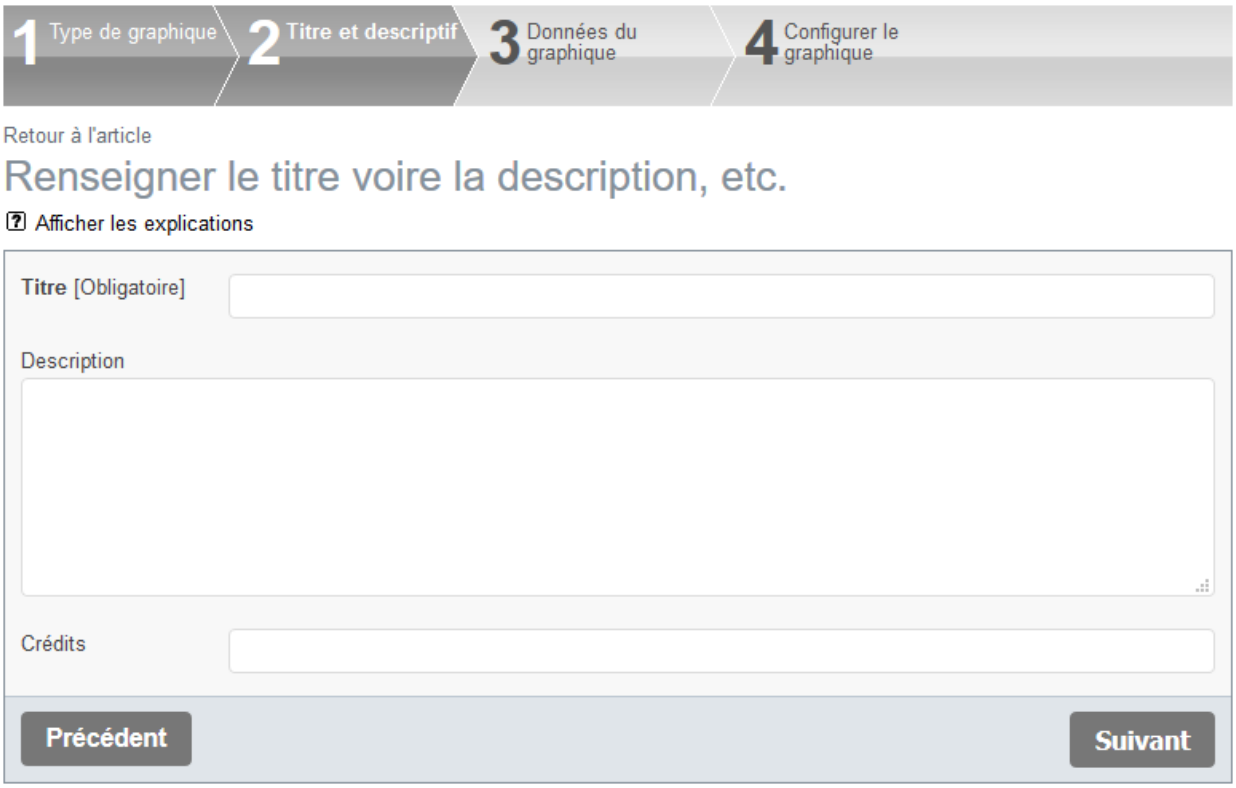

Remarque : Dans chaque formulaire, le lien « Retour à l'article » permet d'abandonner les modifications effectuées.

La page suivante s'affiche :

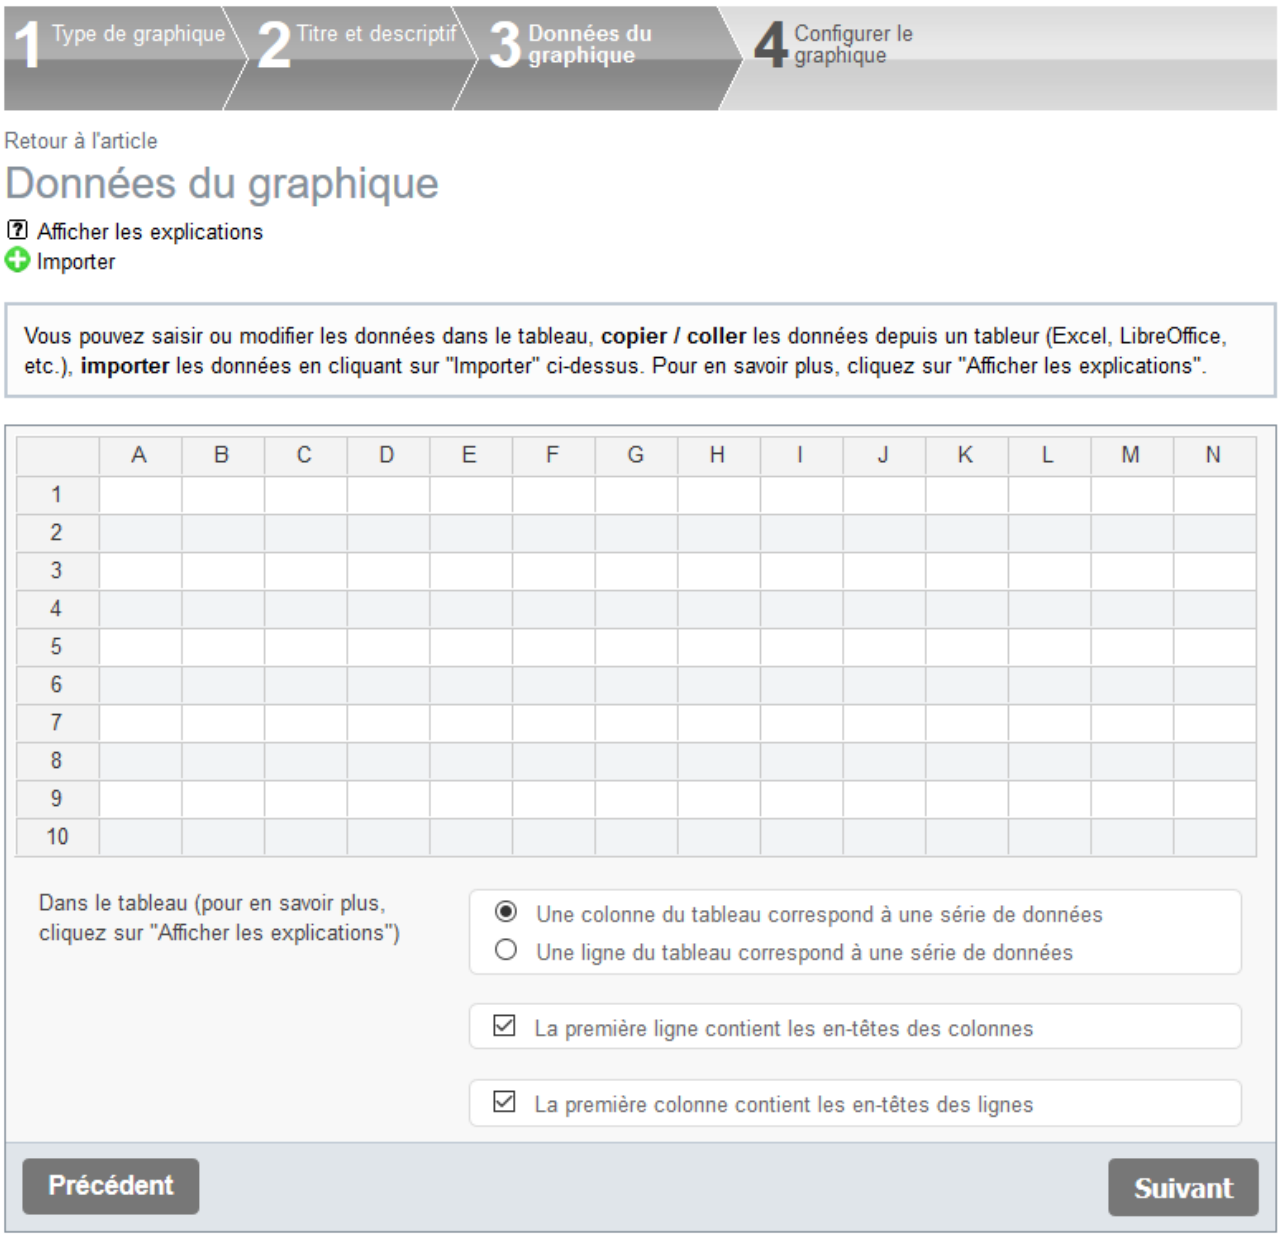

Il est possible de :

- Copier les données du tableau ouvert dans votre tableur (Excel, LibreOffice, etc.). Ensuite, cliquer dans la **première case** du tableau (A1) puis coller les données (utiliser le menu Edition/Coller du navigateur ou bien presser en même temps les touches Ctrl et V).
- Saisir les données dans le tableau.
- Modifier les données du tableau.
- Importer des données en cliquant sur "Importer" (cf. chapitre « Comment importer les données du graphique ? »).

Dans le tableau :

- Un clic droit, sur un en-tête de colonne, affiche le menu contextuel qui permet d'ajouter ou de supprimer une colonne.
- Un clic droit, sur une ligne, affiche le menu contextuel qui permet d'ajouter ou de supprimer une ligne.
- Il est possible de modifier la largeur d'une colonne comme dans un tableur.
- Une virgule sera automatiquement transformée en point (car l'utilisation de la virgule est interdite).
- Les caractères spéciaux autorisés dans le tableau sont : _ - ' . : / @

Il convient ensuite de préciser si :

- Une colonne du tableau correspond à une série de données (ou bien une ligne du tableau correspond à une série de données)
- La première ligne contient les en-têtes des colonnes
- La première colonne contient les en-têtes des lignes

Les deux images ci-dessous illustrent des séries de données en colonne ou en ligne (elles illustrent également le cas où la première ligne contient les en-têtes des colonnes et la première colonne contient les en-têtes des lignes).

Une colonne du tableau correspond à une série de données

	A	B	C	D	E	F
1	Année	Réalisé	Objectif			
2	2015	348	326			
3	2016	301	312.5			
4	2017	297	298.1			
5	2018	312	284.15			

Une ligne du tableau correspond à une série de données

	A	B	C	D	E	F
1	Année	2015	2016	2017	2018	
2	Réalisé	348	301	297	312	
3	Objectif	326	312.5	298.1	284.15	

Remarques :

- La configuration générale des widgets graphiques permet de définir si, par défaut, les séries de données sont en colonne ou en ligne.
- En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir les explications précitées.

Cliquer ensuite sur le bouton [Suivant].

La page ci-dessous s'affiche (la liste des paramètres peut varier selon le type de graphique) :

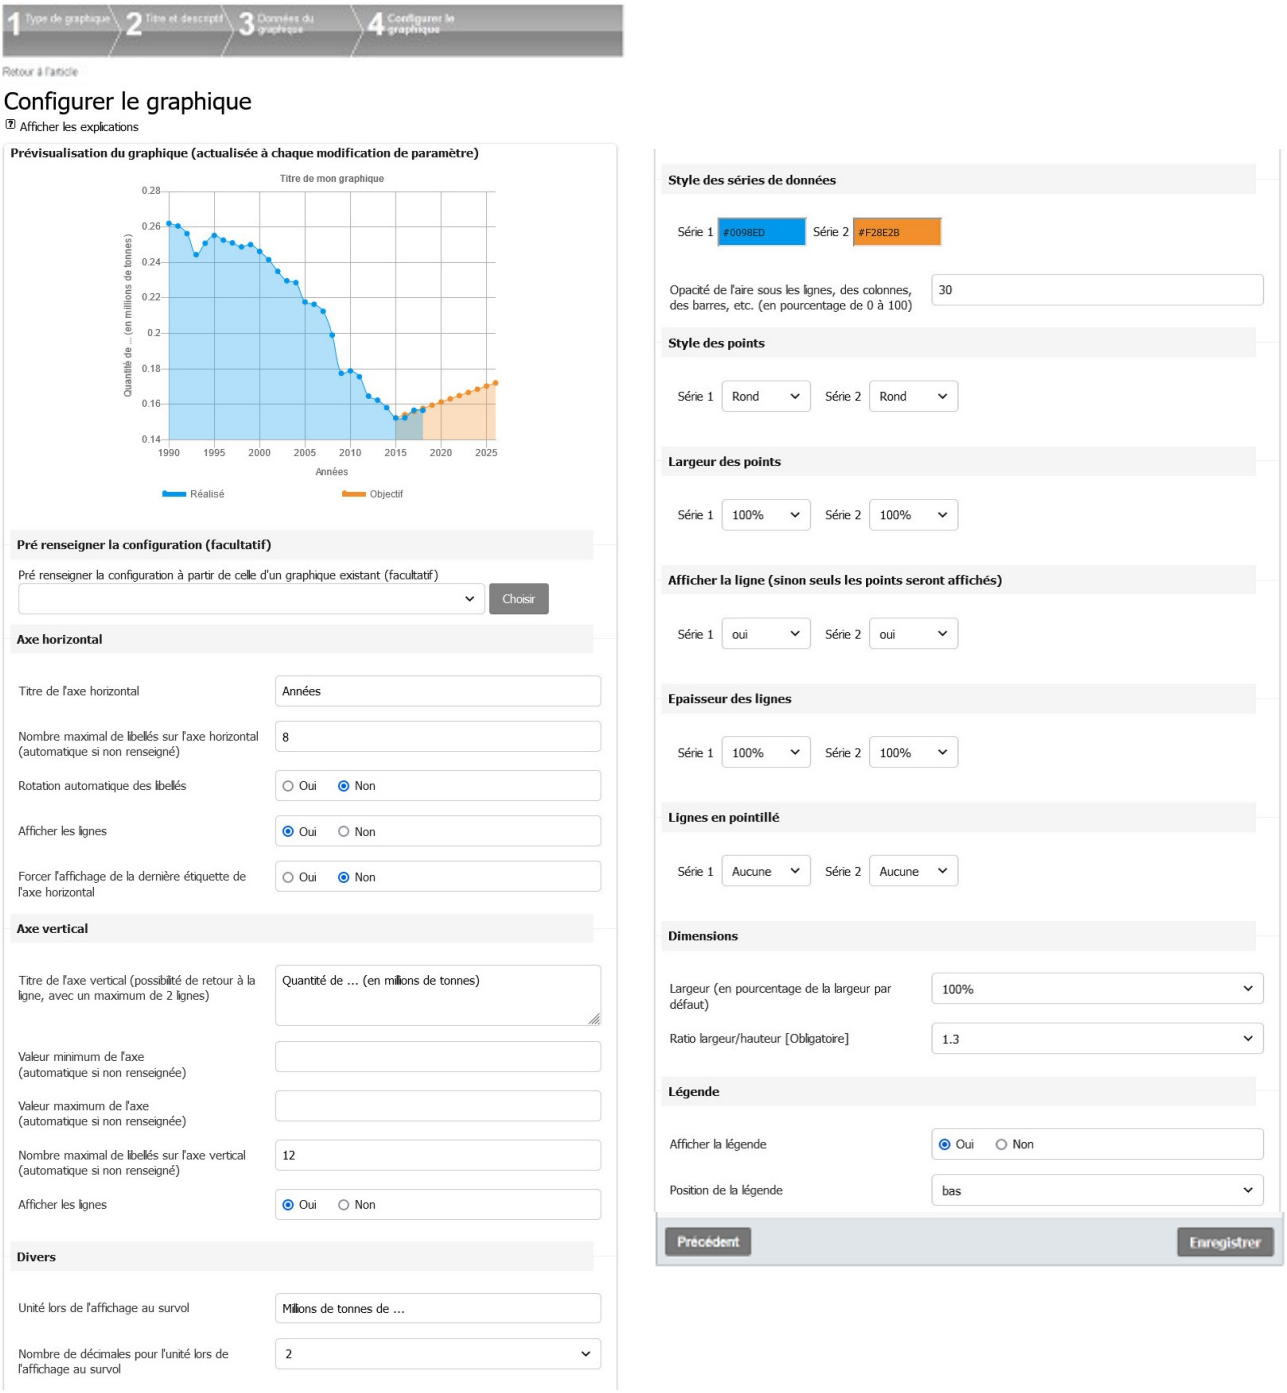

Pour la compréhension du graphique, il convient de renseigner les informations suivantes :

- Titre de l'axe horizontal.
- Titre de l'axe vertical.
- Unité lors de l'affichage au survol.
- Nombre de décimales pour l'unité lors de l'affichage au survol.

Pour la lisibilité du graphique, il est possible d'indiquer, par exemple pour un graphique de type « ligne », les valeurs suivantes :

- Valeur minimum de l'axe vertical (1).
- Valeur maximum de l'axe vertical (1).
- Nombre maximal de libellés sur l'axe horizontal (1).
- Nombre maximal de libellés sur l'axe vertical (1).

(1) automatique si non renseignée

Pour la lisibilité du graphique, il est également possible de :

- Choisir la couleur pour chaque série de données.
- Modifier l'opacité de l'aire sous les lignes, des colonnes, des barres, etc.

Pour un graphique de type "Ligne", il est en plus possible de :

- Choisir le style de point, par graphique et par série.
- Masquer les points, en sélectionnant "Aucun point" pour la série dans le "Style des points".
- Choisir la largeur de point, par graphique et par série.
- Choisir d'afficher les points sans la courbe, par graphique et par série.
- Choisir l'épaisseur des courbes, par graphique et par série.
- Afficher des courbes en pointillé, par graphique et par série.
- Forcer l'affichage de la dernière étiquette de l'axe horizontal, par graphique.

Lorsque l'on modifie un paramètre du graphique, la prévisualisation du graphique est automatiquement actualisée. Cela permet de voir l'impact de chaque paramètre, sans devoir quitter le formulaire de configuration.

Par ailleurs, il est possible de pré renseigner la configuration d'un graphique à partir de la configuration d'un graphique existant, sachant que les modifications restent possibles.

Remarques :

- L'unité peut être indiquée dans le titre d'un axe.

- L'unité peut figurer dans la légende, en l'indiquant dans les en-têtes de colonnes (ou de ligne) du tableau des données.

- Le séparateur décimal est le point.

- En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir les explications précitées.

- La configuration générale des widgets graphiques permet de définir des valeurs par défaut : dimensions, emplacement de la légende, couleurs des séries de données, opacité de l'aire sous les lignes, style et largeur des points par défaut, épaisseur des lignes par défaut, couleur des textes (titre, légende, etc.), couleur des lignes verticales de quadrillage, couleur des lignes horizontales de quadrillage, épaisseur des caractères (par défaut, celle du titre, celle de la légende),taille des caractères par élément du graphique (titre, légende, titre de l'axe horizontal, étiquettes de l'axe horizontal, titre de l'axe vertical, étiquettes de l'axe vertical, titre de la bulle au survol, texte de la bulle au survol), pour les graphiques de type ligne uniquement, si son affichage est forcé, taille des caractères de la dernière étiquette de l'axe horizontal. Il est possible d'imposer la largeur (à tous les graphiques existants et futurs) et d'imposer un ratio largeur/hauteur comme un maximum.

2.10.2 Modification d'un graphique

Dans la liste des widgets attachés à l'article (en dessous de la liste des documents), cliquer sur le bouton [Modifier] du widget concerné.



La page ci-dessous s'affiche. Cliquer sur l'un des liens « Modifier … ». Cela permet d'accéder directement au formulaire souhaité (sans passer par toutes les étapes).
Les formulaires sont identiques à ceux utilisés lors de la création du graphique.

Il convient de cliquer sur le bouton "Enregistrer les modifications" lorsque toutes les modifications ont été effectuées (un message sur fond coloré l'indiquera le cas échéant).



Remarque : Lorsque l'on clique sur le bouton [Modifier] du widget concerné, on travaille sur une copie des informations relatives à ce widget. Cela évite, par exemple, de voir sur le site public un graphique à moitié modifié. Lorsque l'on clique sur le bouton « Enregistrer les modifications », la copie (modifiée) est recopiée dans la table des informations des widgets, puis la copie est supprimée. Si l'on ne veut pas enregistrer les modifications, il suffit de cliquer sur le bouton [Annuler].

2.10.3 Possibilité d'importer les données du graphique

Dans le formulaire « Données du graphique », cliquer sur le lien « Importer ».

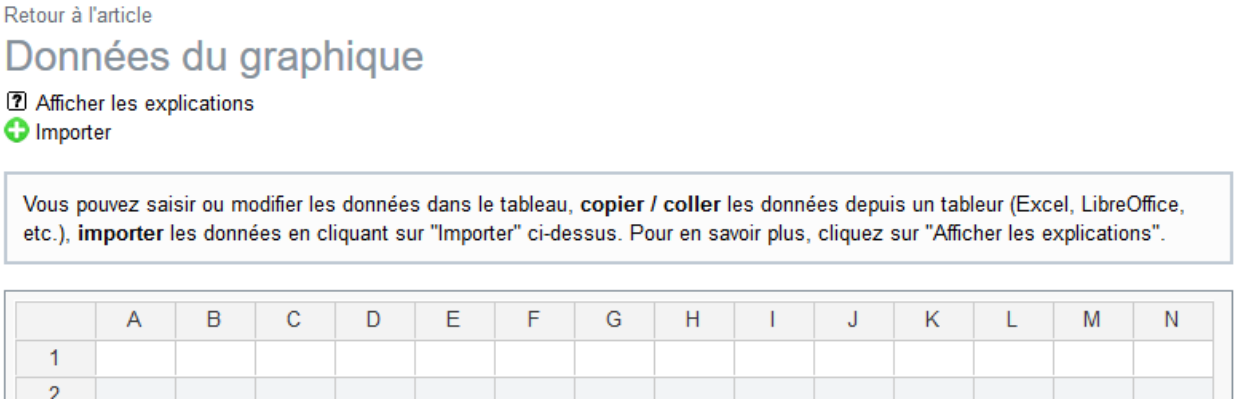

Le bloc suivant suivant s'affiche et propose trois possibilités d'importation :

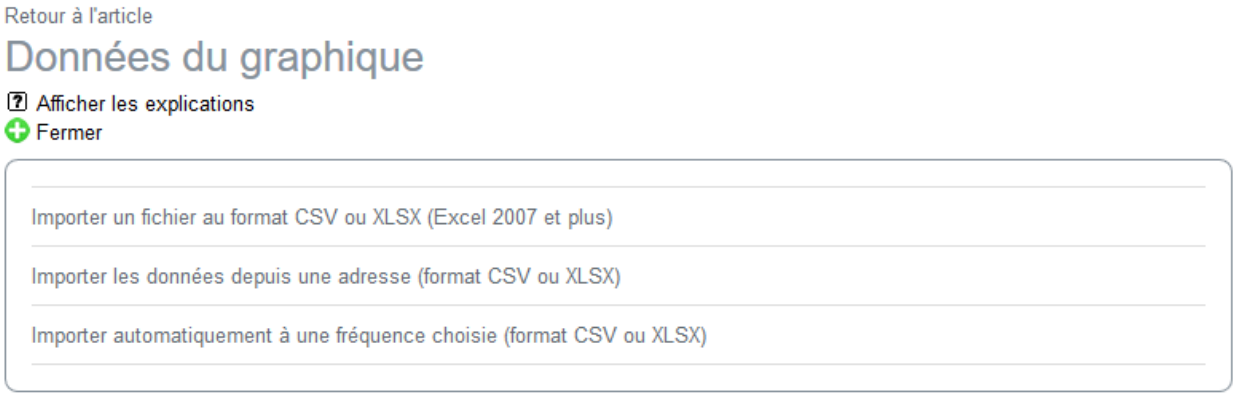

<u>Importer un fichier au format CSV ou XLSX</u>

Cliquer sur « Importer un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus) ». La page suivante s'affiche :

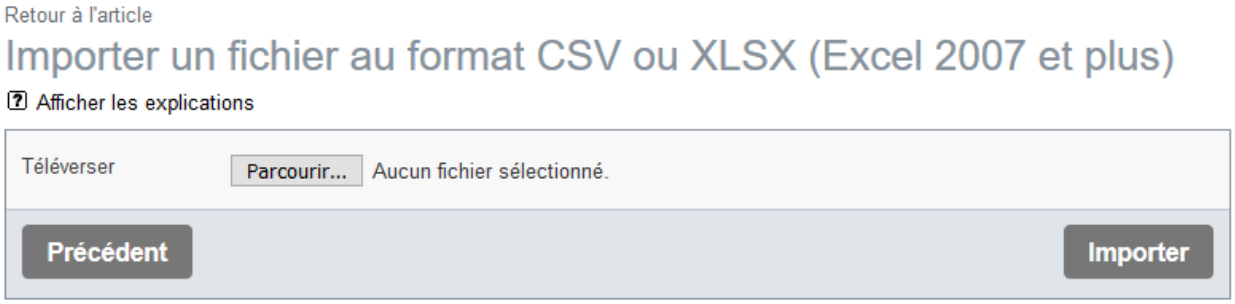

Les formats de fichier acceptés sont : CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus)
Le tableau peut contenir des lettres, des chiffres, des espaces, ainsi que les caractères spéciaux _ - ' . : / @
Si une cellule du tableau contient un caractère non autorisé, le contenu de la cellule sera effacé lors de l'importation.

Importer les données depuis une adresse

Cliquer sur « Importer les données depuis une adresse (format CSV ou XLSX) ». La page suivante s'affiche :

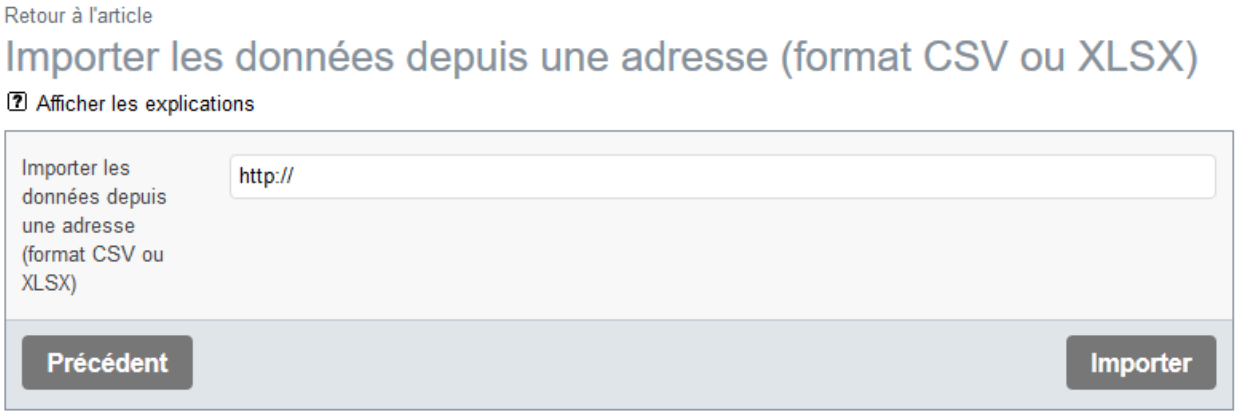

L'adresse peut être :

- celle d'un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus)
- ou bien celle d'une page qui génère un fichier (dans ce cas le type MIME doit correspondre au format CSV ou XLSX).

Le tableau peut contenir des lettres, des chiffres, des espaces, ainsi que les caractères spéciaux _ - ' . : / @
Si une cellule du tableau contient un caractère non autorisé, le contenu de la cellule sera effacé lors de l'importation.

Importer automatiquement des données à une fréquence choisie

Cliquer sur « Importer automatiquement à une fréquence choisie (format CSV ou XLSX) ». La page suivante s'affiche :

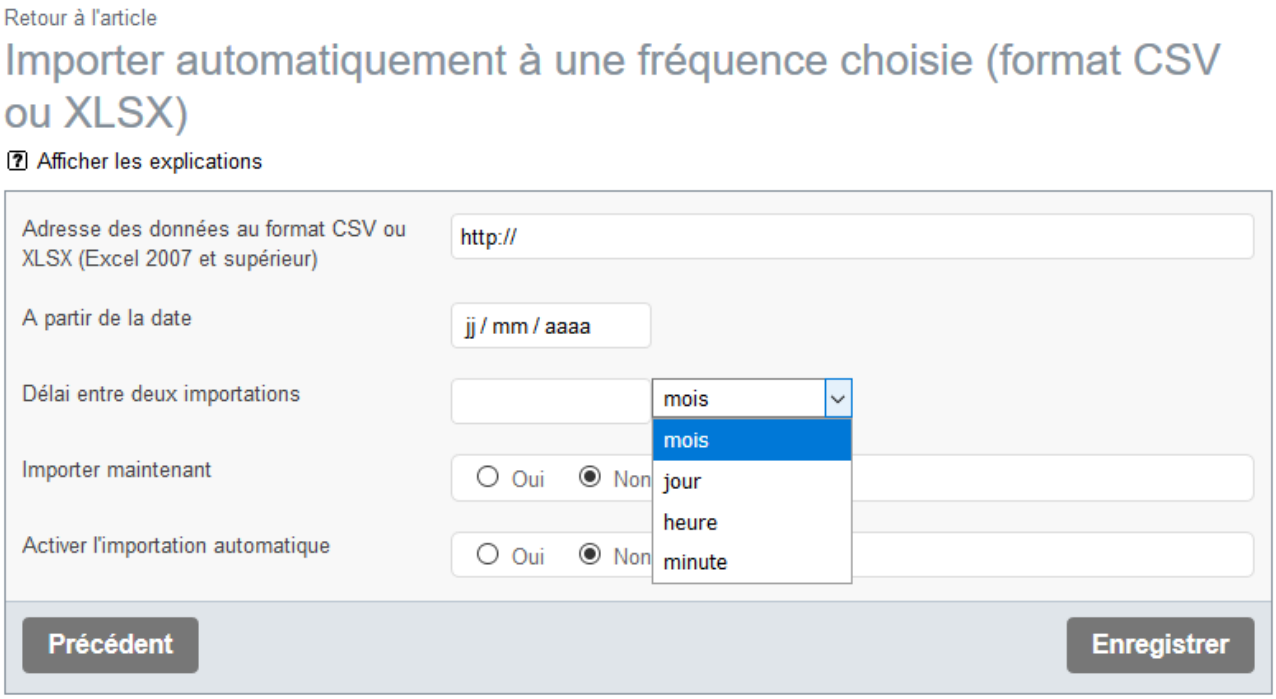

L'adresse peut être :
- celle d'un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus)
- ou bien celle d'une page qui génère un fichier (dans ce cas le type MIME doit correspondre au format CSV ou XLSX).

Le tableau peut contenir des lettres, des chiffres, des espaces, ainsi que les caractères spéciaux _ - ' . : / @
Si une cellule du tableau contient un caractère non autorisé, le contenu de la cellule sera effacé lors de l'importation.

Lors de la création de l'import automatique, il convient (le cas échéant) de cocher la case "Oui" de "Importer maintenant".

Attention : Pour éviter un temps d'attente trop long pour l'utilisateur (qui consulte le graphique sur le site public) et pour pallier au cas où l'appel de l'adresse échoue, l'interrogation de l'adresse est effectuée après le calcul du graphique. Le graphique sera donc mis à jour après le délai entre deux importations, plus le temps réel passé par l'article dans le cache (par défaut, la durée de mise en cache d'un article est de 24 heures).

Remarques :
- L'importation automatique n'est pas compatible avec la génération automatique d'une image alternative pour le graphique.
- En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir les explications précitées.

2.11 Widget infographie

Une infographie est une image porteuse d'informations qui nécessite une transcription textuelle pour l'accessibilité (cf. exemple page suivante).

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

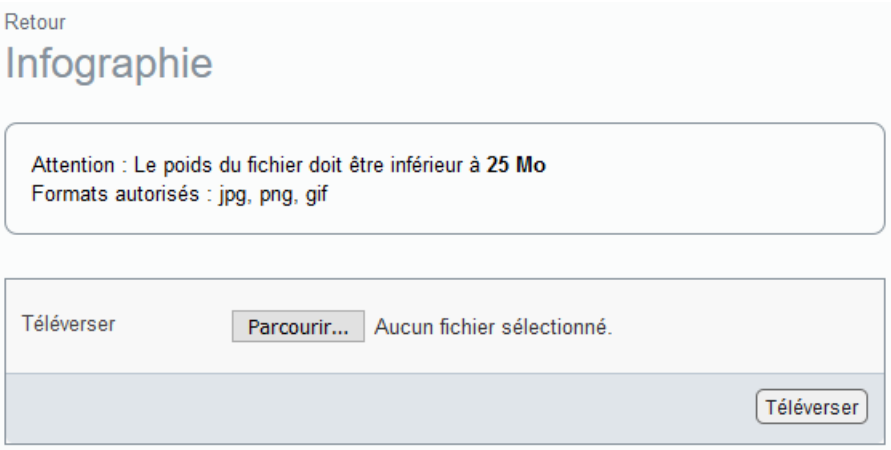

Une fois l'image téléversée, la page suivante s'affiche :

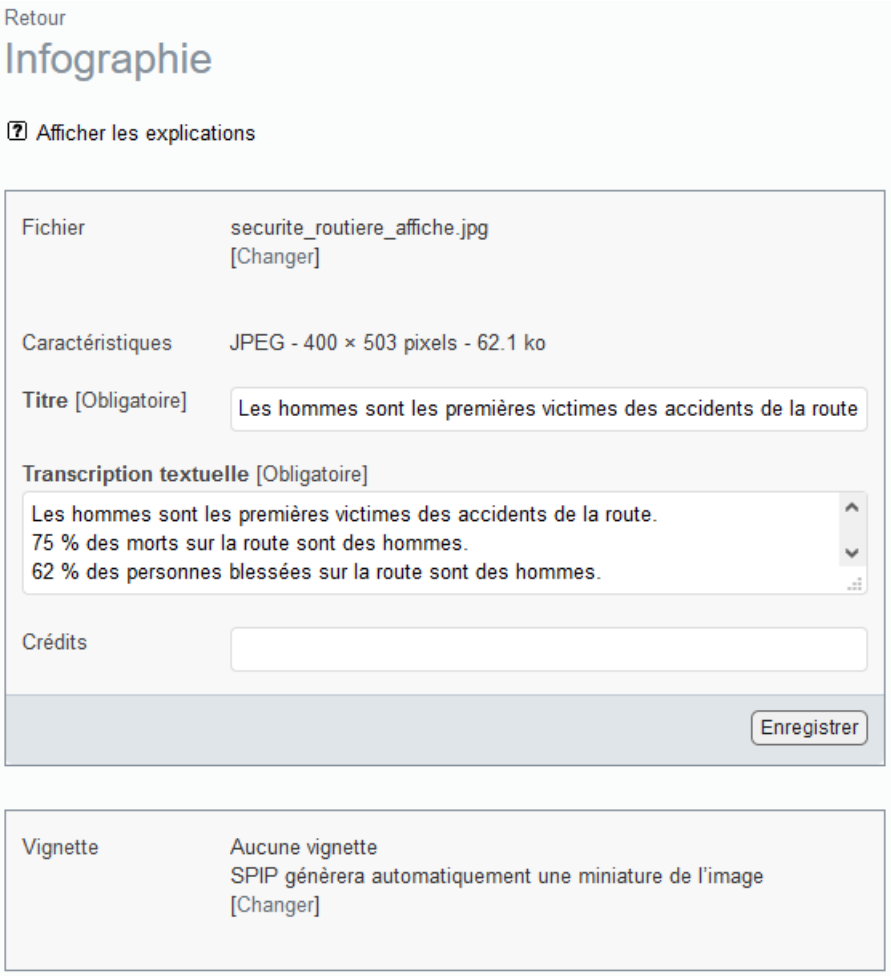

Il est obligatoire de renseigner le titre et la transcription textuelle.

Exemple de résultat :



En cliquant sur le bouton [Voir la version texte], la transcription textuelle s'affiche



2.12 Widget iframe

Sous SPIP 4.2, une iframe saisie manuellement ne s'affichera pas sur le site public, lorsque le niveau de sécurité de javascript dans SPIP est réglé sur la sécurité maximale.

Ce widget permet d'afficher une iframe dans le texte d'un article, même sous SPIP 4.2, y compris lorsque le niveau de sécurité de javascript dans SPIP est réglé sur la sécurité maximale.

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

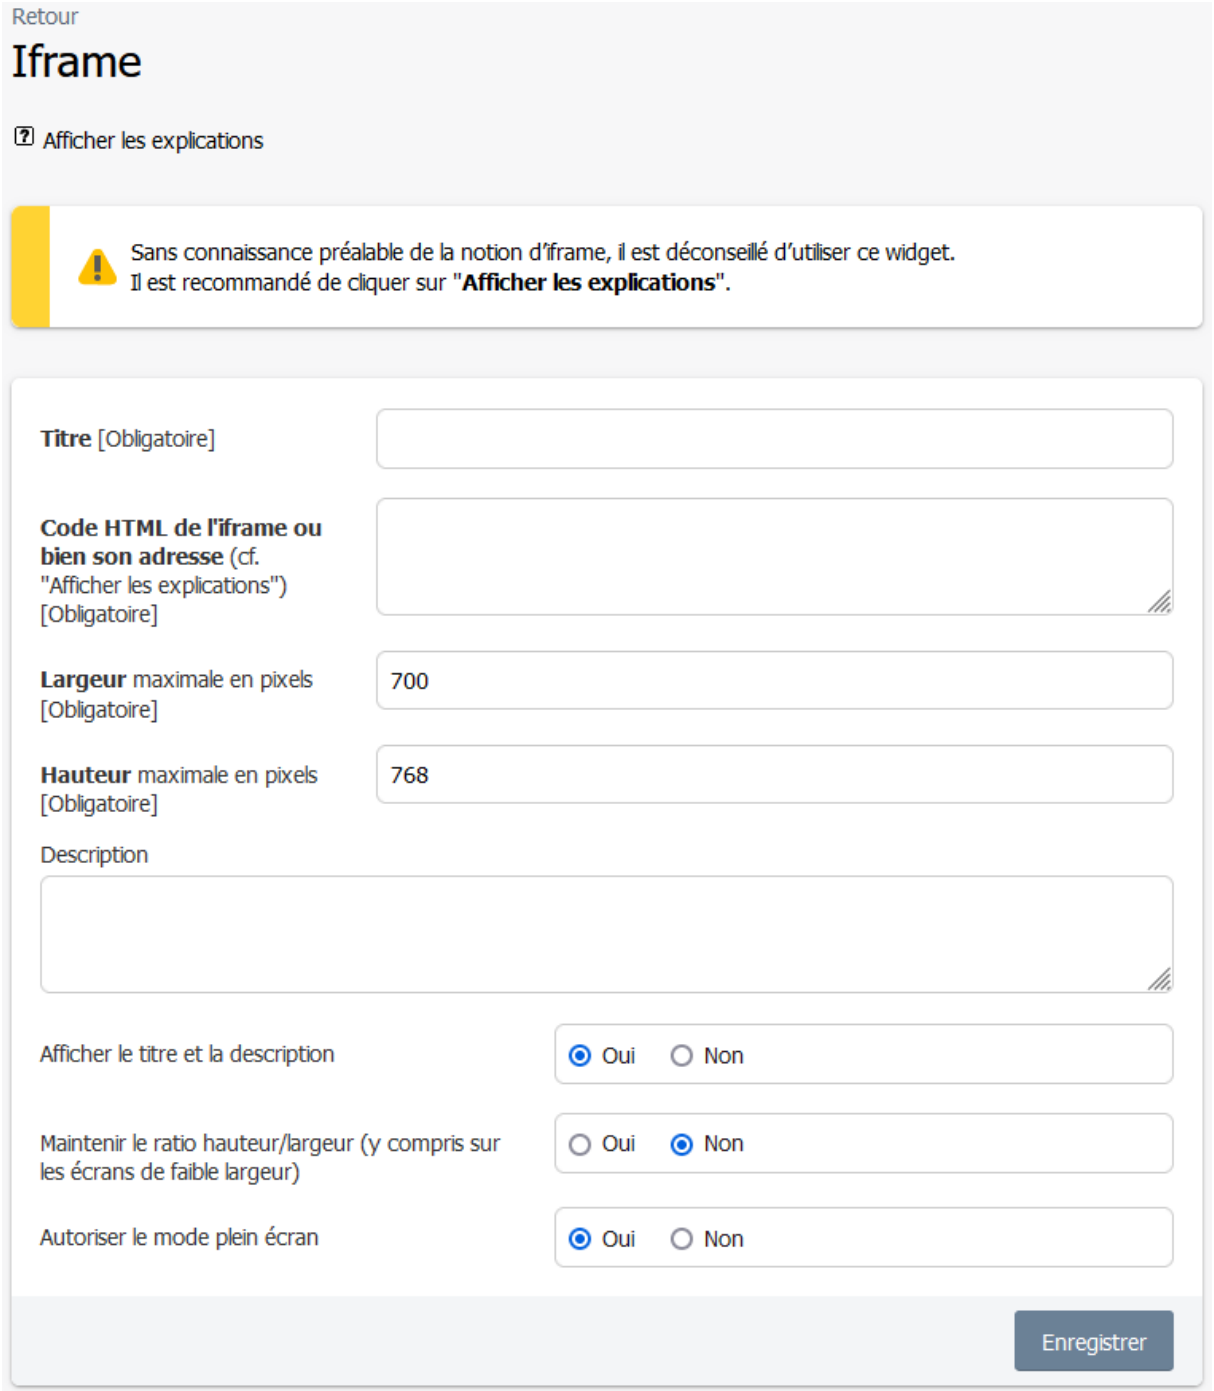

On peut renseigner :

- L'adresse absolue (ou relative) de l'iframe.

- Ou bien le code HTML de l'iframe.

- Ou bien un code HTML avec une seule iframe dans un seul div qui a un padding en pourcentage, par exemple, le code d'intégration fourni par le site canva.com (dans ce cas, le style du div est utilisé et la hauteur renseignée n'est pas utilisée).

La hauteur doit être suffisante pour qu'il n'y ait pas de barre de défilement vertical (pour l'accessibilité), y compris sur un écran de faible largeur.
La largeur doit être suffisante pour qu'il n'y ait pas de barre de défilement horizontal (pour l'accessibilité), y compris sur un écran de faible largeur. Si ce n'est pas possible, il convient de ne pas utiliser une iframe.

Si le contenu de l'iframe a toujours le même ratio (par exemple 4:3, 16:9, etc.), il convient de cocher "Oui" dans "Maintenir le ratio hauteur/largeur (y compris sur les écrans de faible largeur)".

Remarques :

- Certains sites empêchent d'afficher leurs pages dans une iframe. Dans ce cas un message d'erreur sera affiché.

- Pour Dailymotion, ..., utilisez impérativement les widgets dédiés. Le widget refuse les adresses d'iframes pour lesquelles il existe un widget dédié (dailymotion, etc.).

- En cas d'adresse relative, le widget tient compte du contexte (site public ou espace privé) pour que l'iframe s'affiche aussi dans l'espace privé.

- La configuration générale du widget permet de définir une liste blanche de hosts et/ou de fins de hosts pour les adresses des iframes (exemple : www.test.aaaa.fr, .bbbb.fr, .cccc.net). En cas d'évolution de cette liste blanche, elle sera appliquée aux widgets à venir, mais aussi aux widgets existants. A noter que les URL relatives seront toujours acceptées.

- Le widget utilise la technique du "lazy load" pour l'iframe.

- Si l'adresse de l’iframe contient '/superset/dashboard/', alors les paramètres standalone=3 et show_filters=1 sont automatiquement ajoutés, lors de la génération de l'iframe (sauf si ces deux paramètres ont déjà été renseignés dans l'adresse, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur souhaite un comportement particulier).

2.13 Widget Linkedin

Ce widget permet d'afficher un message posté sur Linkedin, qui est un réseau social professionnel.

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment obtenir le "code de Linkedin ".

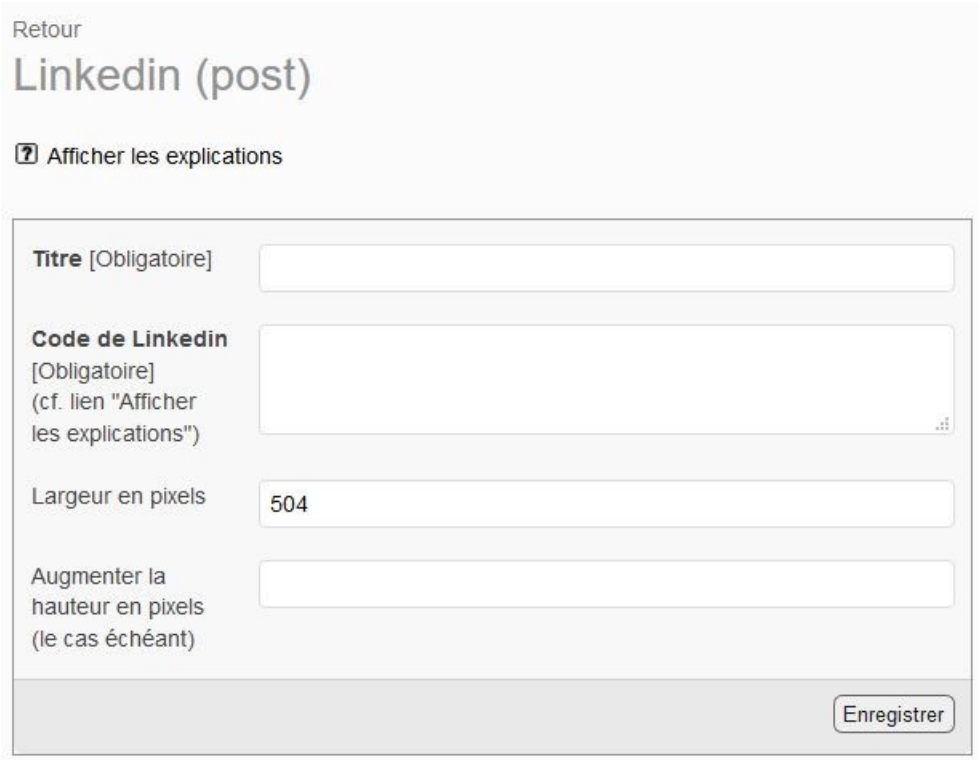

Remarque : En cliquant sur "Afficher les explications", il est indiqué en particulier « Avec le navigateur **Chrome (et pas Firefox)**, s'identifier sur le site www.linkedin.com (cela nécessite d'avoir un compte sur le site) ». En effet, si on utilise Firefox, sur le site de Linkedin, pour récupérer le code de Linkedin, la hauteur qui figure dans ce code est inexacte.

Une fois le raccourci <widget_linkedin...|center> inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).



Remarques :

- L'avertissement pour les cookies est généré par Linkedin. Pour le faire disparaître, le visiteur peut cliquer sur la croix en haut à droite ou bien utiliser la barre de défilement vertical.
- Certains post ont toujours une barre de défilement verticale, même après avoir fait disparaître l'avertissement pour les cookies. Dans ce cas, il est possible d'augmenter la hauteur (en pixels). Par exemple, on peut saisir 200 dans le champ "Augmenter la hauteur en pixels" du formulaire (cf. page précédente).
- Ponctuellement, une publicité pour Linkedin peut s'afficher au lieu du post.

2.14 Widget portrait

Ce widget affiche un portrait, une biographie, un témoignage avec la possibilité (facultative) de préciser la fonction de la personne, le nom de son organisme, le site web de son organisme.
Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

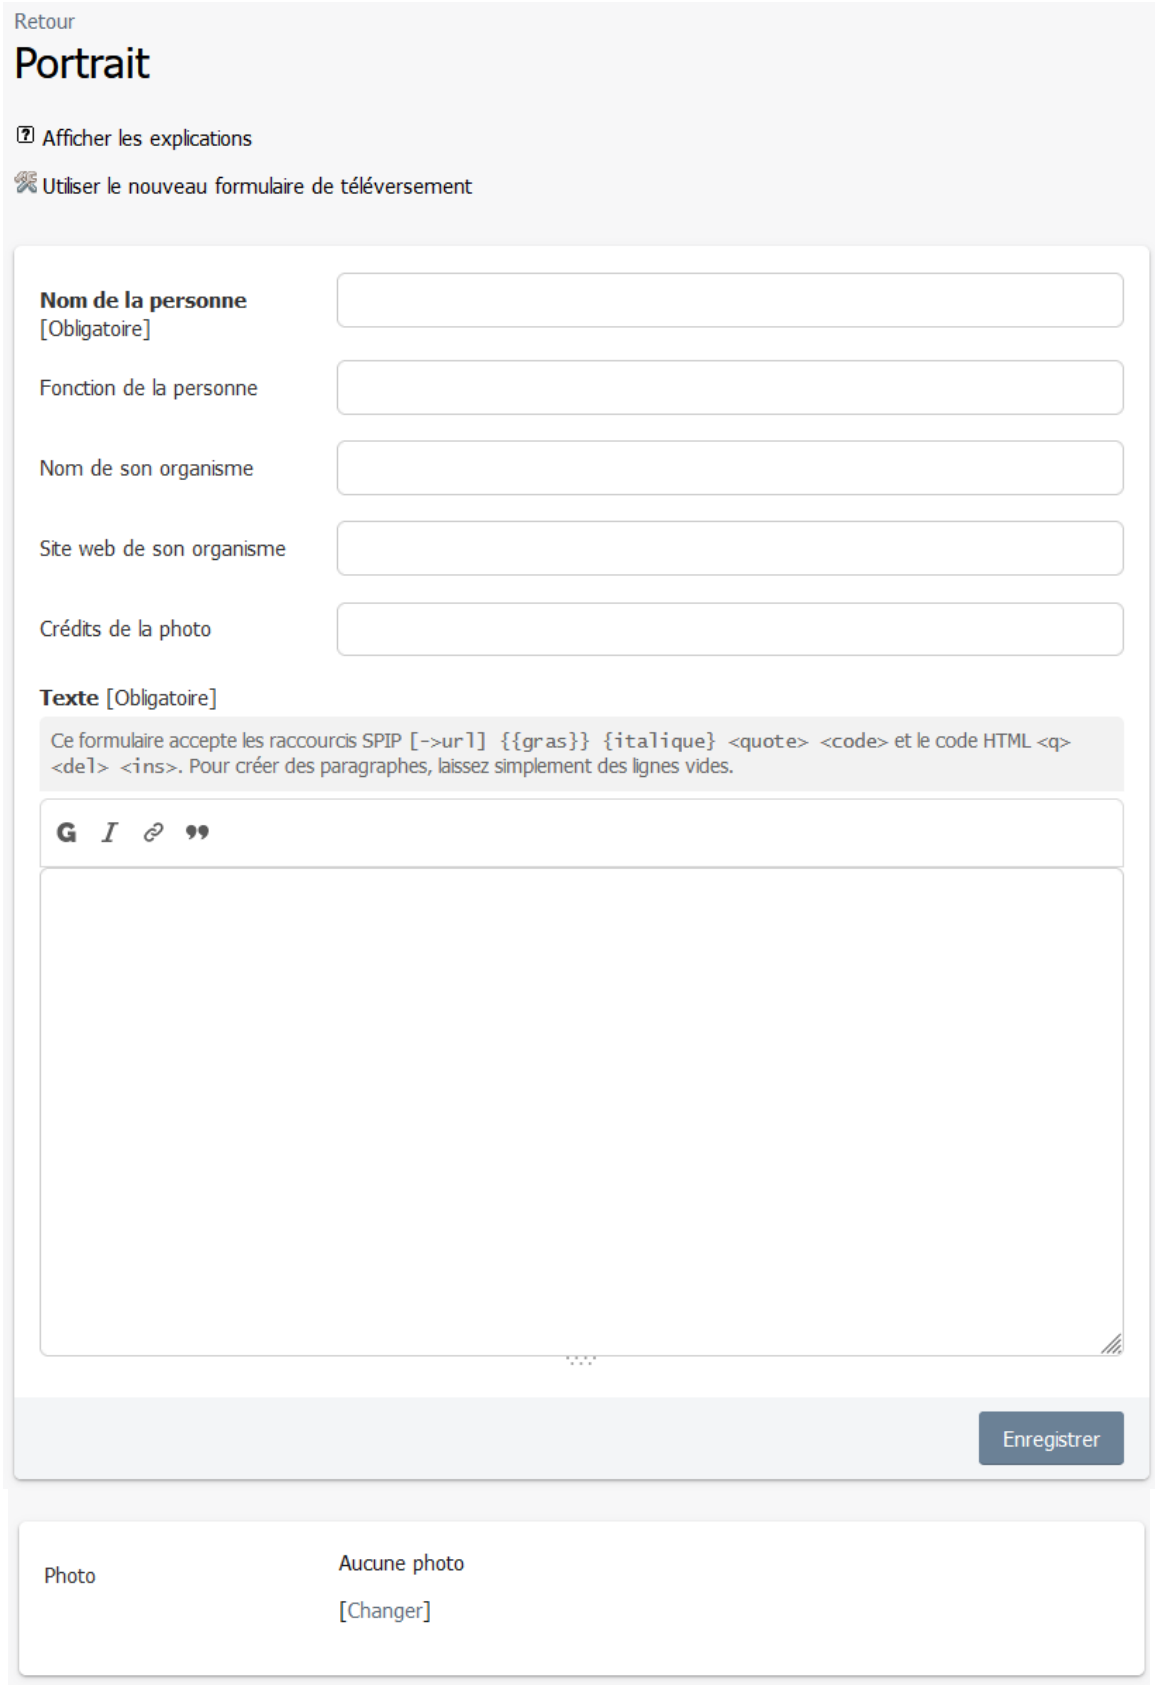

Premier exemple de résultat sur le site public :



Second exemple de résultat sur le site public (avec une configuration générale du widget particulière) :



2.15 Widget RSS (articles d’un autre site par syndication)

Ce widget permet d’afficher une liste d’articles d’un autre site par syndication.
Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

La liste déroulante affiche la liste des sites référencés avec syndication et publiés.



Une fois le raccourci <widget_rss...|center> inséré dans le texte de l’article, on peut prévisualiser l’article (ou le publier).

Premier exemple de résultat :



Ministère de la Transition écologique

International Climate Reporting Awards 2020 : table-ronde et annonce des lauréats
(publié le 23/10/2020)

Un débat virtuel sur les pratiques de reporting climat, animé par des experts du secteur financier, s'est tenu ce mercredi 28 octobre. Ce moment d'échange a aussi été l'occasion de découvrir les lauréats 2020 des International Climate Reporting (...)

Biodiversité marine : une stratégie nationale pour mieux connaître et protéger les cétacés
(publié le 23/10/2020)

Espèces emblématiques de la biodiversité marine, les cétacés (baleines, dauphins, globicéphales...) sont menacés par les activités marines et littorales. Face à ces pressions, le Gouvernement a lancé une stratégie nationale de préservation des cétacés présents dans les eaux marines (...)

Réunion du Groupe Santé Environnement : présentation du 4e Plan national santé environnement
(publié le 22/10/2020)

Les Français ont de plus en plus d'attentes sur les questions de santé environnement. Ils souhaitent notamment être mieux informés sur les risques qui les entourent. Au nom du principe de précaution, les citoyens souhaitent également que les risques émergents sur leur environnement et sur leur santé (...)

Une reconnaissance nationale pour les vallons de l'ouest lyonnais
(publié le 22/10/2020)

Riches de superbes panoramas sur les environs de Lyon, de perspectives lointaines sur les monts du Lyonnais et sur les monts d'Or, les vallons de l'ouest lyonnais sont désormais classés parmi les sites du département du Rhône.

Découvrir en ligne les sites français reconnus pour leurs qualités paysagères
(publié le 20/10/2020)

Depuis le 16 octobre 2020, la plateforme du système d'information sur les sites et territoires d'exception (SITE) met à disposition de tous les données concernant les territoires français reconnus pour la qualité de leurs paysages.

SITE : les sites français reconnus pour leurs qualités paysagères
(publié le 20/10/2020)

Depuis le 16 octobre 2020, la plateforme du système d'information sur les sites et territoires d'exception (SITE) met à disposition de tous les données concernant les territoires français reconnus pour la qualité de leurs paysages.

Second exemple de résultat avec (cf. chapitre 4) :

- la forme « Un bloc par article syndiqué » dans la configuration du widget,
- des styles différents dans la configuration du widget,
- une palette de couleur différente.



2.16 Widget site référencé

Ce widget affiche un sité référencé avec son titre, son descriptif et un lien vers le site.
Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

La liste déroulante affiche la liste des sites référencés publiés.
Il est possible de choisir entre 3 titres pour le lien.

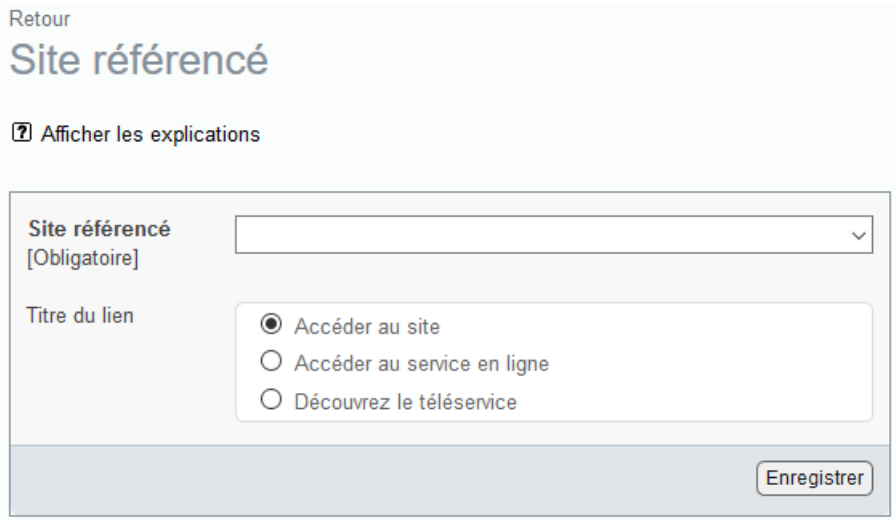

Premier exemple de résultat :



Second exemple de résultat avec (cf. chapitre 4) :

- la position centrée du widget imposée dans la configuration du widget,
- des styles différents dans la configuration du widget,
- une palette de couleur différente.



2.17 Widget slideshare

SlideShare est un site de partage de présentations.

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment obtenir le "code abrégé pour WordPress".

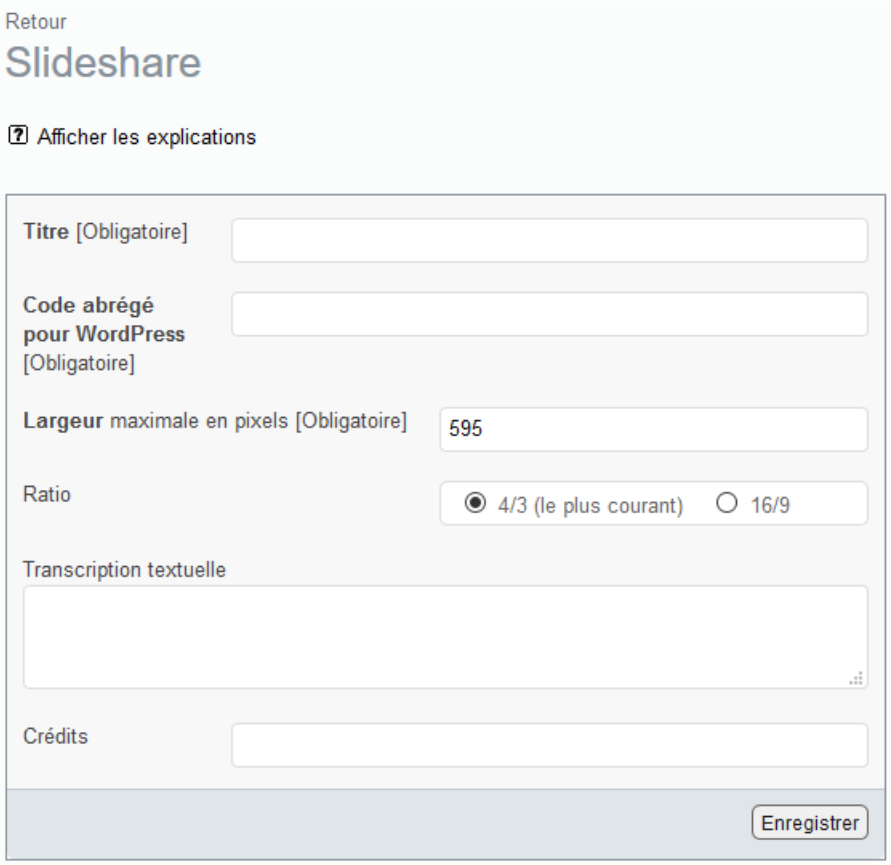

Exemple de résultat :



Remarque : Quand on téléverse un fichier (au format PDF, ODT, PPT, etc.) sur Slideshare, ce dernier se charge de le convertir en images (avec une image par page) et d'en faire une transcription textuelle. Ces images peuvent ensuite être consultées via une visionneuse propre à Slideshare (cf. copie d'écran ci-dessus). A noter qu'en cliquant sur le logo "in" (en bas à droite), le site Slideshare s'affiche avec la présentation en question et sa transcription textuelle.

Pour rendre ce contenu **accessible** :

- Une solution consiste à joindre à l'article le fichier de la présentation (au format PDF, ODT, PPT, etc.).
- Une autre solution consiste à copier la transcription textuelle disponible sur le site Slideshare, dans le champ "Transcription textuelle" du widget.

2.18 Widget Superset

Apache Superset est un outil de visualisation de vos données (datavisualisation), qui permet de présenter et partager facilement des données grâce à un tableau de bord.

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment obtenir l'identifiant (UUID).

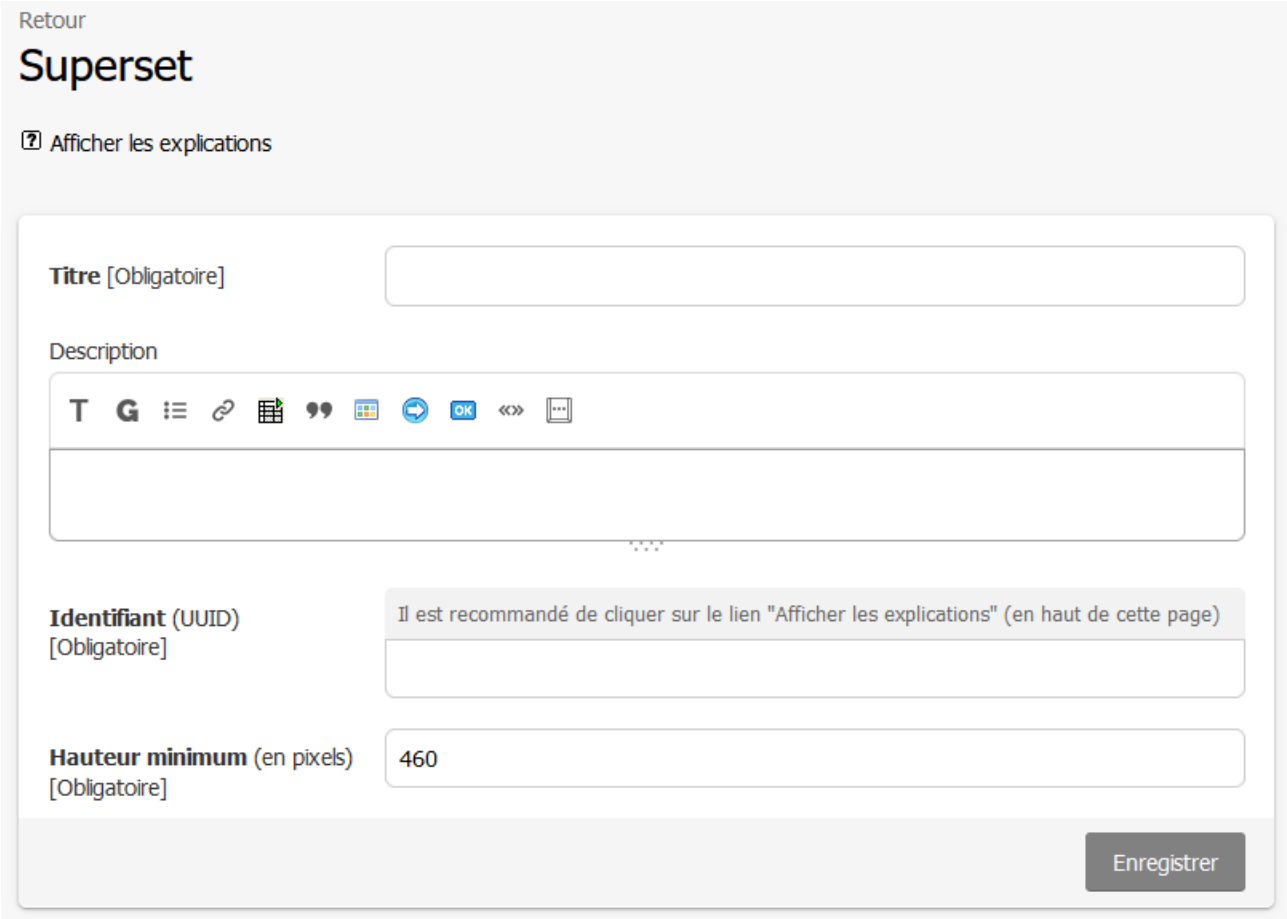

Pour obtenir l'UUID d'un tableau de bord (dashboard), il convient de (1) :

a) Dans Apache Superset, ouvrez le tableau de bord à l'état "publié" (dashboard) que vous souhaitez intégrer.

b) Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez "Tableau de bord intégré (Embed dashboard)" dans le menu déroulant.

c) Une fenêtre apparaît, cliquez sur le bouton "ACTIVER L'INTÉGRATION (ENABLE EMBEDDING)".

d) Vous verrez alors l'UUID de ce tableau de bord (dashboard), qui est à renseigner dans le présent formulaire du widget.

Exemple d'UUID : a1b2c3d4-e5f6-4a7b-9c8d-1234567890ab

Si une barre de défilement horizontale apparaît, une solution consiste à utiliser (dans Superset) 11 colonnes (au lieu de 12) pour le tableau de bord.

Exemple de résultat :

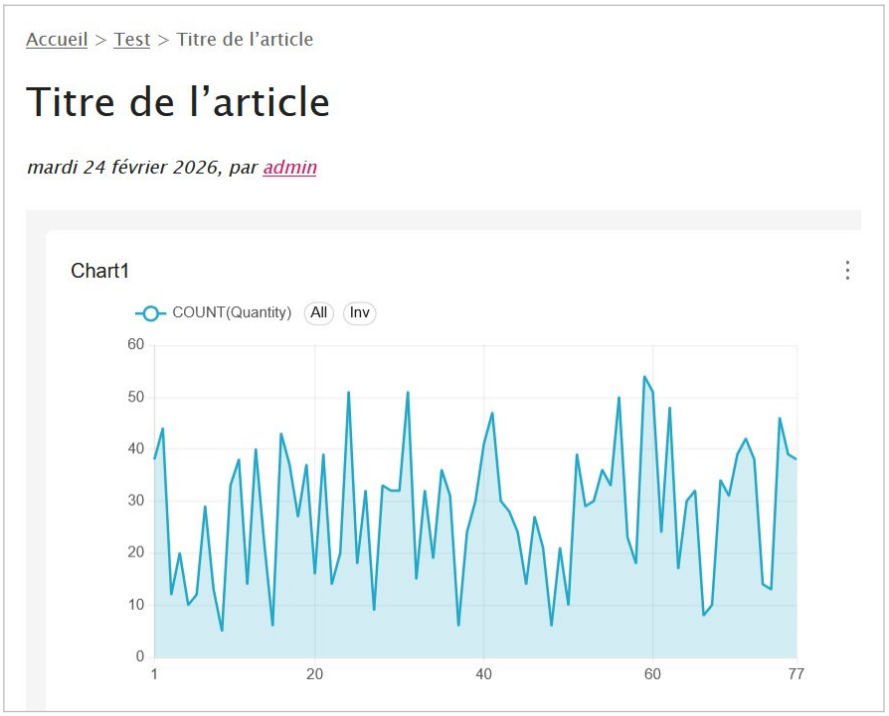

Remarque : une autre solution consiste à utiliser le widget iframe (1) :

- Dans Apache Superset, ouvrez le tableau de bord (dashboard) que vous souhaitez intégrer.

- Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez, dans le menu déroulant, "Passer en plein écran (Enter fullscreen)".

- Puis cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez, dans le menu déroulant, "Partager (Share)", puis "Copier le lien dans le presse-papiers" " (Copy permalink to clipboard).

- Coller ce lien dans le champ "Code HTML de l'iframe ou bien son adresse" d'un widget iframe.

Pour afficher uniquement un graphique de Superset, il existe plusieurs solutions :

Solution 1 : Mettre le graphique dans un tableau de bord et afficher le tableau de bord (avec les étapes ci-dessus).

Solution 2 : Utiliser le widget iframe (1) :

- Dans Apache Superset, ouvrez le graphique (chart) que vous souhaitez intégrer.

- Cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez, dans le menu déroulant, "Partager (Share)", puis "Code intégré" (Embed code).

- Copier le code de l'iframe.

- Coller ce code dans le champ "Code HTML de l'iframe" d'un widget iframe.

(1) Sous réserve que Superset soit configuré pour autoriser cette approche.

Remarques :
- La hauteur renseignée doit être suffisante pour qu'il n'y ait pas de barre de défilement vertical (pour l'accessibilité), y compris sur un écran de faible largeur.

2.19 Widget tableau

Le widget tableau permet de :

- Saisir et modifier **facilement** un tableau.
- **Copier / coller** les données du tableau depuis un tableur.
- **Importer** un fichier au format CSV ou XLSX.
- Importer, depuis une adresse, un fichier distant au format CSV ou XLSX.
- Importer, depuis une adresse, une page qui génère un fichier (dont le type MIME correspond au format CSV ou XLSX).
- Importer automatiquement, depuis une adresse, des données à une fréquence choisie.

2.19.1 Comment ajouter un widget tableau

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

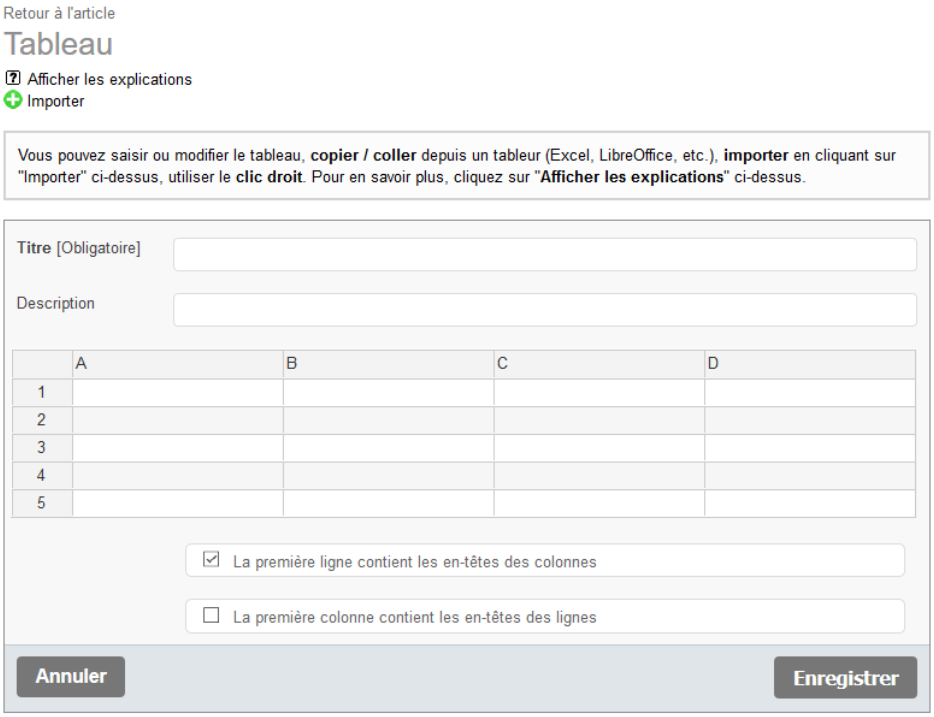

Il est possible de :

- Copier les données du tableau ouvert dans votre tableur (Excel, LibreOffice, etc.). Ensuite, cliquer dans la première case du tableau (A1) puis coller les données (utiliser le menu Edition / Coller du navigateur OU BIEN presser en même temps les touches Ctrl et V).
- Saisir les données dans le tableau.
- Modifier les données du tableau.
- Importer des données en cliquant sur "Importer".

Dans le tableau :

- Un clic droit, sur un en-tête de colonne, affiche le menu contextuel qui permet d'ajouter ou de supprimer une colonne.
- Un clic droit, sur une ligne, affiche le menu contextuel qui permet d'ajouter ou de supprimer une ligne.
- Il est possible de modifier la largeur d'une colonne comme dans un tableur (toutefois cela ne sera pas pris en compte sur le site public, etc.).
- Lors de la saisie dans une cellule, pour effectuer un retour à la ligne, appuyer simultanément sur les touches ALT et ENTREE.

Il convient ensuite de préciser si :

- La première ligne contient les en-têtes des colonnes
- La première colonne contient les en-têtes des lignes

Remarques :

- Il est indispensable de renseigner le titre.
- En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir les explications précitées.

Après avoir cliqué sur le bouton [Enregistrer], le widget apparaît dans la liste des widgets attachés à l'article (en dessous de la liste des documents).



Il est possible de modifier ou de supprimer un widget (comme pour les documents).

Remarque : Une icône, qui ressemble à un oeil, apparaît si le widget est dans le texte de l'article (comme pour les documents).
Pour insérer le widget dans le texte de l'article, il convient de procéder comme pour les documents.

La page de modification de l'article propose le raccourci <widget_tableau... >

Cliquer dans le texte de l'article à l'endroit où l'on veut insérer le widget puis effectuer un double clic sur le raccourci <widget_tableau... > (il est également possible de copier / coller le raccourci).

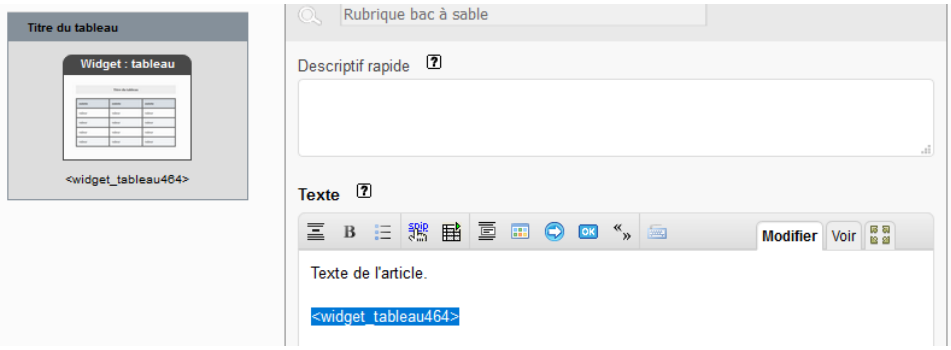

Une fois le raccourci <widget_tableau... > inséré dans le texte de l'article, on peut prévisualiser l'article (ou le publier).

Exemple d'affichage du tableau dans l'espace privé :



Texte de l'article.

Titre du tableau

Année	Réalisé	Objectif
2015	348	326
2016	301	312,5
2017	297	298,1
2018	312	284,15

Exemple d'affichage du tableau sur le site public (il dépend de la feuille de style du site) :



Texte de l'article.

Titre du tableau

Année	Réalisé	Objectif
2015	348	326
2016	301	312,5
2017	297	298,1
2018	312	284,15

L'affichage du tableau est identique à celui d'un tableau renseigné manuellement dans SPIP.

Remarques :

- Le code HTML du tableau est identique à celui produit par un tableau renseigné manuellement dans SPIP. Aussi, si le site utilise une solution (par exemple, basée sur une feuille de style et un javascript) pour rendre les tableaux SPIP compatibles avec les écrans de faible largeur (« responsive »), un tableau produit par le widget « tableau » en bénéficiera également.
- L'attribut « summary » n'est pas utilisé car il est déprécié en HTML 5. La solution utilisée, à la place, est celle du futur SPIP 3.3 (ajout de la description, non visible, dans le « caption »).
- A chaque fois que l'on clique sur « Enregistrer » dans le formulaire de saisie du tableau, la conversion du tableau en HTML est calculée et est stockée en base de données. Cela évite de calculer le tableau chaque fois que l'article est calculé.

2.19.2 Comment modifier un widget tableau

Dans la liste des widgets attachés à l'article (en dessous de la liste des documents), cliquer sur le bouton [Modifier] du widget concerné.



La page qui s'affiche est identique à celle pour créer un widget tableau (sauf qu'elle est déjà renseignée). On peut alors modifier les données du tableau, son titre, etc.

2.19.3 Comment importer les données du tableau

Dans le formulaire, cliquer sur le lien « Importer ». Le bloc suivant suivant s'affiche et propose trois possibilités d'importation :

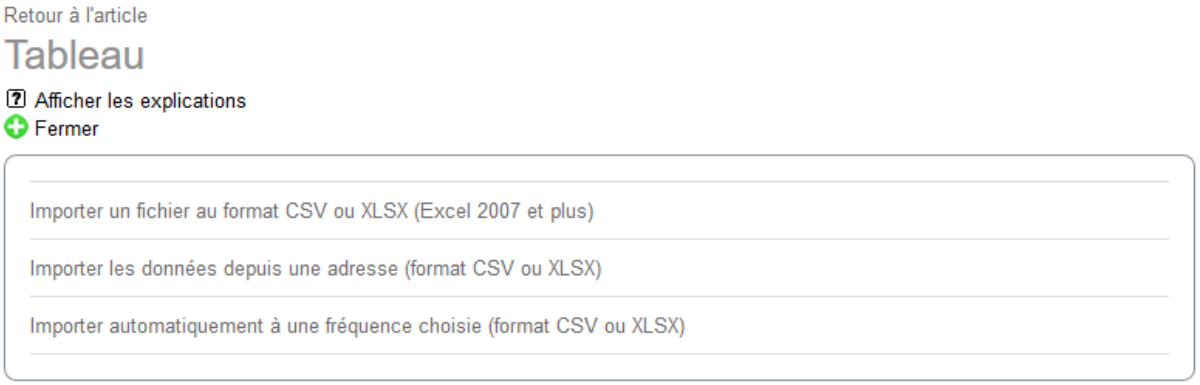

2.19.4 Importer un fichier au format CSV ou XLSX

Cliquer sur « Importer un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus) ». La page suivante s'affiche :



Formats de fichier acceptés : CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus).
Remarque : Si l'importation d'un fichier CSV ne donne pas satisfaction, une solution consiste à convertir le fichier CSV au format XLSX, puis à importer le fichier XLSX.

2.19.5 Importer les données depuis une adresse

Cliquer sur « Importer les données depuis une adresse (format CSV ou XLSX) ». La page suivante s'affiche :

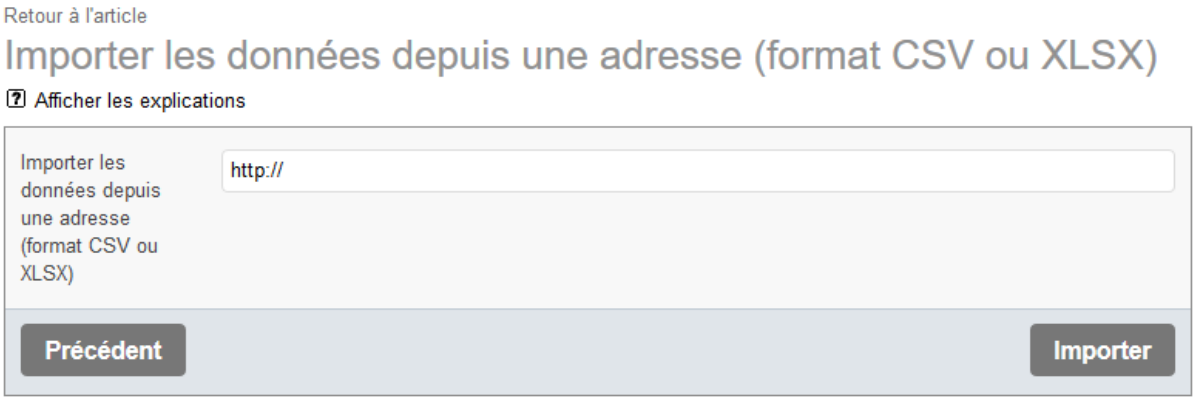

L'adresse peut être celle d'un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus) ou bien celle d'une page qui génère un fichier (avec un type MIME relatif à CSV ou XLSX).

2.19.6 Importer automatiquement des données à une fréquence choisie

Cliquer sur « Importer automatiquement à une fréquence choisie (format CSV ou XLSX) ». La page suivante s'affiche :

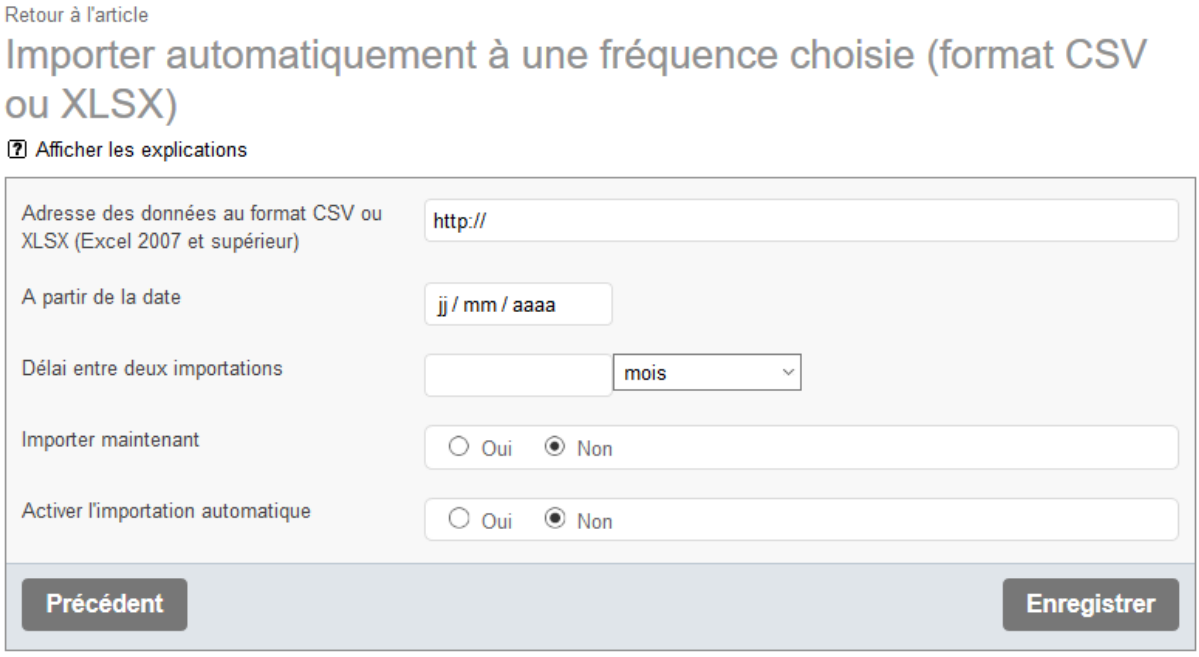

L'adresse peut être celle d'un fichier au format CSV ou XLSX (Excel 2007 et plus) ou bien celle d'une page qui génère un fichier (avec un type MIME relatif à CSV ou XLSX).

Lors de la création de l'import automatique, il convient (le cas échéant) de cocher la case "Oui" de "Importer maintenant".

Attention : Pour éviter un temps d'attente trop long pour l'utilisateur (qui consulte le tableau sur le site public) et pour pallier au cas où l'appel de l'adresse échoue, l'interrogation de l'adresse est effectuée après le calcul du tableau. Le tableau sera donc mis à jour après le délai entre deux importations, plus le temps réel passé par l'article dans le cache (par défaut, la durée de mise en cache d'un article est de 24 heures).

2.20 Widget tweet

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.
Dans le formulaire du widget, renseigner les informations obligatoires ...



... ou cliquer d'abord sur le lien « Afficher/masquer les explications »



Exemple de résultat :



Le widget s'adapte à la largeur de l'écran (responsive web design).

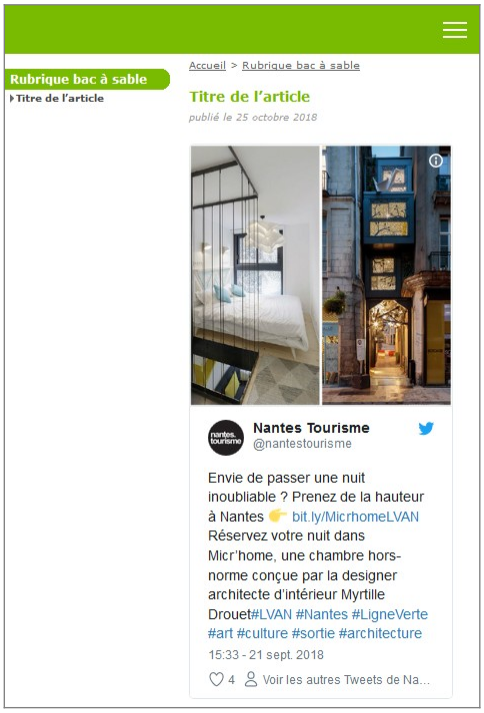

2.21 Widget fil d'information de Twitter

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment trouver l'adresse du fil d'information de Twitter.

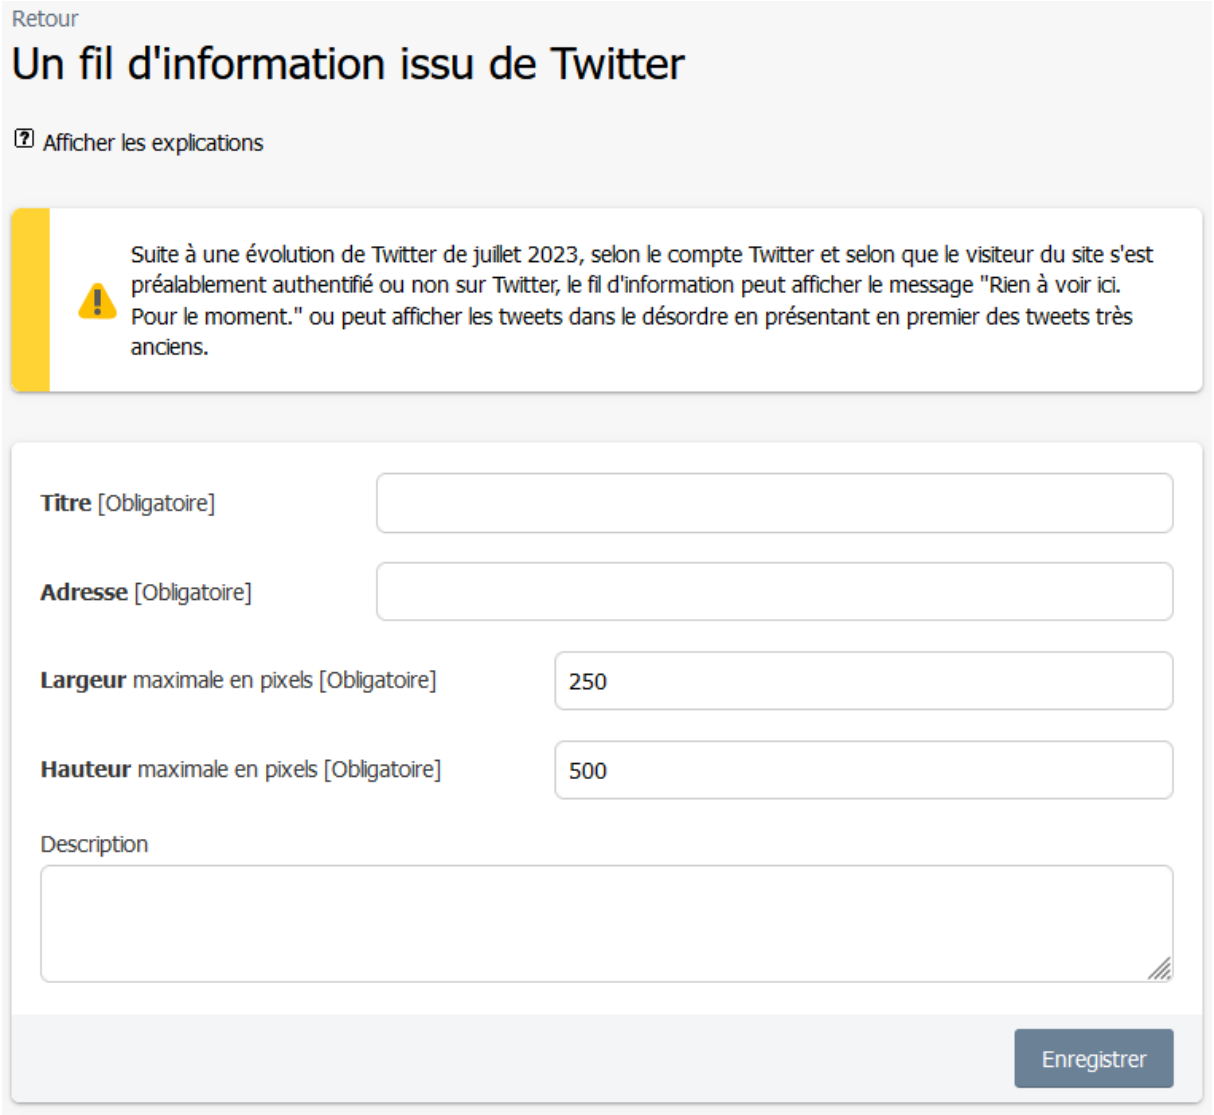

Exemple de résultat :

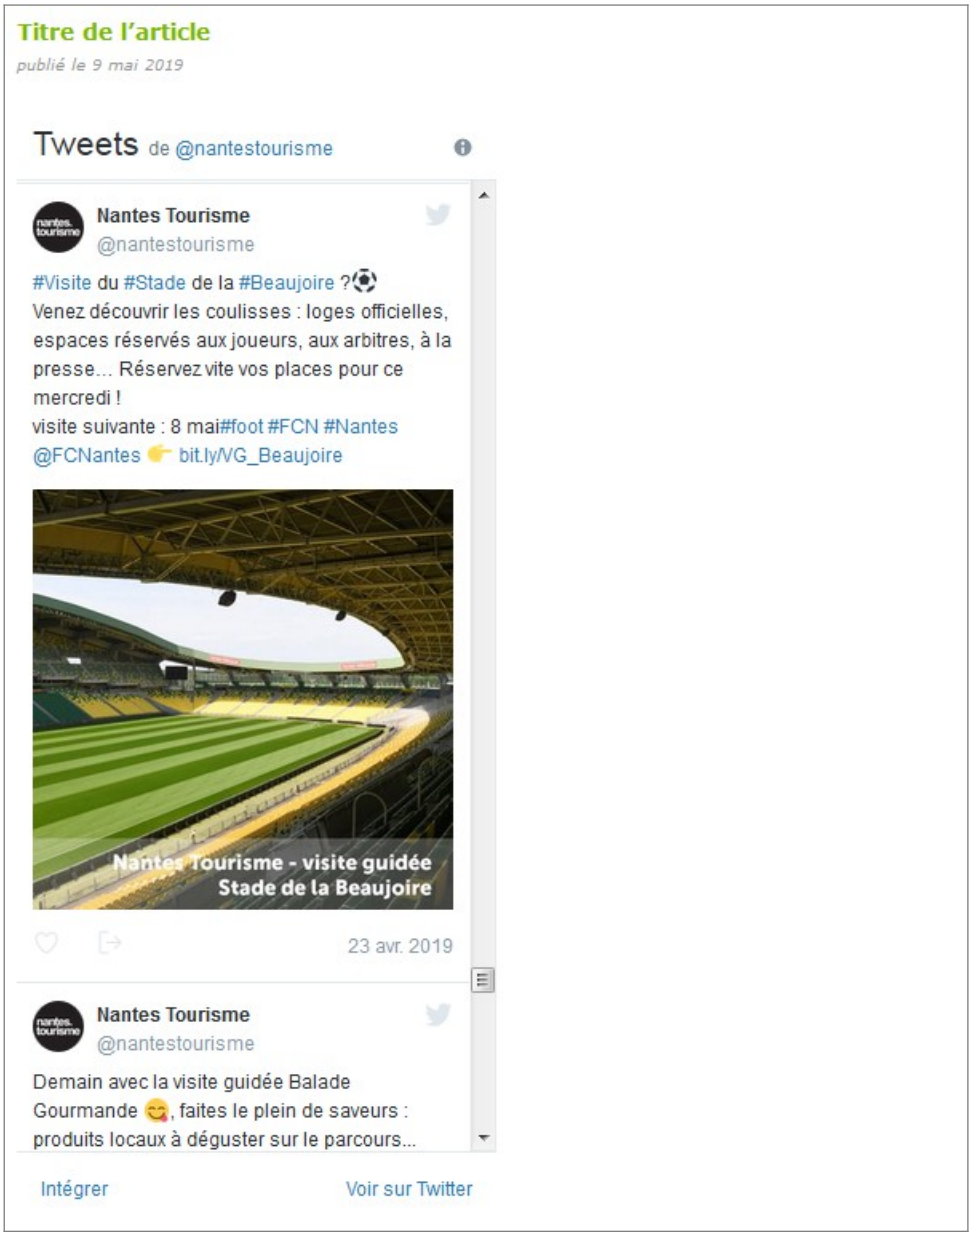

2.22 Widget vidéo

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

Dans la page qui permet de choisir un widget, cliquer sur le widget souhaité (Vidéo).

La page suivante s'affiche :



Téléverser la vidéo (comme on téléverse un document).

Remarque : La configuration générale (cf. chapitre 4) permet d'indiquer le débit total maximal autorisé pour une vidéo. Dans ce cas, la mention "Débit maximal autorisé ..." figure dans les explications et, si la vidéo a un débit supérieur, le téléversement est rejeté.

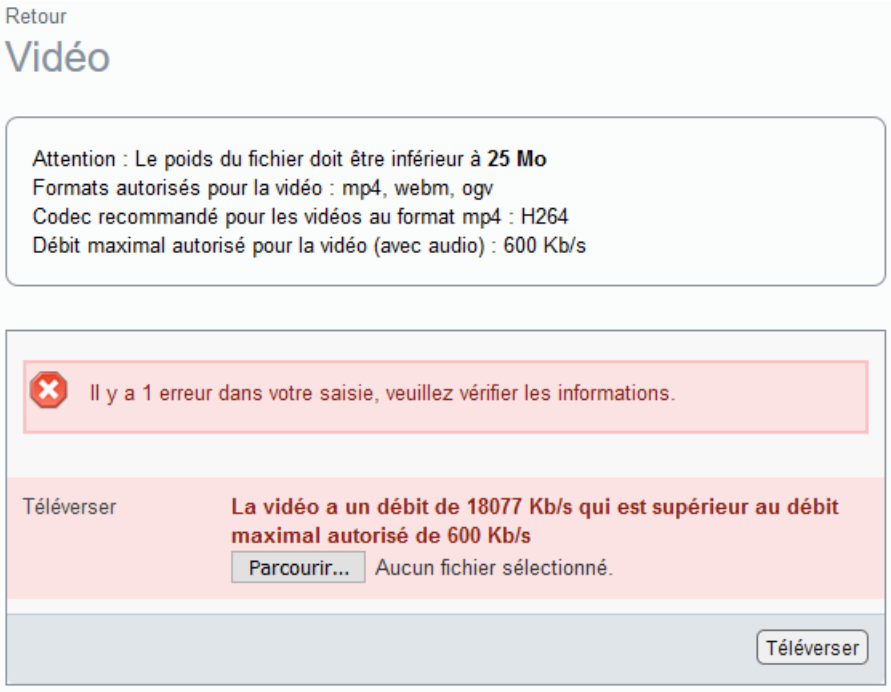

La page suivante s'affiche :

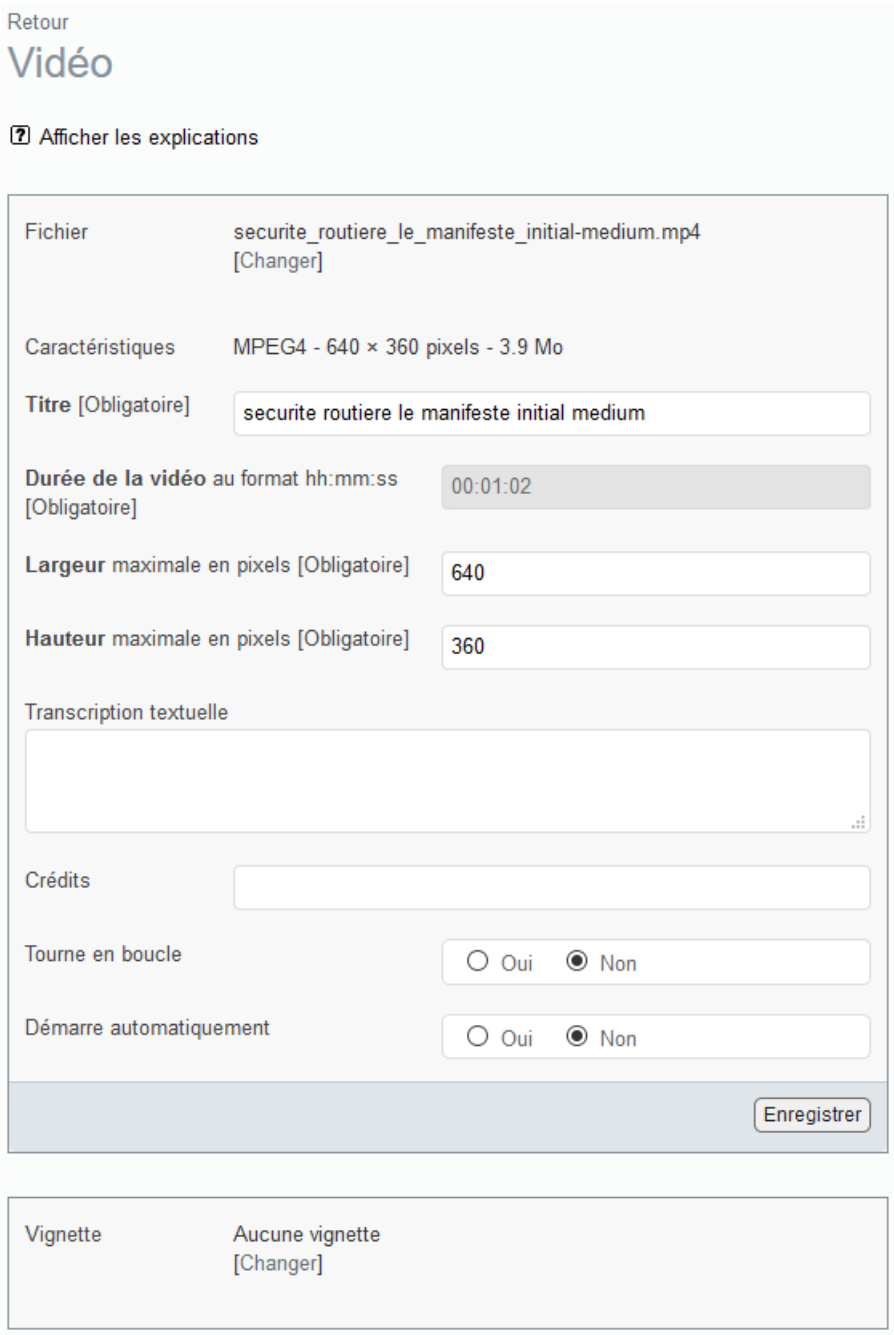

Certaines informations sont pré renseignées (selon la version de SPIP) :

- Titre
- Durée
- Largeur
- Hauteur

Il est possible de modifier le titre, de renseigner la transcription textuelle, d'ajouter une vignette, etc.

Il est possible de remplacer la pièce jointe.

Exemple de résultat :



Quels sont les apports du widget vidéo ?

Par rapport à l'insertion classique d'une vidéo dans SPIP (que l'on peut continuer à utiliser), le widget vidéo :

a) Indique, par sa présence, la possibilité de téléverser des vidéos.

b) Permet de limiter les formats autorisés (cf. chapitre 4).

c) Permet d'imposer un débit vidéo maximal avec audio (cf. chapitre 4).

d) Informe l'utilisateur sur le poids maximal, les formats autorisés et, le cas échéant, le débit maximal autorisé.

c) Permet de saisir une « Transcription textuelle » (stockée dans le descriptif), qui s'affichera sur le site public lorsque l'on cliquera sur [Voir la version texte].

d) Offre deux options supplémentaires

- Tourne en boucle
- Démarre automatiquement

2.23 Widget vidéo distante

Il convient de procéder de la même manière que pour le widget vidéo.
Seul le formulaire, et ses explications, sont différents.

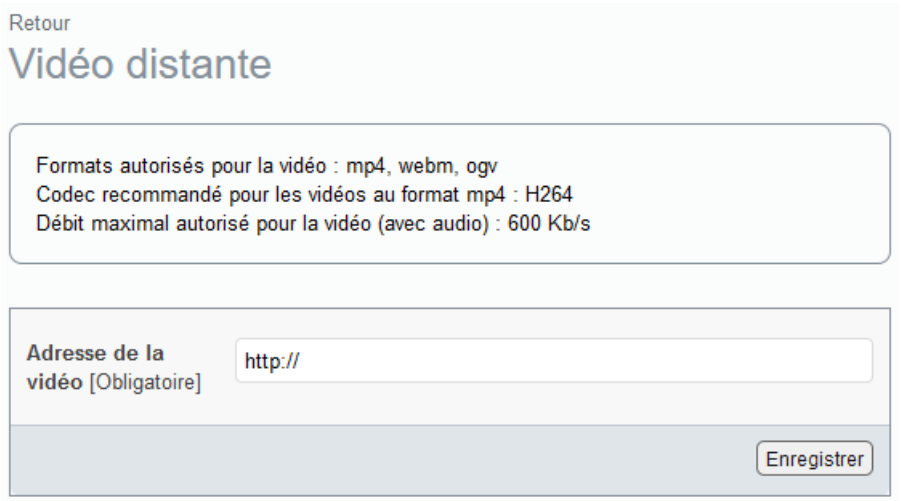

Le lecteur vidéo est le même que celui du widget vidéo.

2.24 Widget vidéo de Dailymotion

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article. En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment trouver l'adresse de la vidéo.

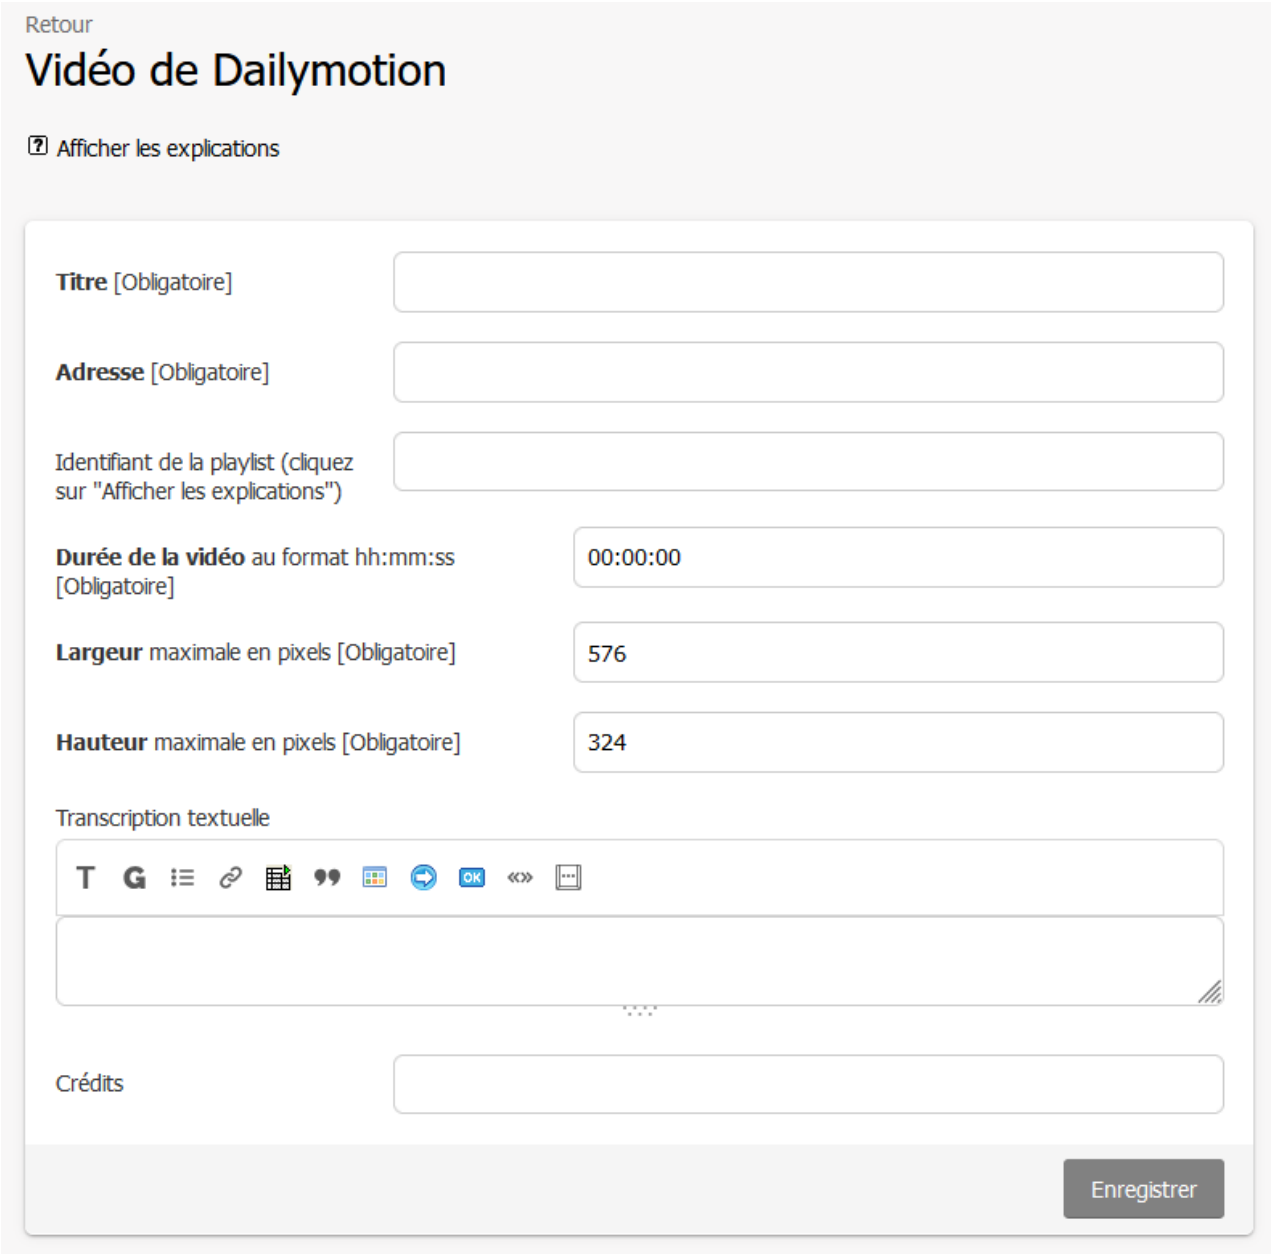

Remarques :

- Si le visiteur n'a pas accès à Dailymotion, il ne verra pas la vidéo.
- Un champ permet de renseigner la durée de la vidéo.
- L'affichage des vidéos similaires, à la fin de la lecture de la vidéo, est désactivé.
- L'affichage du logo de Dailymotion est désactivé.
- Le bouton de partage est désactivé.

Il existe un mécanisme, qui permet d'importer automatiquement (de Dailymotion) le titre, le descriptif, la durée et les crédits de la vidéo (ce mécanisme nécessite que l'hébergeur autorise SPIP à interroger le site https://api.dailymotion.com).

Lorsque ce mécanisme est activé (cf. Chapitre 4 « Configurer les widgets »), une version simplifiée du formulaire s'affiche. Cette version simplifiée du formulaire indique "Le titre, le descriptif, la durée et les crédits de la vidéo seront importés automatiquement". Cet import est effectué lorsque l'on clique sur le bouton « Enregistrer » de ce formulaire simplifié. Les informations importées sont modifiables.



Exemple de résultat :



Suite à une évolution de Dailymotion, le lecteur de vidéo standard de Dailymotion, appelé par le widget Dailymotion de CIWIDGET, lance désormais automatiquement les vidéos.

Il est possible de configurer Firefox pour bloquer la lecture automatique des vidéos.

En revanche, le navigateur Chrome ne le permet pas. Aussi, par exemple sur une page d'un site web, qui affiche plusieurs vidéos, toutes les vidéos se lancent en même temps.

Pour désactiver ce lancement automatique, Dailymotion préconise de créer un lecteur personnalisé depuis le "Dailymotion Studio" (ce qui nécessite de disposer d'un compte). Ce lecteur personnalisé peut être configuré, lors de sa création, pour ne pas lancer la lecture automatique, etc.

Aussi, désormais CIWIDGET :

- Permet d'indiquer l'identifiant du lecteur personnalisé dans une constante de configuration (qui est décrite dans le fichier exemples_parametrage.txt),
- Utilise la nouvelle approche d'intégration de Dailymotion.
- Adapte le service corrélatif de la librairie "tarteaucitron" pour le respect du RGPD.

CIWIDGET apporte également une seconde solution, dans le cas où l'on ne dispose pas de lecteur personnalisé depuis le "Dailymotion Studio". Cette seconde solution :

- Détecte si le navigateur ne bloque pas la lecture automatique des vidéos. Pour des raisons de sécurité, la lecture de la configuration du navigateur n'est pas autorisée, aussi une autre approche a été employée pour cette détection,
- Affiche, dans ce cas, un bloc de couleur sombre avec, au milieu, le bouton pour déclencher la lecture de la vidéo. Ce bouton sert à insérer le code HTML de l'iframe de la vidéo. Ceci évite le lancement automatique de la vidéo (mais ne permet pas de désactiver d'autres fonctionnalités).
- Adapte le service corrélatif de la librairie "tarteaucitron" pour le respect du RGPD.

2.25 Widget vidéo de Terra

Ce widget permet d'afficher une vidéo du site terra.developpement-durable.gouv.fr

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment trouver l'adresse de la vidéo.

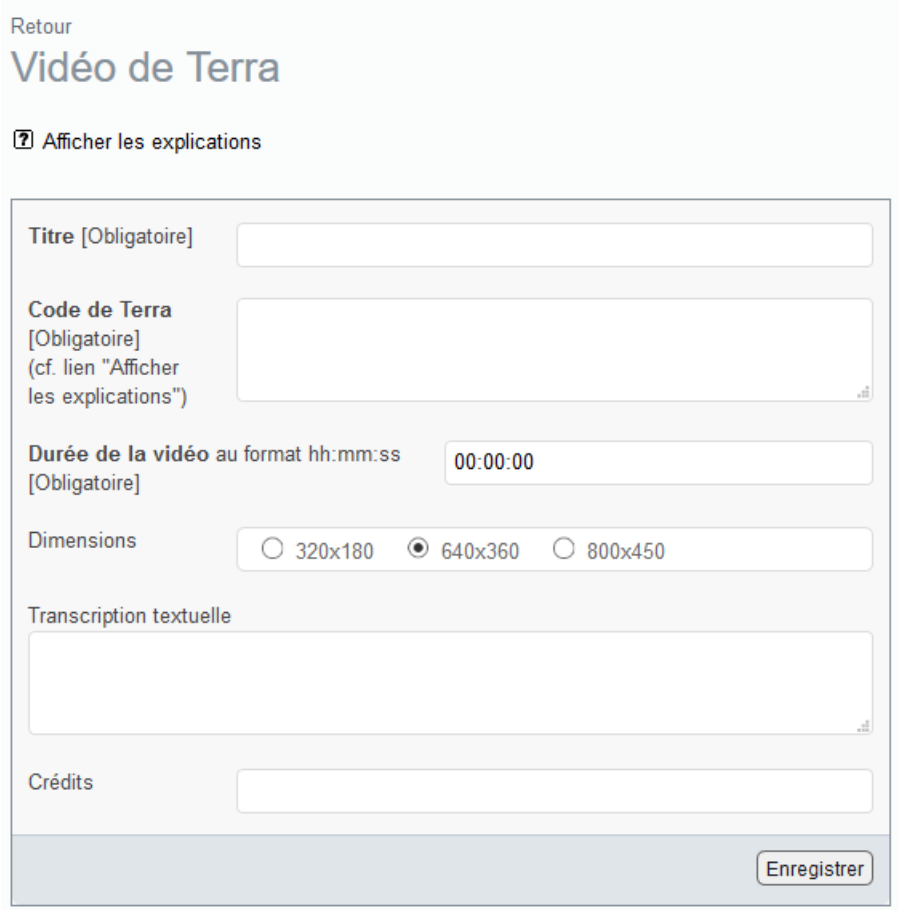

Remarques :

- Si le visiteur n'a pas accès au site terra.developpement-durable.gouv.fr, il ne verra pas la vidéo.
- Un champ permet de renseigner la durée de la vidéo.

2.26 Widget vidéo de Youtube

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment trouver l'adresse de la vidéo.

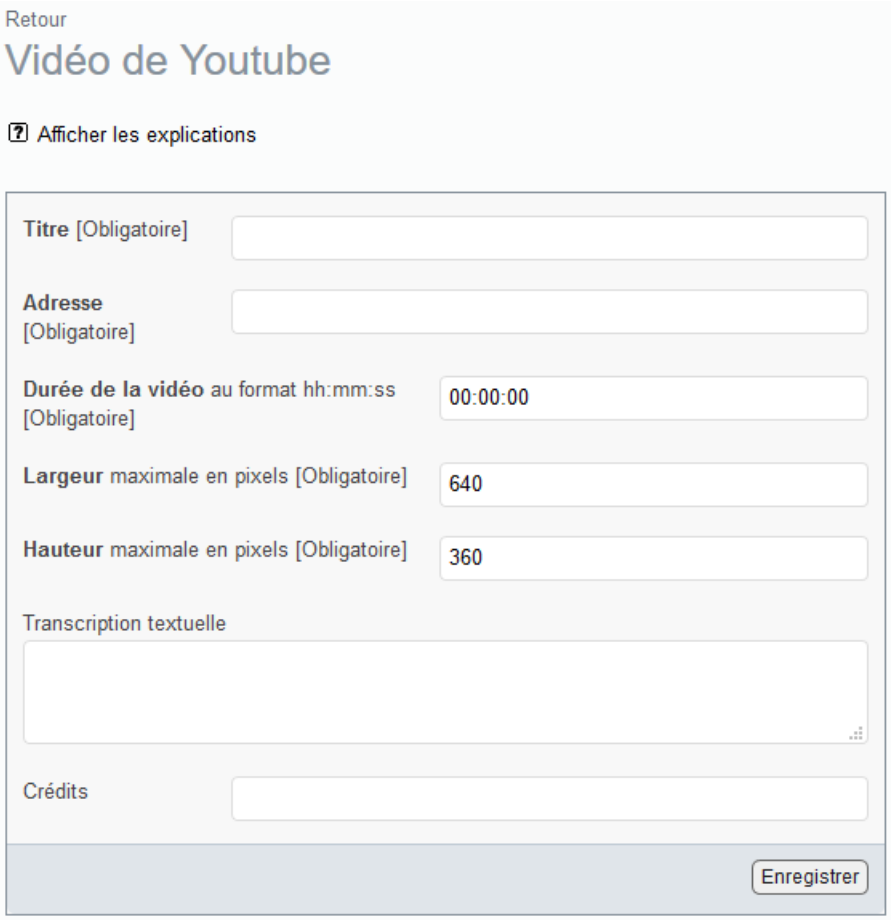

Remarques :

- Si le visiteur n'a pas accès à Youtube, il ne verra pas la vidéo.
- Un champ permet de renseigner la durée de la vidéo.
- L'affichage des vidéos similaires, à la fin de la lecture de la vidéo, est désactivé.

2.27 Widget streaming HLS

Une vidéo en streaming est une vidéo découpée en plusieurs fichiers de courte durée (quelques secondes) avec un fichier d'index (dont l'extension est m3u8 pour le protocole HLS) qui liste ces fichiers et leur durée.

Le streaming est **intéressant pour les vidéos très consultées**. Par exemple, si on regarde les 3 premières minutes, d'une vidéo de 18 minutes, seules les premières minutes sont téléchargées (et non pas la totalité de la vidéo).

Format de la vidéo : MP4 (H264)
Recommandation pour le débit maximal de la vidéo (avec audio) : 600 Kb/s
Protocole de streaming utilisé : HLS

Exemple de démarche pour obtenir une vidéo en streaming :

a) Convertir la vidéo en MP4 (H.264) en respectant le débit

b) Découper la vidéo en plusieurs fichiers de courte durée (par exemple avec FFmpeg sous windows).
Exemple de syntaxe : ffmpeg -y -i ma_video.mp4 -hls_time 10 -hls_segment_filename "output/fileSeq%d.ts" -hls_playlist_type vod output/fichier_index.m3u8

c) Déposer les fichiers obtenus (les fichiers *.ts et le fichier d'index *.m3u8) dans un dossier d'un serveur web (HTTP) qui est dans le même domaine ou bien qui autorise les requêtes multi origines.

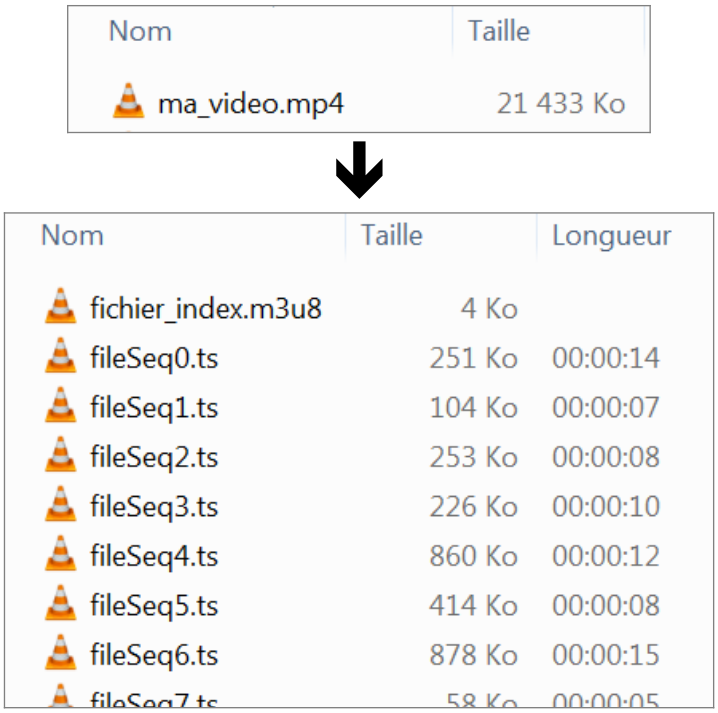

Pour mémoire, le chapitre 1.3 décrit comment ajouter un widget dans le texte d'un article.

En cliquant sur "Afficher les explications", on peut voir comment trouver l'adresse de la vidéo.

Il est nécessaire de connaître l'adresse du fichier d'index (dont l'extension est m3u8) de la vidéo en streaming (exemple : http://monsite/dossier/fichier_index.m3u8).
Il est intéressant de connaître l'adresse de sa vignette (au format jpeg, png ou gif).

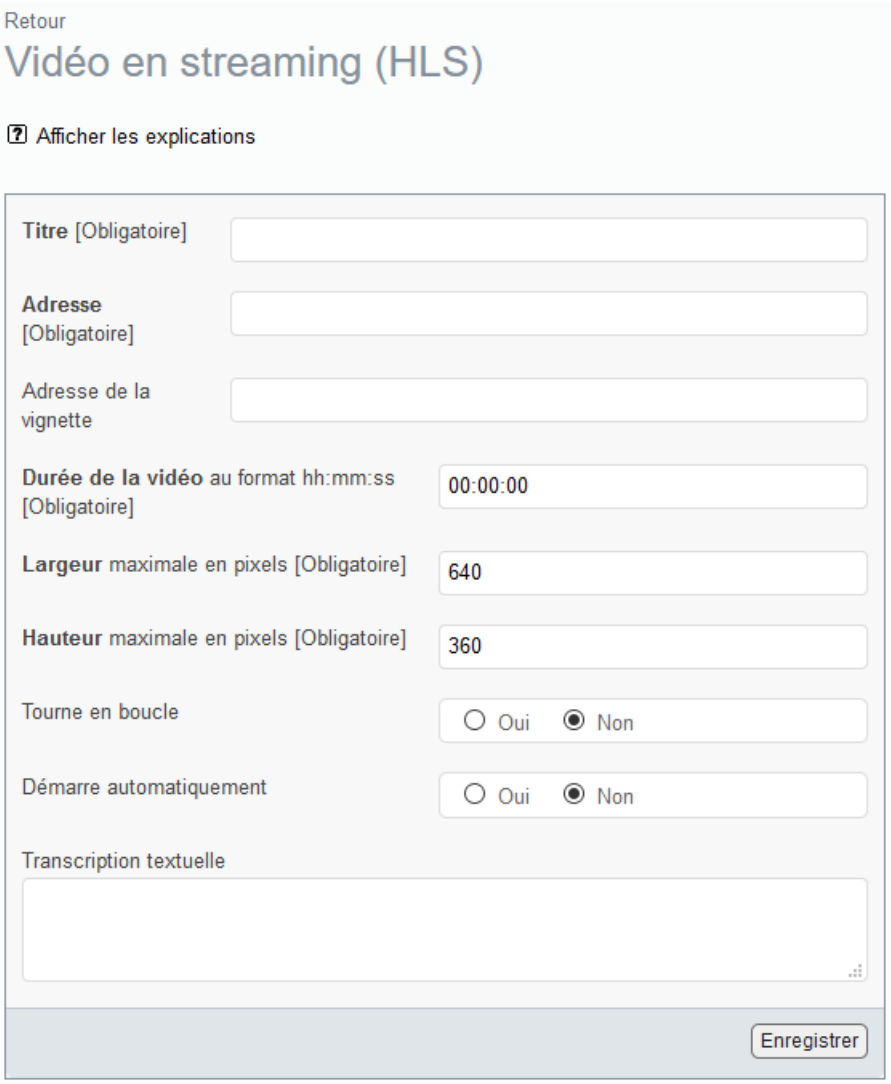

Le lecteur vidéo est le même que celui du widget vidéo.

Attention : Un article peut contenir plusieurs widgets streaming HLS. En revanche, un article ne peut pas contenir un widget vidéo (pas en streaming) et un widget streaming HLS.

3. CIWIDGET c’est aussi ...

3.1 Prise en compte du RGPD

Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) impose de recueillir le consentement préalable de l'internaute, en particulier lorsqu'une page d'un site contient un contenu qui est externe au site et qui dépose des cookies permettant de tracer l’internaute (par exemple : Twitter, Dailymotion, Youtube, etc.).

La configuration générale permet d’activer la prise en compte du RGPD pour les widgets concernés (cf. chapitre 4). La librairie utilisée est celle qui est citée et utilisée par le site de la CNIL.

Le consentement de l’utilisateur est demandé uniquement lorsqu’il consulte, sur le site public, une page qui contient un widget concerné. Par ailleurs, dans l’espace privé, le RGPD n’est pas utilisé.

La librairie mémorise le consentement ou le refus de l’utilisateur (pendant 365 jours) afin de lui demander une seule fois. L’auto consentement est désactivé (la poursuite de la navigation ne vaut pas consentement).

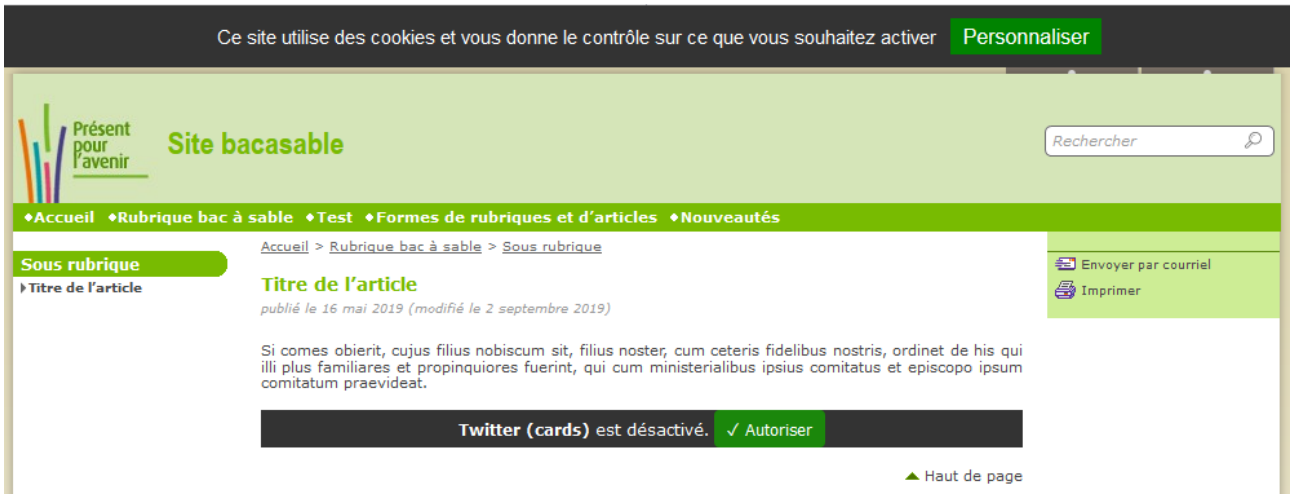

3.2 Possibilité de désactiver certains widgets

L’administrateur du site peut désactiver certains widgets (cf. chapitre 4.1).

3.3 Compatibilité avec le plugin CISF "Saisie facile"

Le plugin CIWIDGET est compatible avec le plugin CISF "Saisie facile" (au minimum en version 4). Lorsque le plugin CIWIDGET est activé, un bouton est ajouté dans la page de modification d'un article de la "Saisie facile" :



3.4 Compatibilité avec le plugin BigUp

La plupart des formulaires de téléversement de CIWIDGET sont compatibles avec BigUp.

Exemple du formulaire de téléversement du widget « Vidéo » :



Par défaut, ces formulaires utilisent BigUp (si BigUp est actif).

Le lien « Utiliser l'ancien formulaire de téléversement » permet d'utiliser l'ancien formulaire. Lorsque l'on clique sur ce lien, le choix est mémorisé en base de données, afin que l'utilisateur n'ait pas à cliquer chaque fois sur le lien. Le choix est réversible (l'ancien formulaire contient un lien « Utiliser le nouveau formulaire de téléversement »).

La mention « Le poids du fichier doit être inférieur à … Mo » tient compte de la configuration de BigUp.

4. Configurer les widgets

Configurer les widgets consiste à modifier les **valeurs par défaut** des widgets.

Cette configuration est facultative. En effet, les widgets disposent de valeurs par défaut.

Seul un administrateur du site peut configurer.

Dans le cas où la configuration est imposée au site (cf. annexes), il est possible de voir la configuration, sans pouvoir la modifier.

Pour configurer, il convient de se placer dans l'espace privé de SPIP
et de cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les widgets]

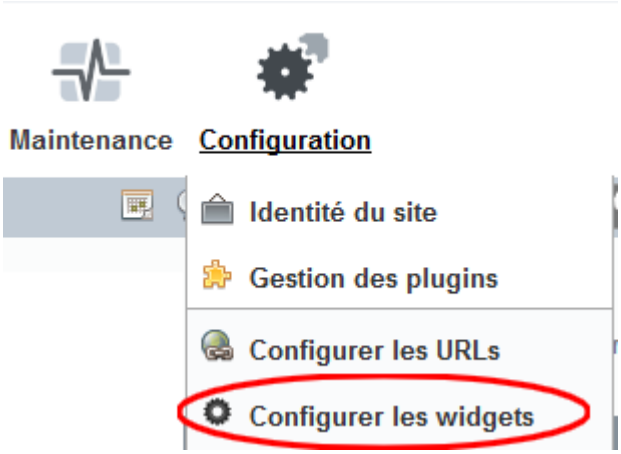

La page ci-dessous s'affiche :

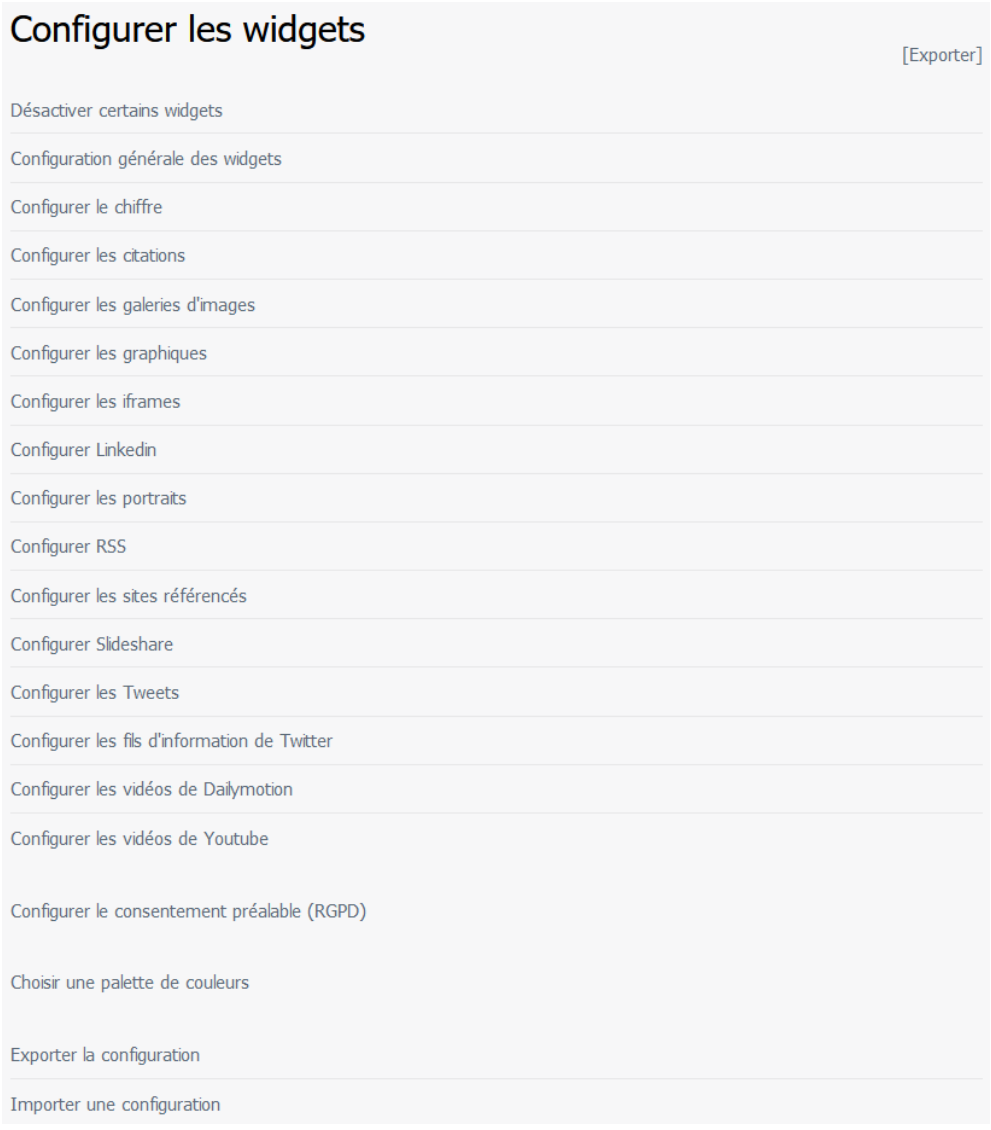

4.1 Désactiver certains widgets

L'administrateur du site peut désactiver certains widgets.

ATTENTION : Un widget désactivé ne figure plus dans les pages du site, ni dans la liste pour ajouter un widget. Si le site utilise le plugin CITRACE, un fichier de trace enregistre les désactivations de widget. A noter que certains widgets ne sont pas désactivables.

Les valeurs proposées par la liste déroulante sont :

- Actif
- Actif mais on ne peut pas en ajouter de nouveau
- Désactivé

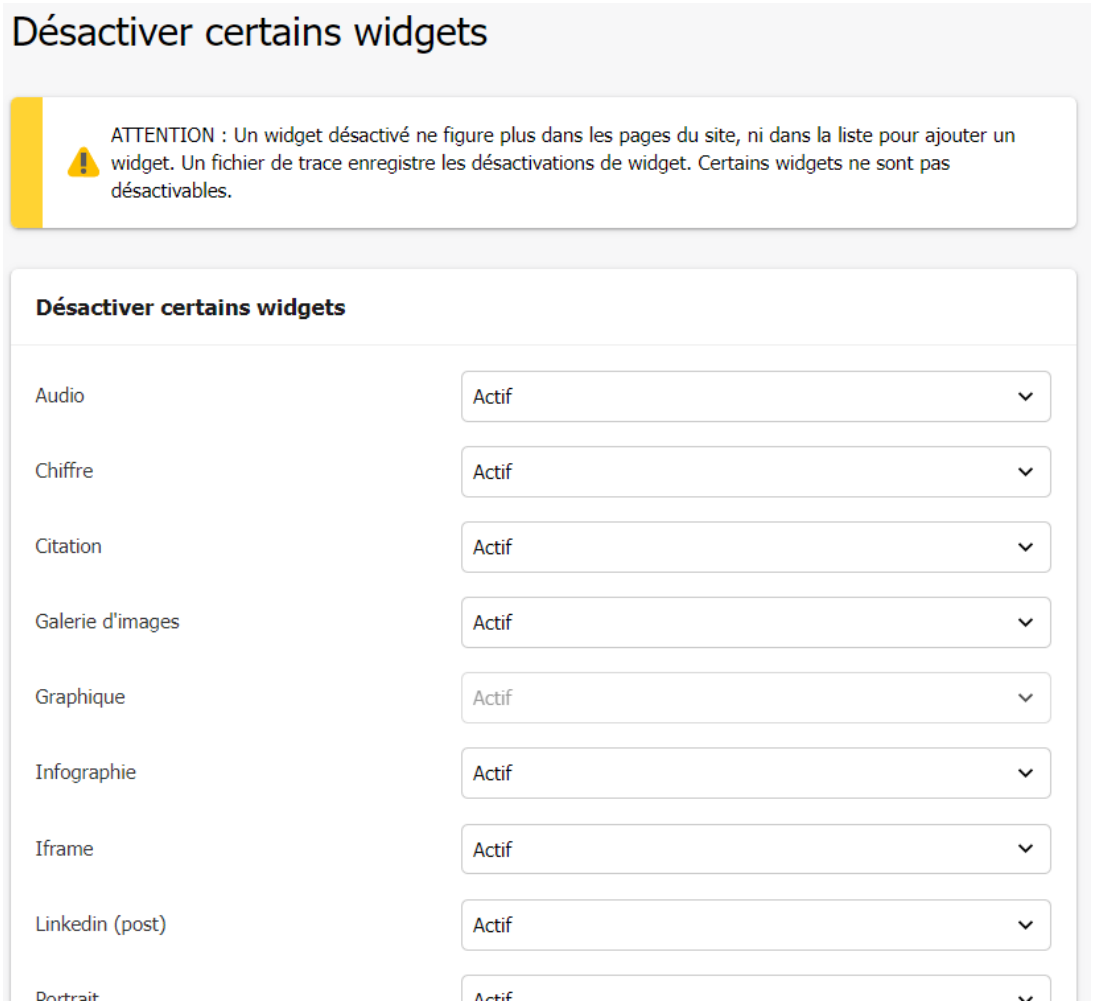

4.2 Configuration générale des widgets

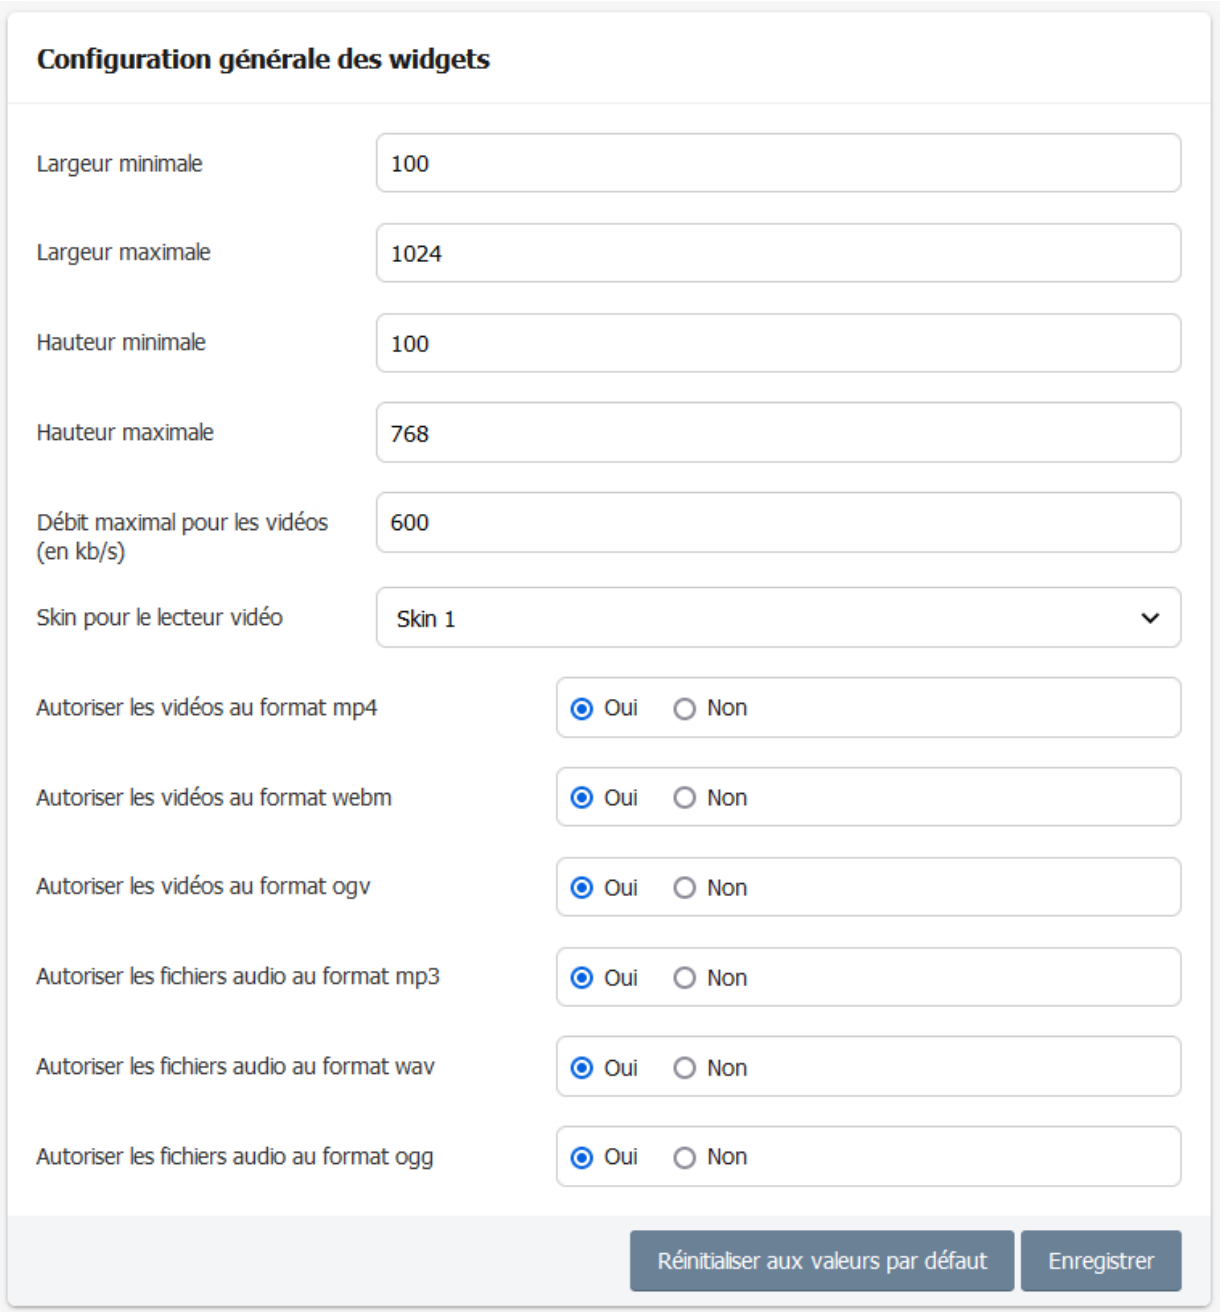

Illustration des 3 apparences (skin) pour le lecteur vidéo

Le plugin offre un lecteur vidéo accessible et compatible avec des écrans de faible largeur. Ce lecteur offre trois choix d'apparence, c'est-à-dire 3 skins suivantes :

Skin 1 pour le lecteur vidéo



Skin 2 pour le lecteur vidéo

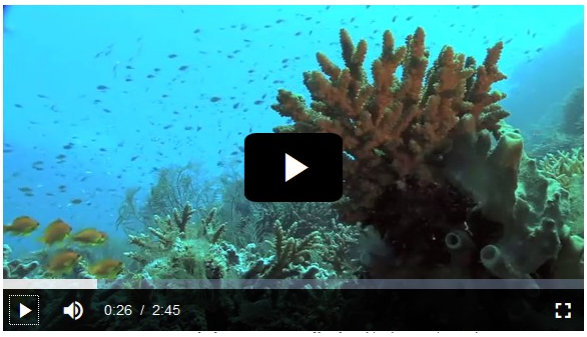

Skin 3 pour le lecteur vidéo

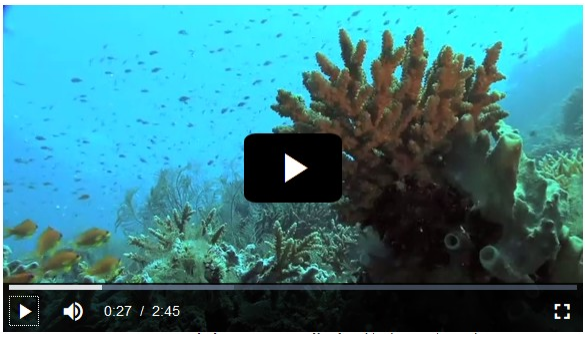

Remarque : Le lecteur vidéo n'intervient pas pour les vidéos de Dailymotion et de Youtube, vu que ces dernières utilisent leur propre lecteur vidéo. Aussi, les 3 apparences (skin) ci-dessus ne concernent pas les vidéos de Dailymotion et de Youtube.

4.3 Principes pour configurer le style de certains widgets

Par exemple, lorsque l'on clique sur le menu [Configuration] / [Configurer les widgets], puis sur « Configurer le chiffre », la page suivante s'affiche :

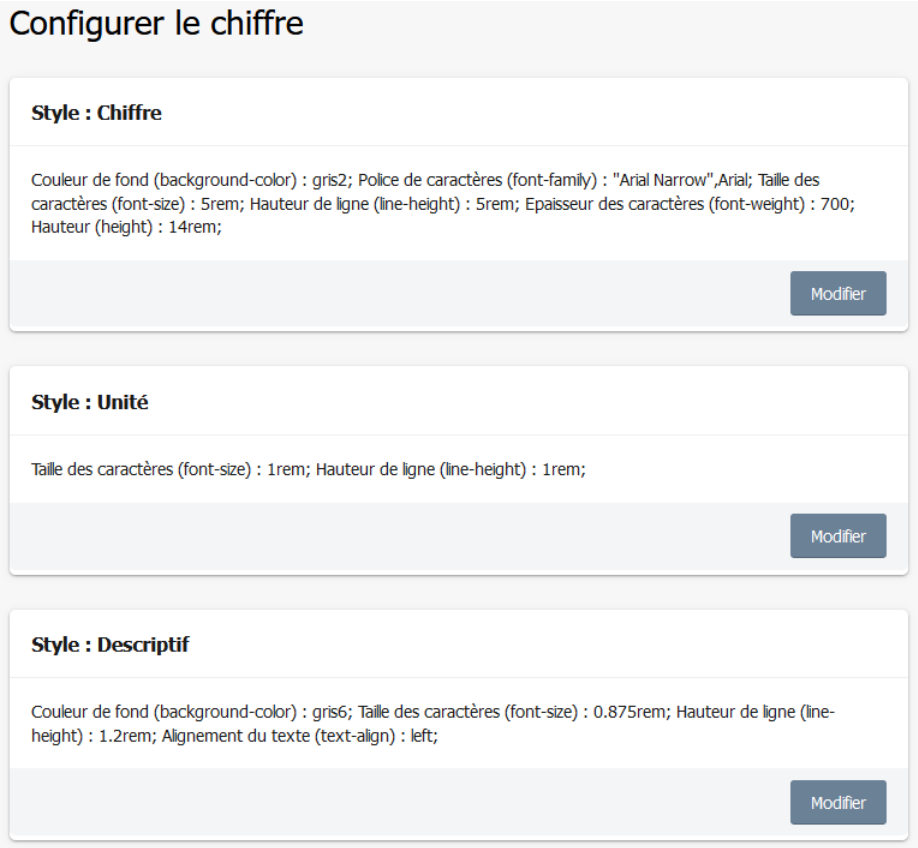

Si, dans le bloc « Style : Chiffre », on clique sur le bouton [Modifier], la page suivante s'affiche et permet de modifier le style (ou de le réinitialiser aux valeurs par défaut) :



4.4 Configurer le bloc

On peut choisir le niveau de titre du bloc (h5 par défaut).

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :
- Bloc
- Titre

4.5 Configurer le bloc simple

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :
- Bloc
- Descriptif

4.6 Configurer le bloc alerte

On peut choisir le niveau de titre du bloc (h5 par défaut).

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :
- Bloc
- Titre
- Descriptif
- Icône

4.7 Configurer les cartes choroplèthes

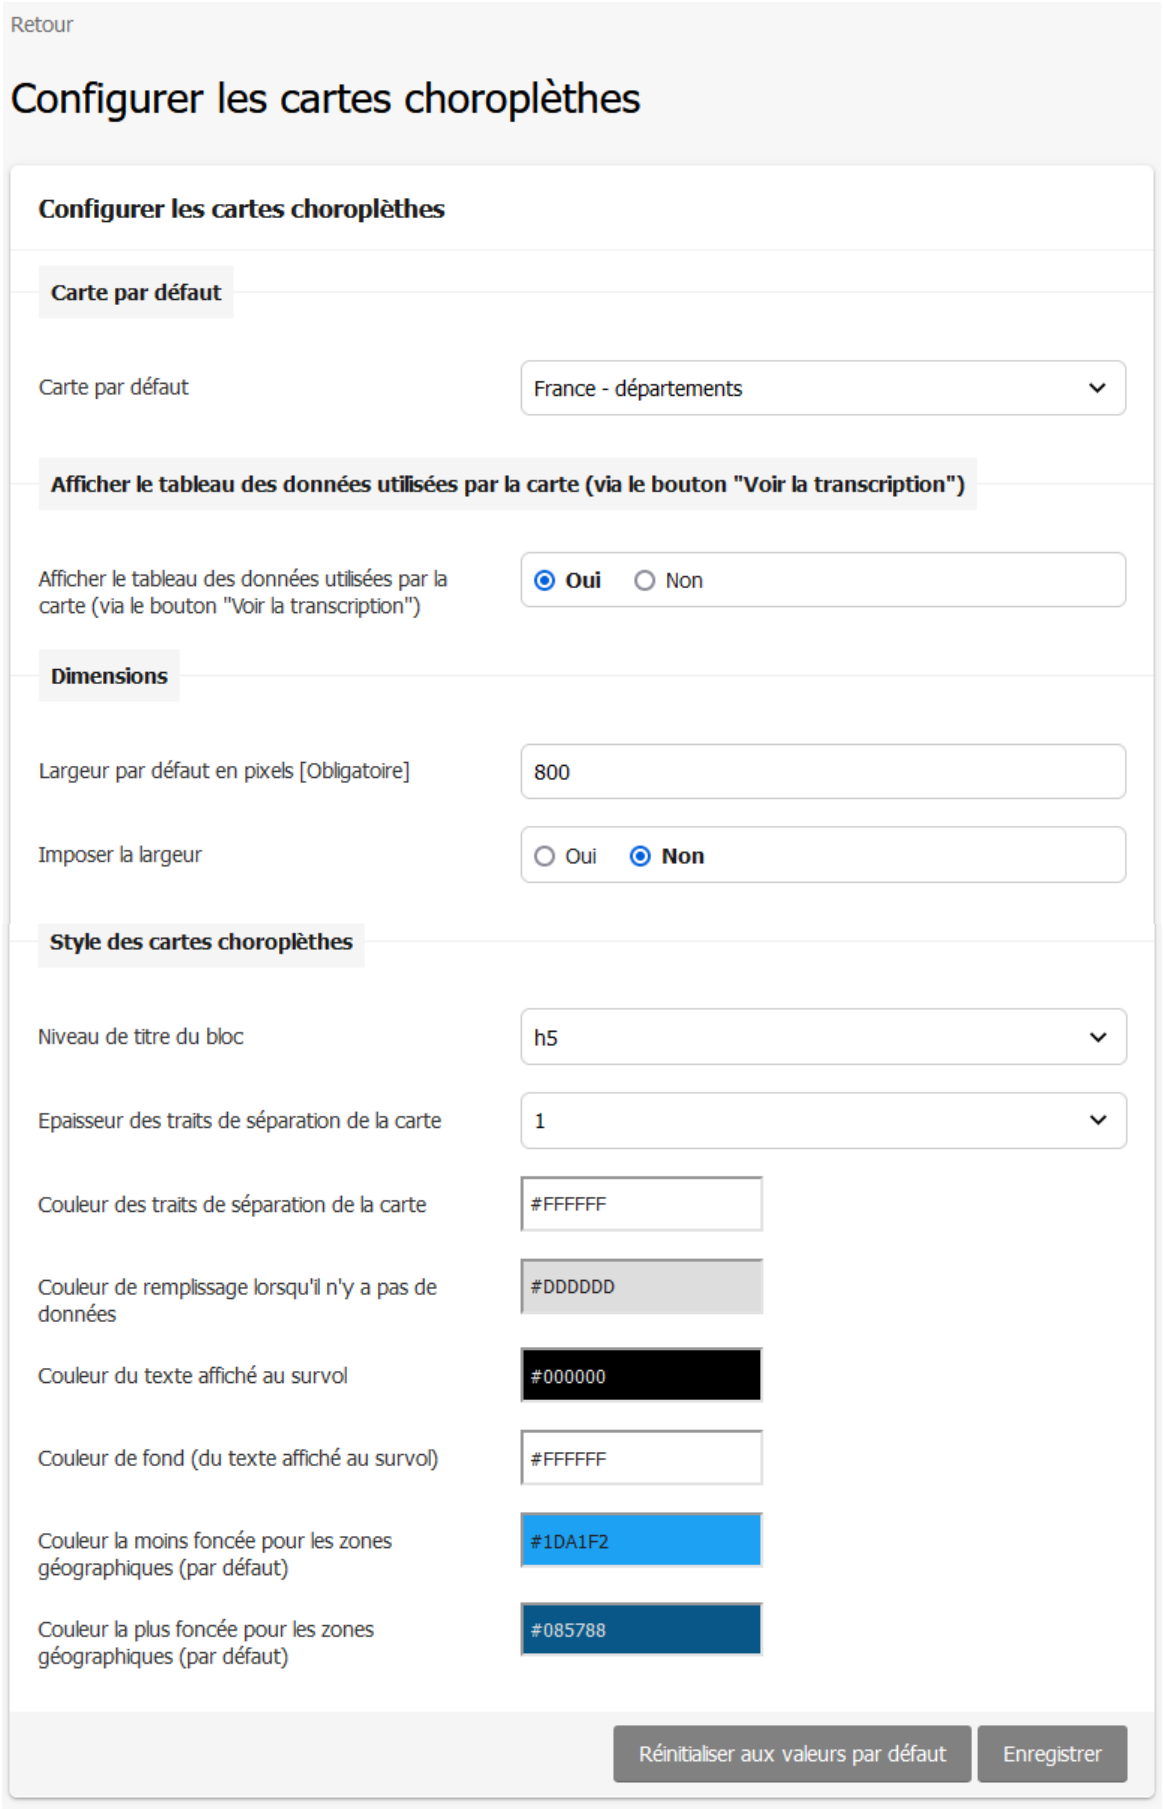

Le formulaire permet également de configurer les styles suivants :
- Bloc
- Légende

4.8 Configurer le chiffre

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :
- Chiffre
- Unité
- Descriptif

4.9 Configurer les citations



Le formulaire permet de configurer les styles suivants :
- Bloc
- Figure
- Texte de la citation
- Guillemets (au début et à la fin du texte)
- Auteur
- Source
- Ouvrage
- Vignette
- Icône (avant la citation)

4.10 Configurer les galeries d'image



Le formulaire permet de configurer les styles suivants :
- Galerie
- Image
- Flèche (de navigation)
- Compteur
- Vignette
- Point

4.11 Configurer les graphiques

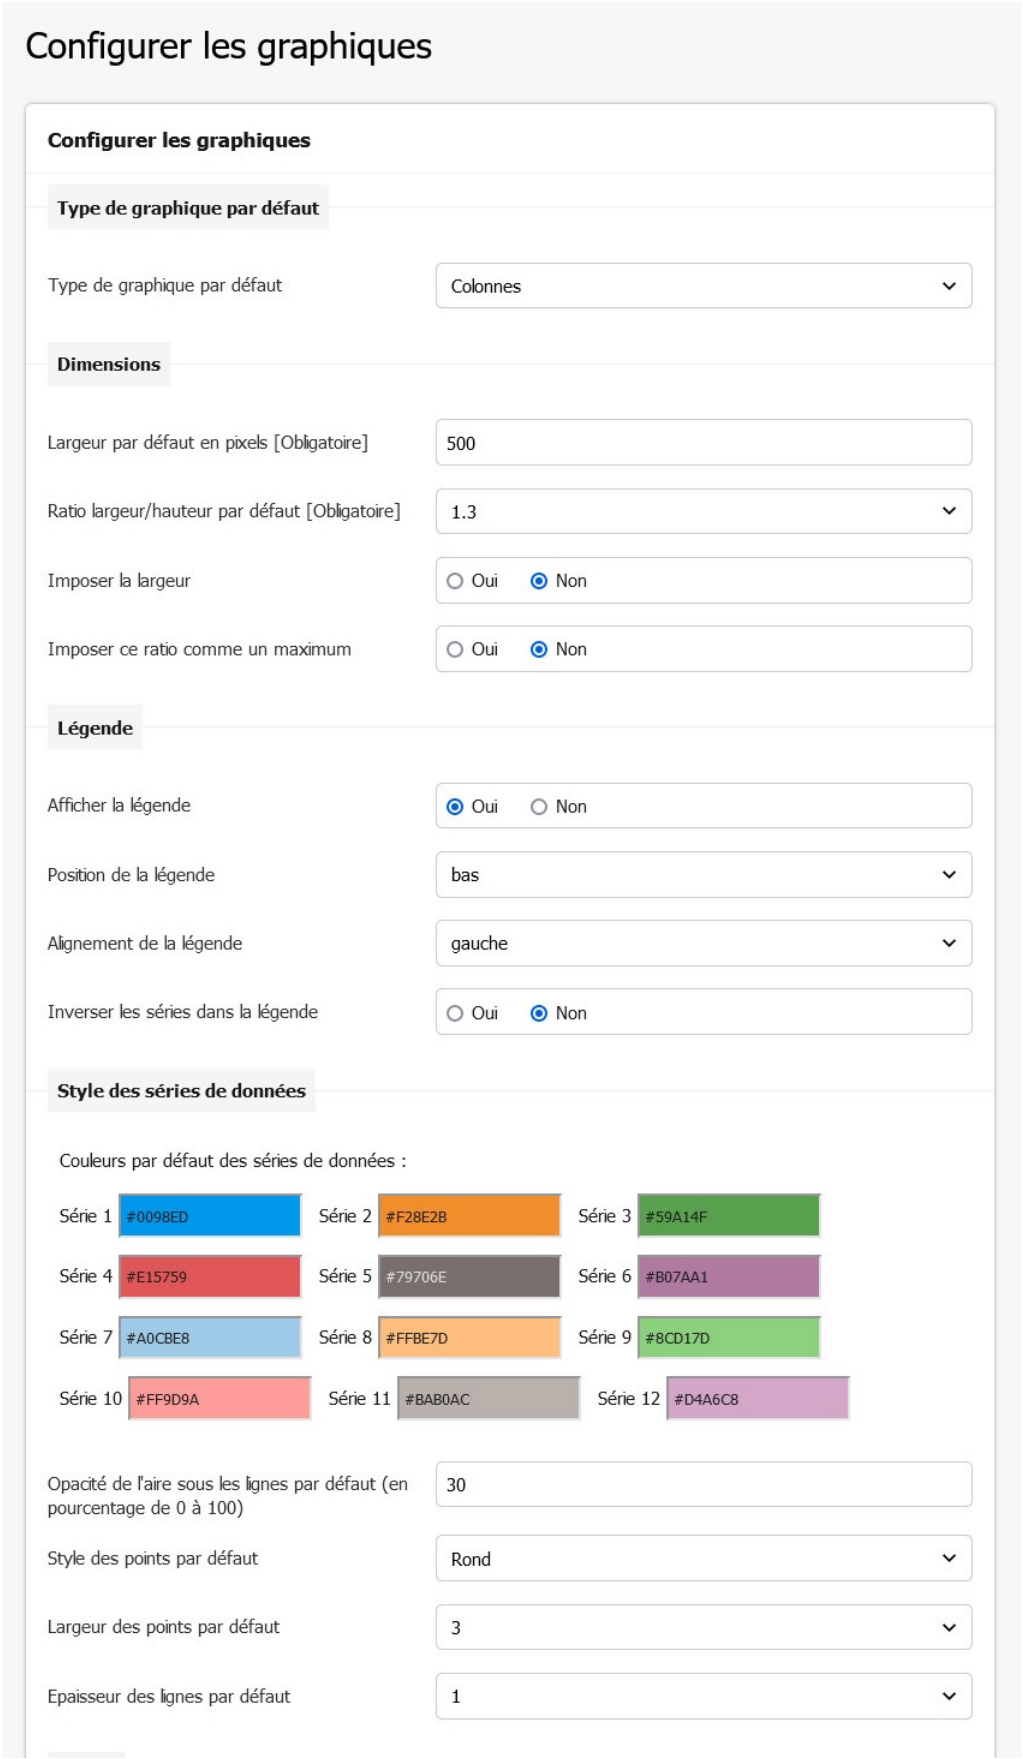

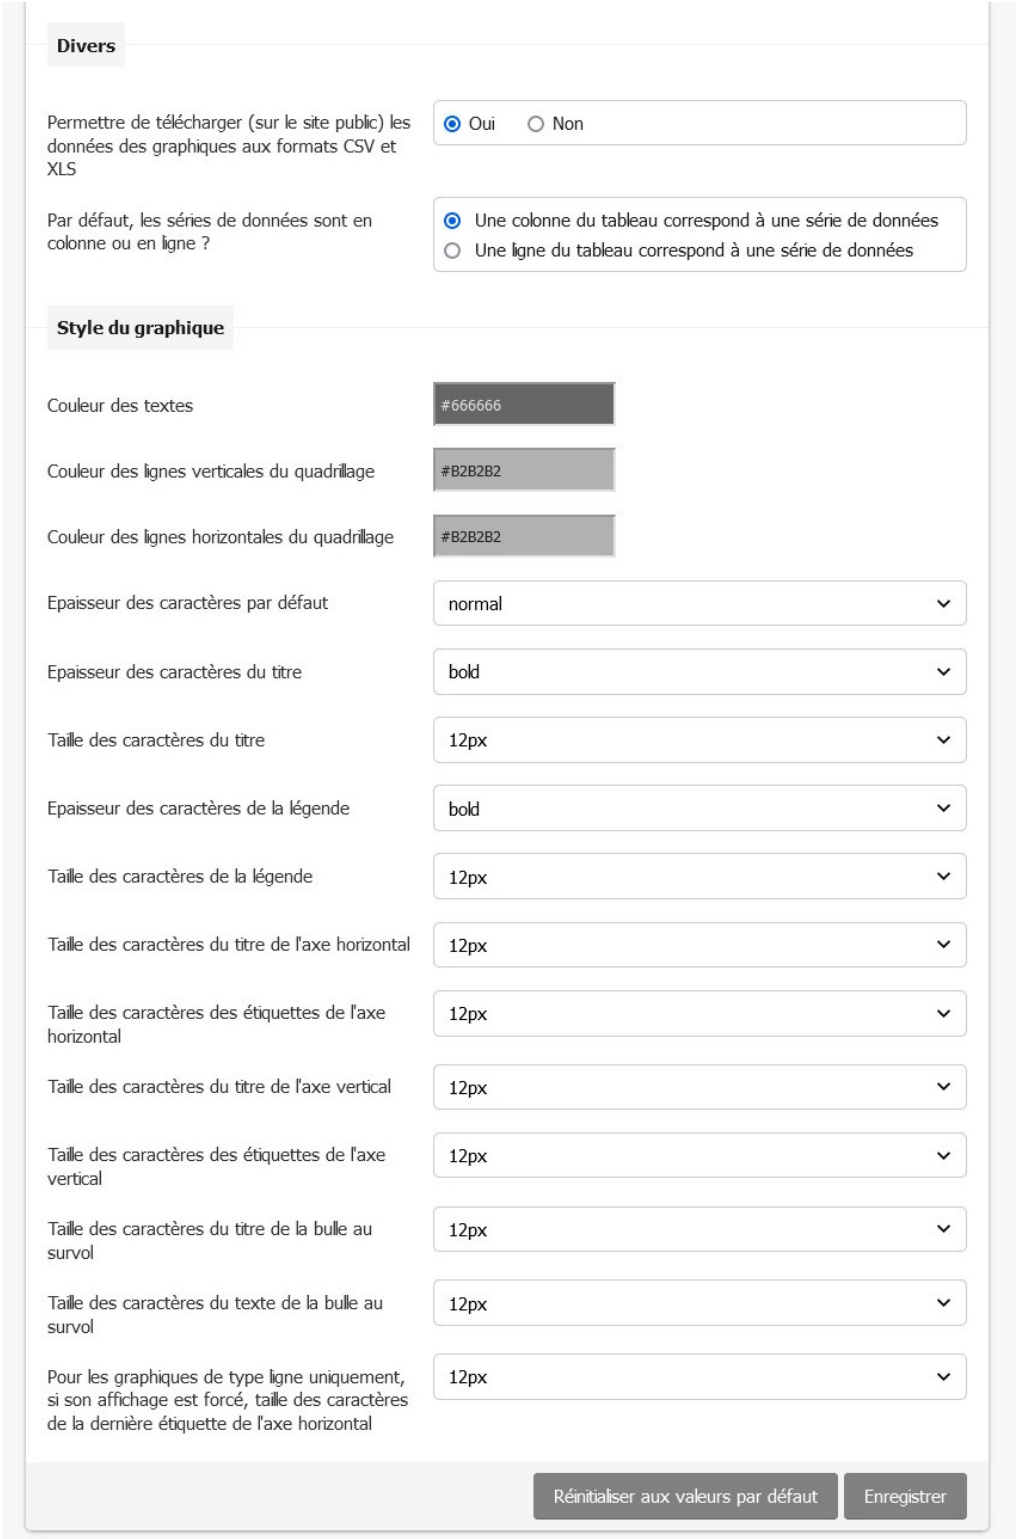
Divers
Permettre de télécharger (sur le site public) les données des graphiques aux formats CSV et XLS
Oui
Non
Par défaut, les séries de données sont en colonne ou en ligne ?
Une colonne du tableau correspond à une série de données
Une ligne du tableau correspond à une série de données
Style du graphique
Couleur des textes
#666666
Couleur des lignes verticales du quadrillage
#B2B2B2
Couleur des lignes horizontales du quadrillage
#B2B2B2
Epaisseur des caractères par défaut
normal
Epaisseur des caractères du titre
bold
Taille des caractères du titre
12px
Epaisseur des caractères de la légende
bold
Taille des caractères de la légende
12px
Taille des caractères du titre de l'axe horizontal
12px
Taille des caractères des étiquettes de l'axe horizontal
12px
Taille des caractères du titre de l'axe vertical
12px
Taille des caractères des étiquettes de l'axe vertical
12px
Taille des caractères du titre de la bulle au survol
12px
Taille des caractères du texte de la bulle au survol
12px
Pour les graphiques de type ligne uniquement, si son affichage est forcé, taille des caractères de la dernière étiquette de l'axe horizontal
12px
Réinitialiser aux valeurs par défaut
Enregistrer

4.12 Configurer les iframe

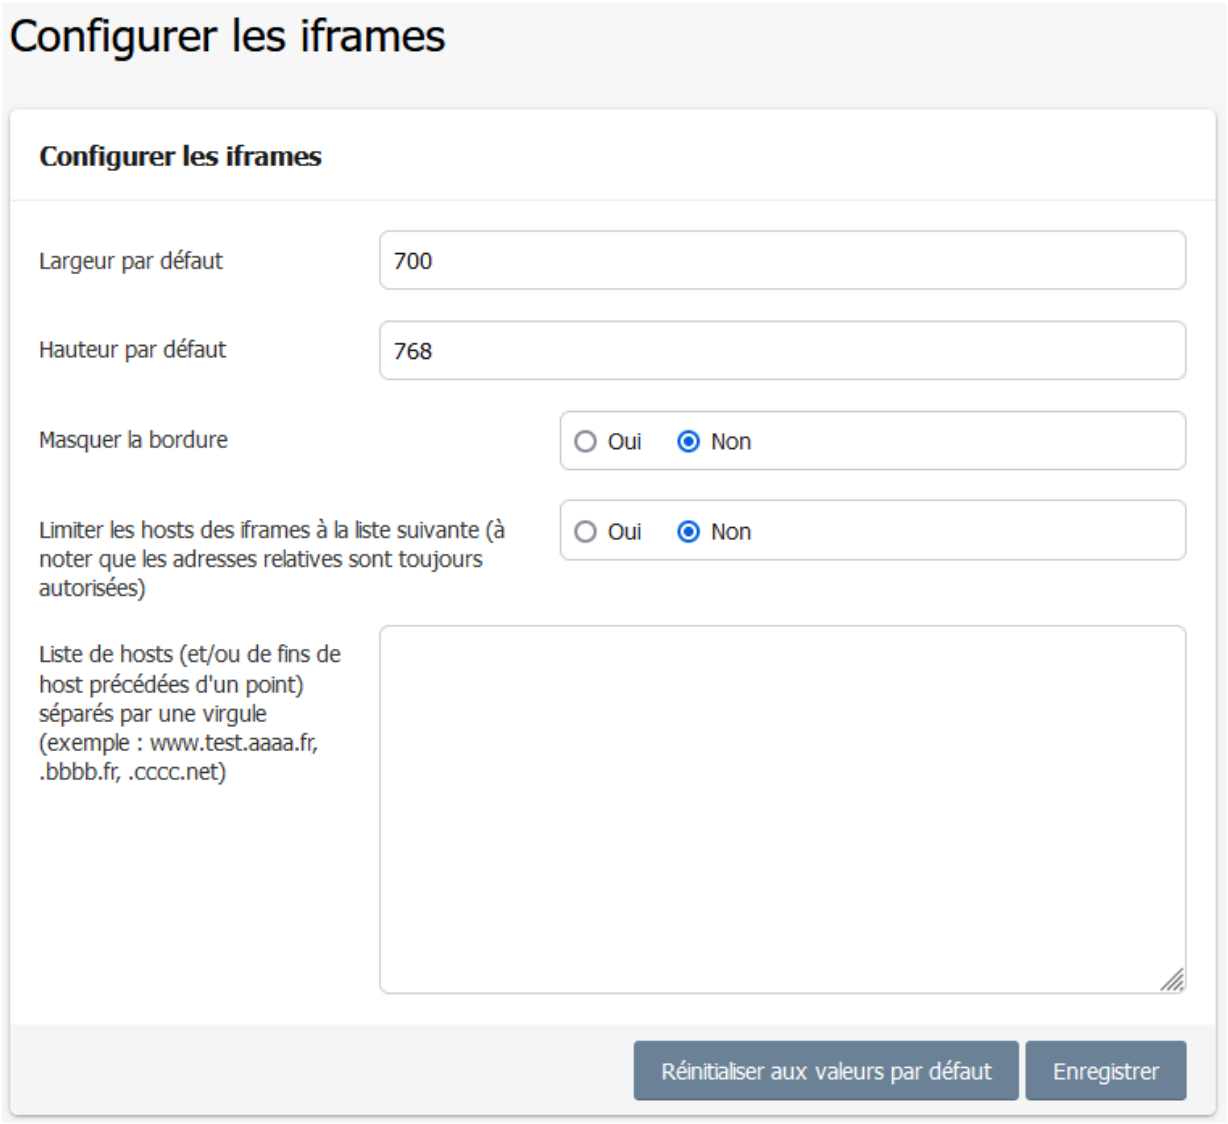

4.13 Configurer Linkedin

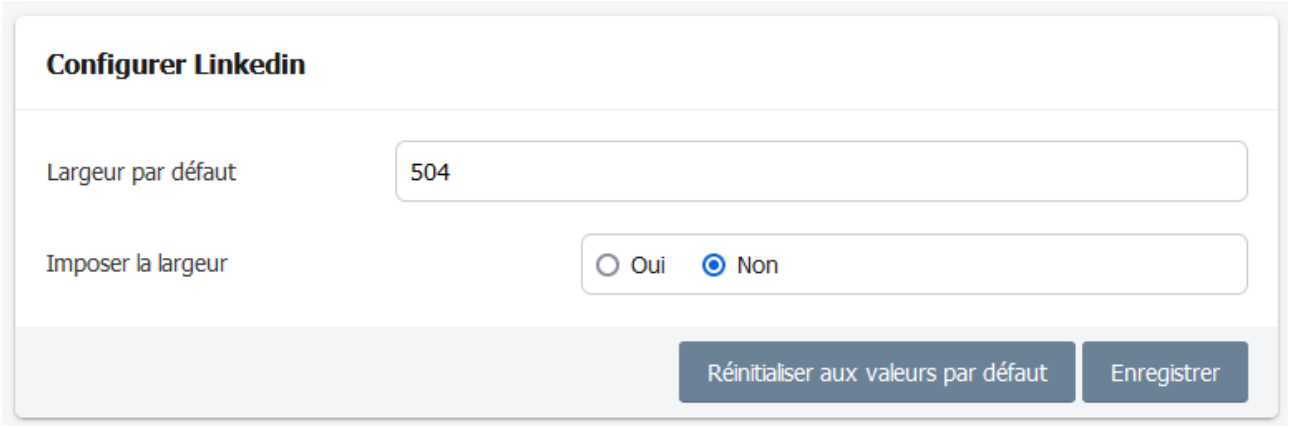

4.14 Configurer les portraits

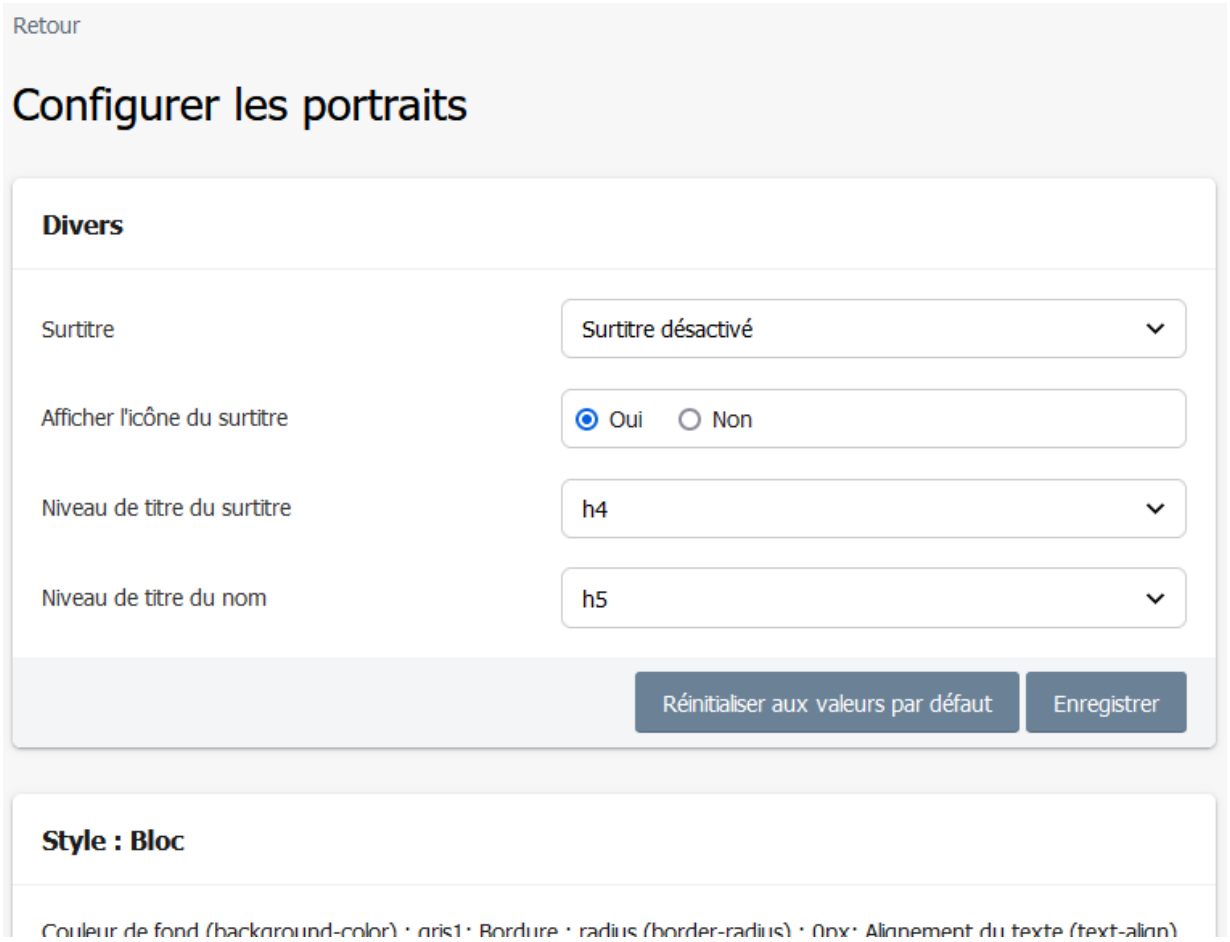

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :
- Bloc
- Contenu
- Icône (avant le surtitre)
- Surtitre
- Nom de la personne
- Fonction de la personne
- Nom de son organisme
- Site web de son organisme
- Texte
- Photo
- Crédits de la photo

4.15 Configurer RSS

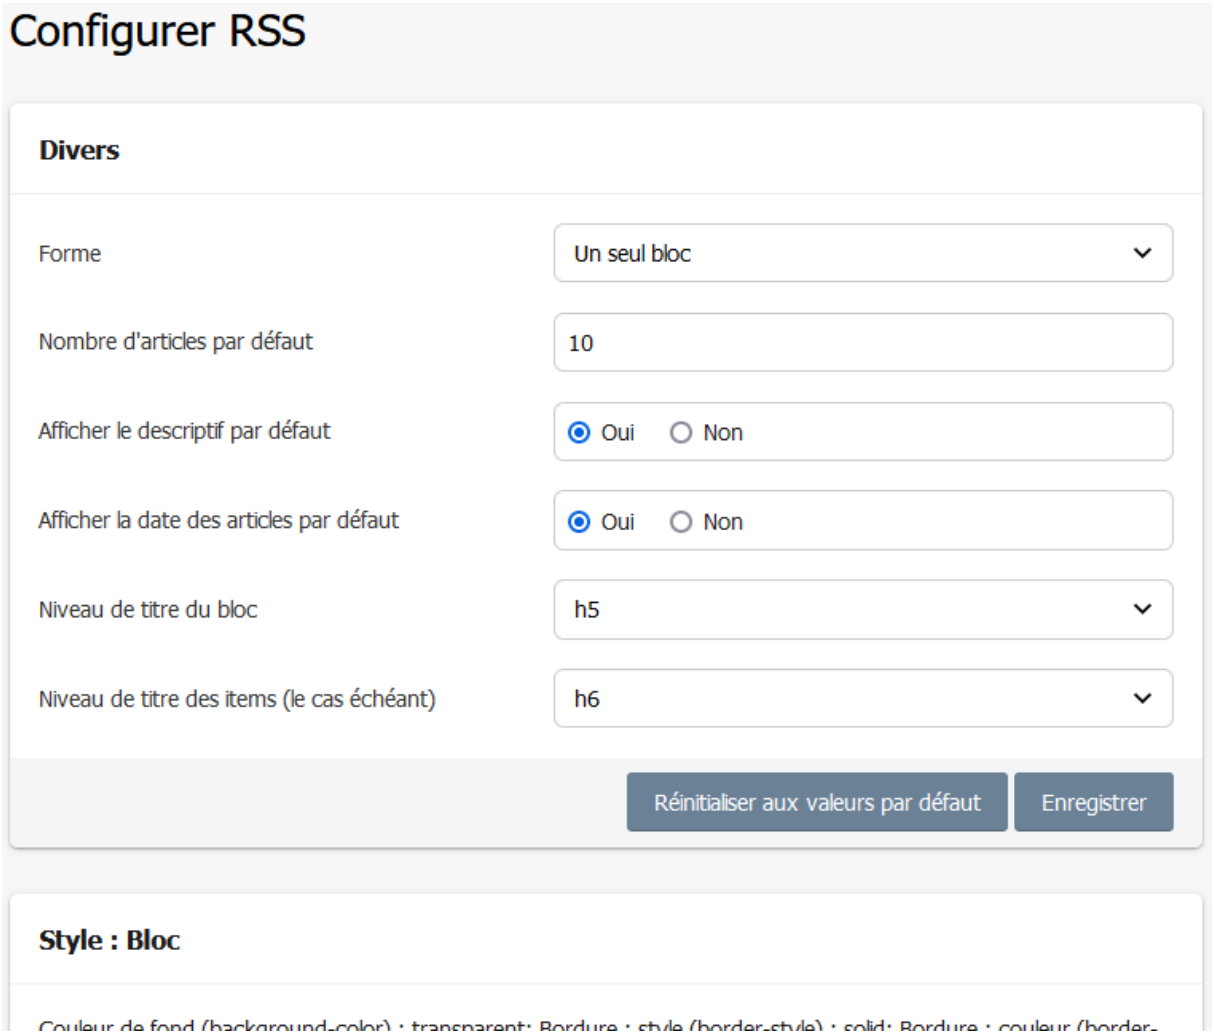

Le formulaire permet de configurer les styles suivants :
- Bloc
- Titre du bloc
- Séparateur
- Titre des items (le cas échéant)
- Descriptif
- Mention du site source et de la date

4.16 Configurer les sites référencés



Le formulaire permet de configurer les styles suivants :
- Bloc
- Titre du bloc
- Séparateur
- Descriptif
- Lien

4.17 Configurer Slideshare

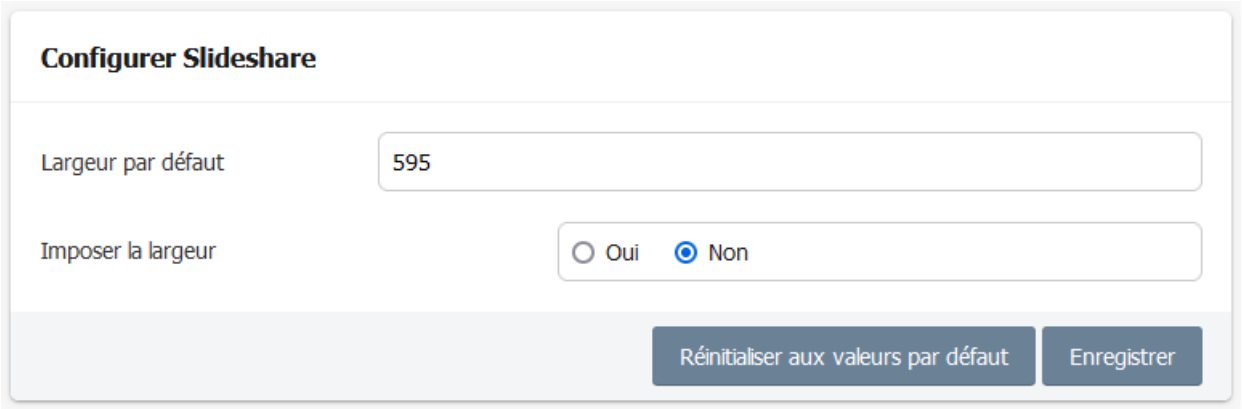

4.18 Configurer Superset

Si le widget rencontre un problème lors de ses échanges avec Superset, il affiche un message simple pour le visiteur et il enregistre le détail de la réponse de Superset dans le fichier ciwidgetsuperset.log (situé dans le dossier des logs de SPIP).

Si le site web est dans un domaine différent de celui de Superset, une solution consiste à cocher « oui » dans le champ « Ce site web est dans un domaine différent de celui de Superset ».

Dans le menu [Configuration] / [Fonctions avancées], si SPIP utilise un proxy, ses exceptions doivent être convenablement configurés.

Remarque : Le widget offre une fonction autoriser_ciwidgetsuperset_dist, qui est surchargeable. Elle permet d'autoriser ou non la visualisation des tableaux de bord.

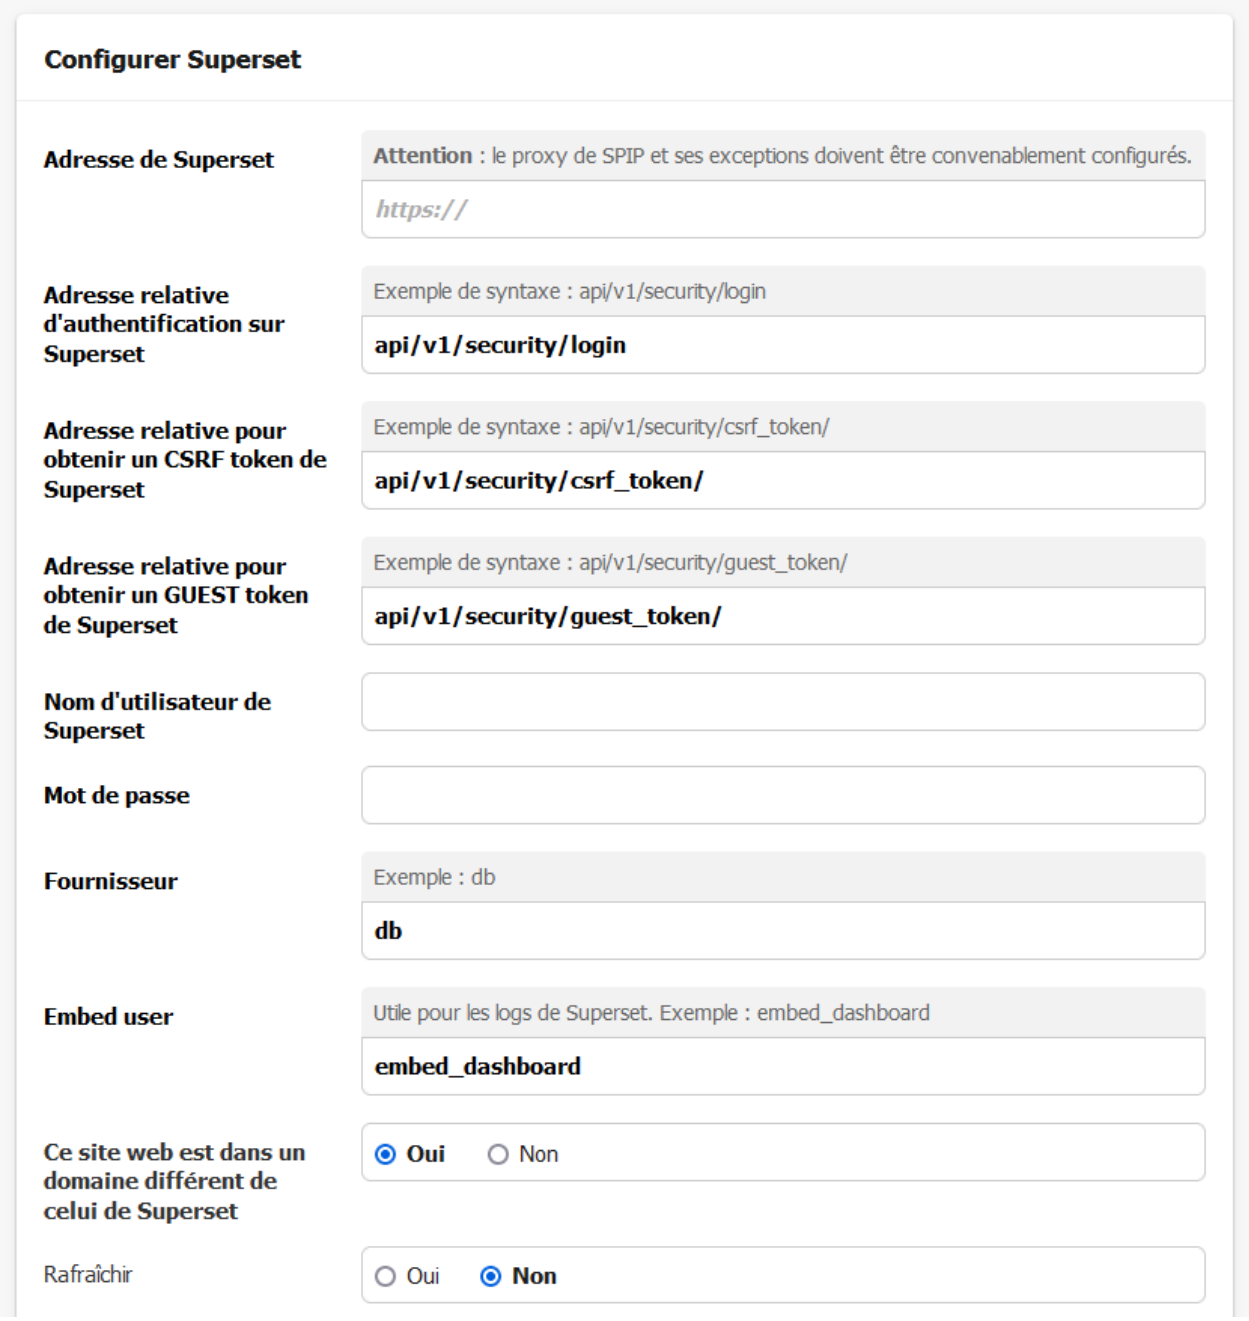

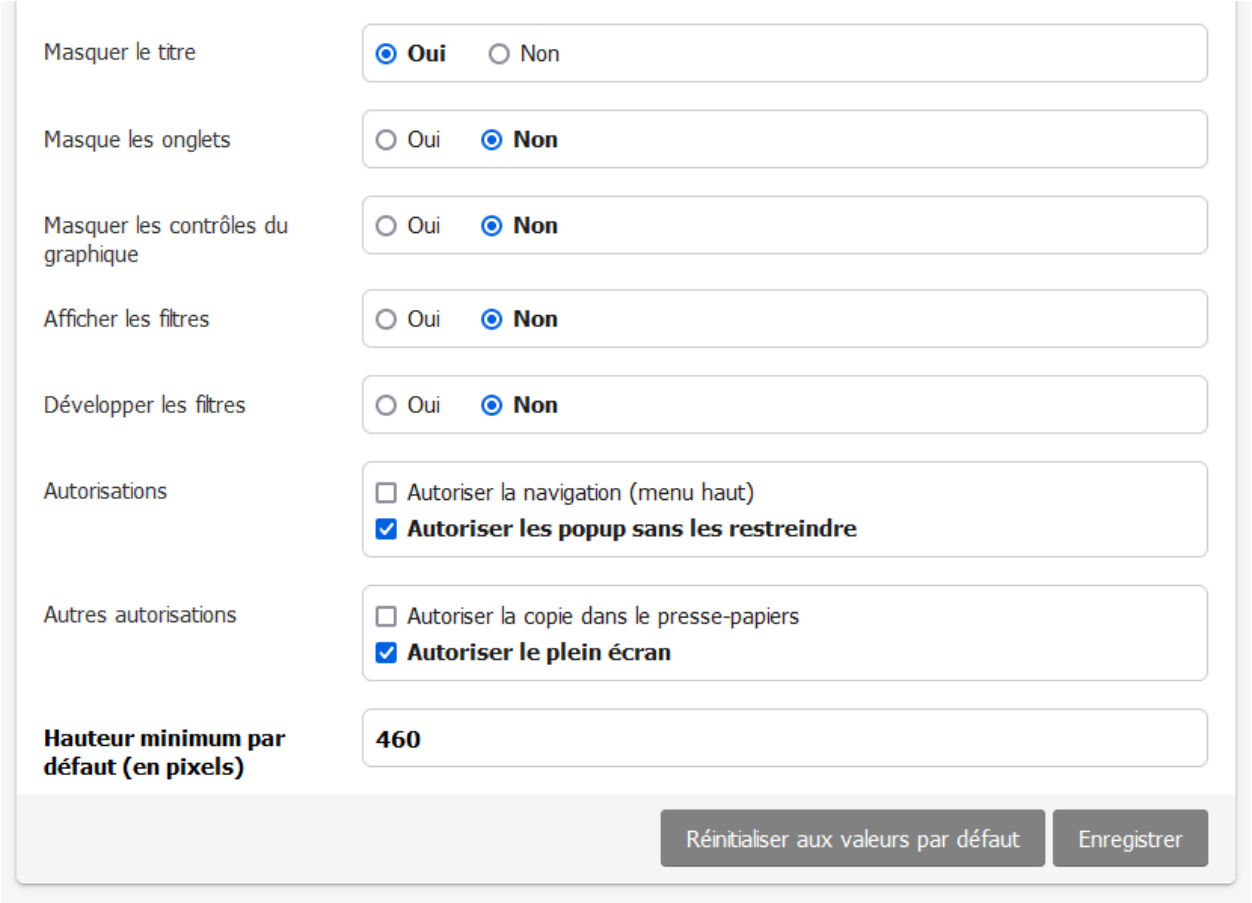
Masquer le titre
Oui
Non
Masque les onglets
Oui
Non
Masquer les contrôles du graphique
Oui
Non
Afficher les filtres
Oui
Non
Développer les filtres
Oui
Non
Autorisations
Autoriser la navigation (menu haut)
Autoriser les popup sans les restreindre
Autres autorisations
Autoriser la copie dans le presse-papiers
Autoriser le plein écran
Hauteur minimum par défaut (en pixels)
460
Réinitialiser aux valeurs par défaut
Enregistrer

4.19 Configurer les Tweets

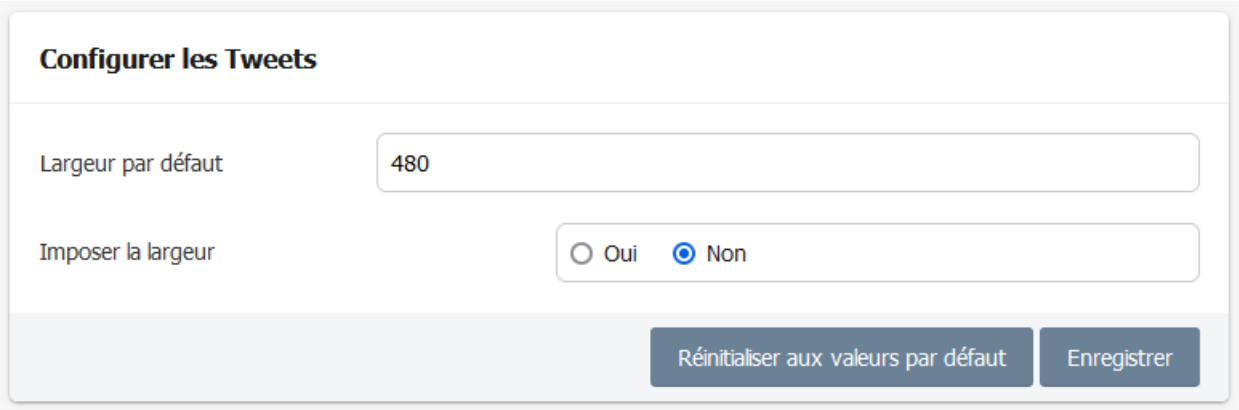

Exemple : Si pour les Tweets, la largeur par défaut est de 350 et que « Imposer la largeur » est cochée (avec « oui »), les Tweets déjà ajoutés à des articles (ainsi que les widgets qui seront ajoutés ultérieurement aux articles), se verront imposer cette largeur.

4.20 Configurer les fils d'information de Twitter



4.21 Configurer les vidéos de Dailymotion

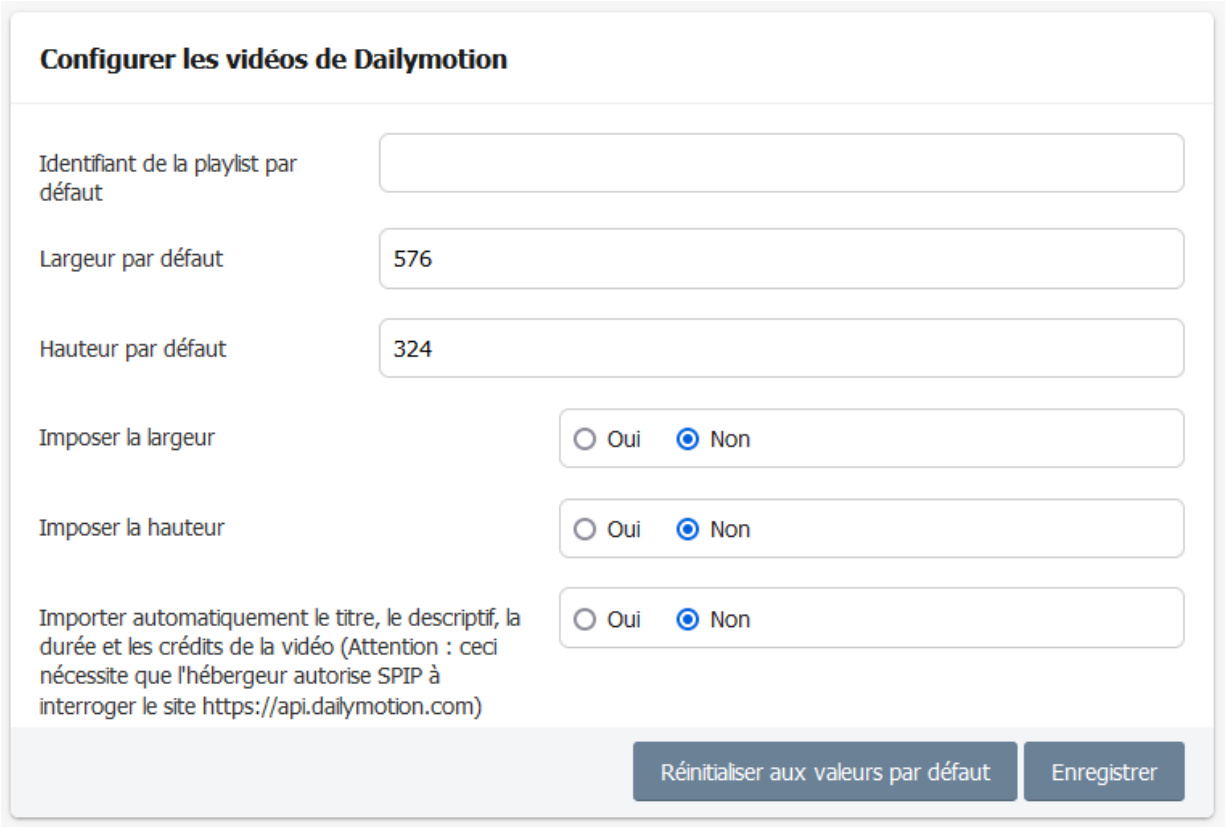

4.22 Configurer les vidéos de Youtube



4.23 Configurer le consentement préalable (RGPD)

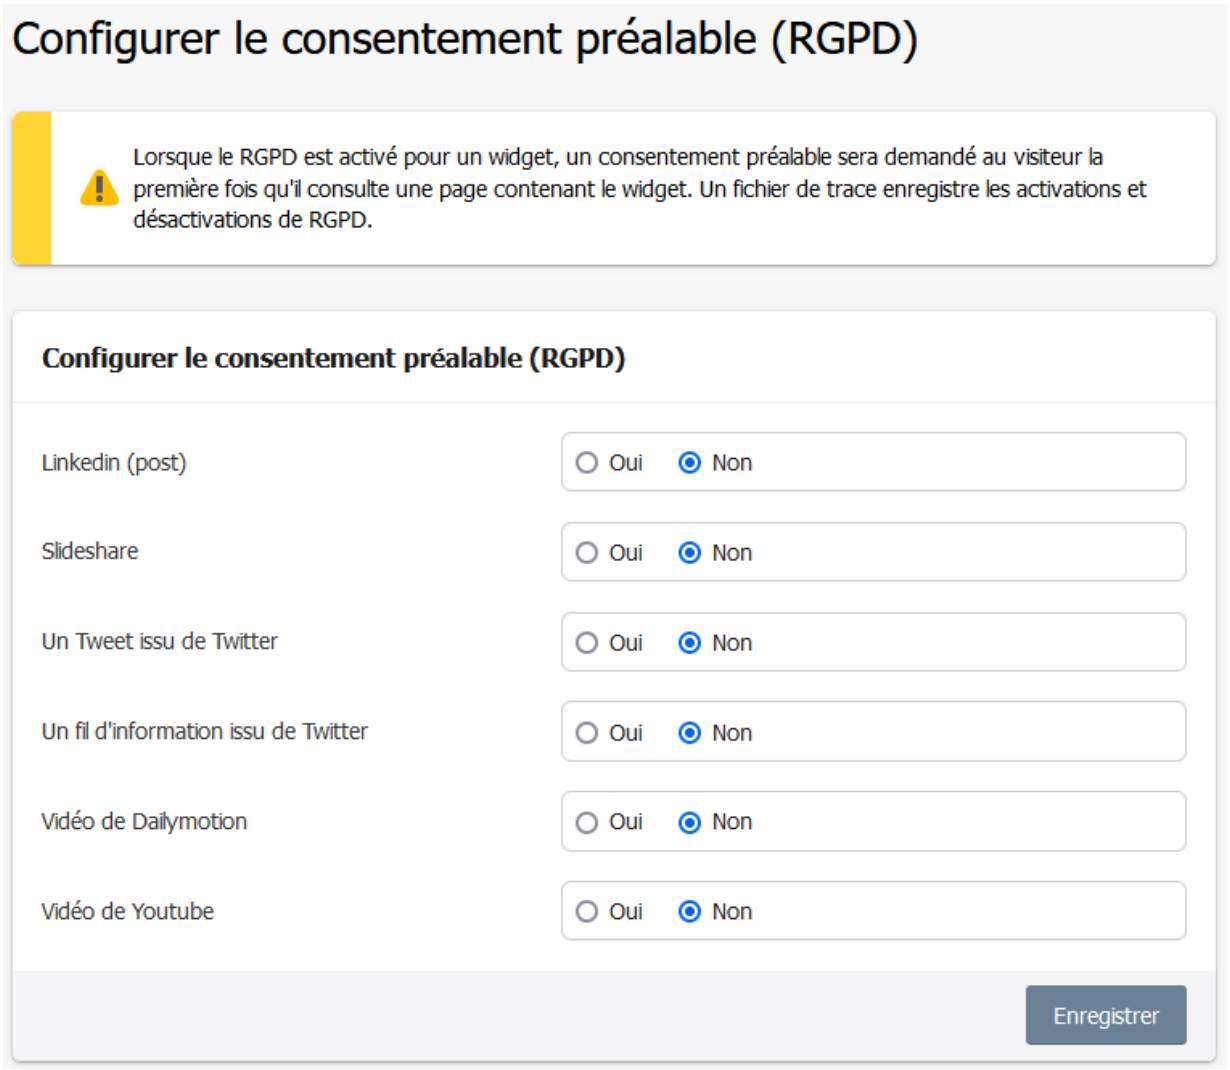

Cas d'un site SANS exemption de consentement pour ses mesures d'audience

CIWIDGET offre une constante qui permet de le rendre compatible avec les sites qui utilisent la librairie « tarteaucitron » pour respecter le RGPD.

En pratique, si la constante _CIWIDGET_PAS_CHARGER_TARTEAUCITRON est définie (dans un fichier d'options au sens SPIP) et a comme valeur 'oui', alors CIWIDGET n'appelera pas la librairie « tarteaucitron » et ne l'initialisera pas.

Ainsi, le site pourra insérer la librairie « tarteaucitron » dans ses pages, l'initialiser et déclarer les services souhaités (Dailymotion, etc.). Pour le marqueur de mesure d'audience, il convient de suivre les consignes du site tarteaucitron.io/fr/. Pour les widgets (Dailymotion, etc.), il n'y a rien à faire car le plugin CIWIDGET fait déjà le nécessaire. En revanche, il convient de ne pas utiliser le plugin «tarteaucitron» pour SPIP.

Ceci permet au site de disposer de gérer de manière globale le consentement de l'internaute (pour les cookies de mesure d'audience, pour les cookies de dailymotion,

etc.). Ceci se traduit pour l'internaute par une bannière qui offre le choix d’accepter, de refuser ou de personnaliser.

Remarques :
- La configuration pour le RGPD de CIWIDGET sera alors prise en compte uniquement lorsque l’internaute n'a pas encore cliqué sur un choix dans la bannière de cookies.
- La version de la librairie « tarteaucitron » livrée avec CIWIDGET 3.2 sera la version 1.17.0.
- Si le site utilise la librairie « tarteaucitron », le plugin CIBC ne doit pas être utilisé.

4.24 Palette de couleurs

4.24.1 Choisir une palette de couleurs

Il est possible de choisir une palette de couleurs ou bien de créer une palette personnalisée.

La configuration des blocs, des icônes, des boutons, pourra piocher dans cette palette de couleurs.

Il est possible de changer de palette de couleur au cours de la vie du site.

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les blocs, etc.] puis cliquer sur le lien "Choisir une palette de couleurs pour le site public". La page suivante s'affiche :

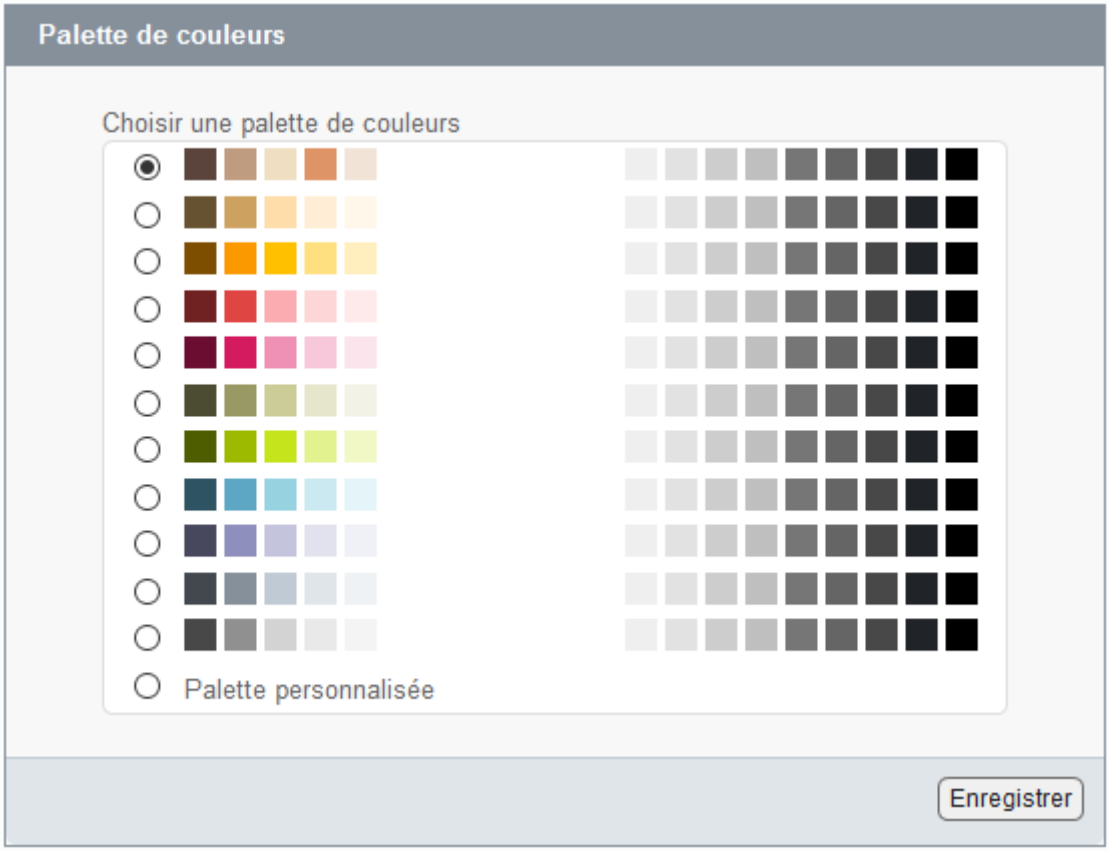

Pour créer une palette personnalisée, il convient de cocher "Palette personnalisée" puis de cliquer sur le bouton [Enregistrer].

Dans le cas d'une palette personnalisée, le formulaire suivant s'affiche.
Il est possible de définir 6 niveaux de gris, 3 niveaux de noir et 10 couleurs.
La liste des noms de couleurs est figée (« gris1 », « couleur1 », etc .). L'utilisation de noms génériques « couleur1 » permet de lui affecter n'importe quelle couleur (bleu ou vert ou rouge, etc.) sans risque de confusion.
Il n'est pas obligatoire de renseigner toutes les couleurs. Il suffit de laisser la couleur blanche (#FFFFFF) à celles que l'on ne souhaite pas renseigner (par exemple, dans la copie d'écran de la palette personnalisée, « couleur10 » est en blanc).

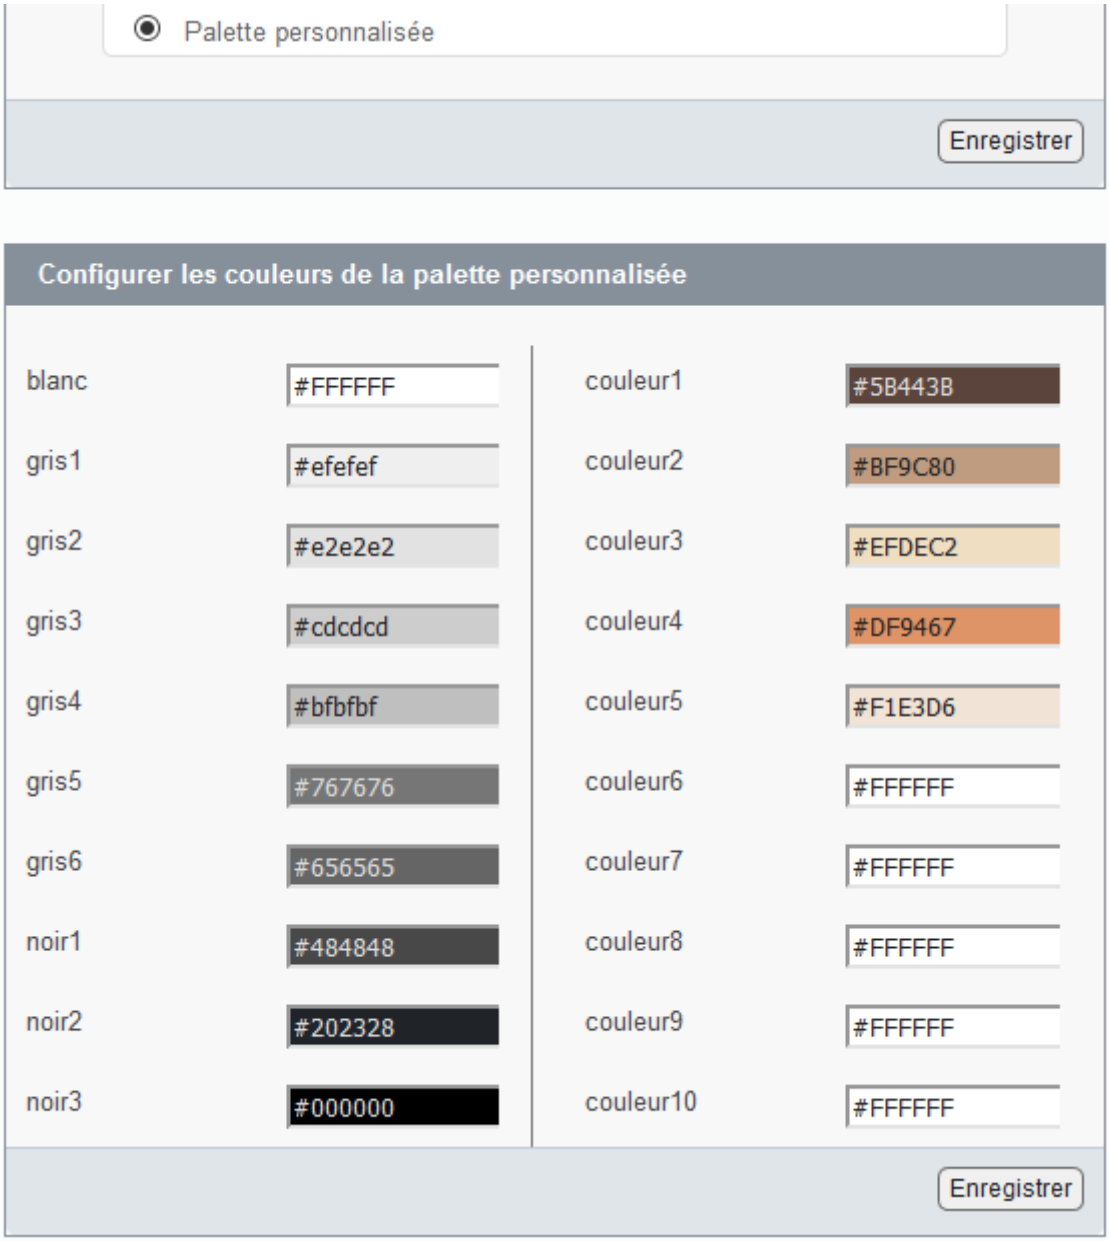

Il est possible de saisir directement un code couleur (hexadécimal) ou bien d'utiliser le sélecteur de couleur qui s'affiche quand on clique dans une case.



5. Import / export de configuration

5.1.1 Exporter la configuration

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les widgets] puis cliquer sur le lien "Exporter la configuration". La page suivante s'affiche :

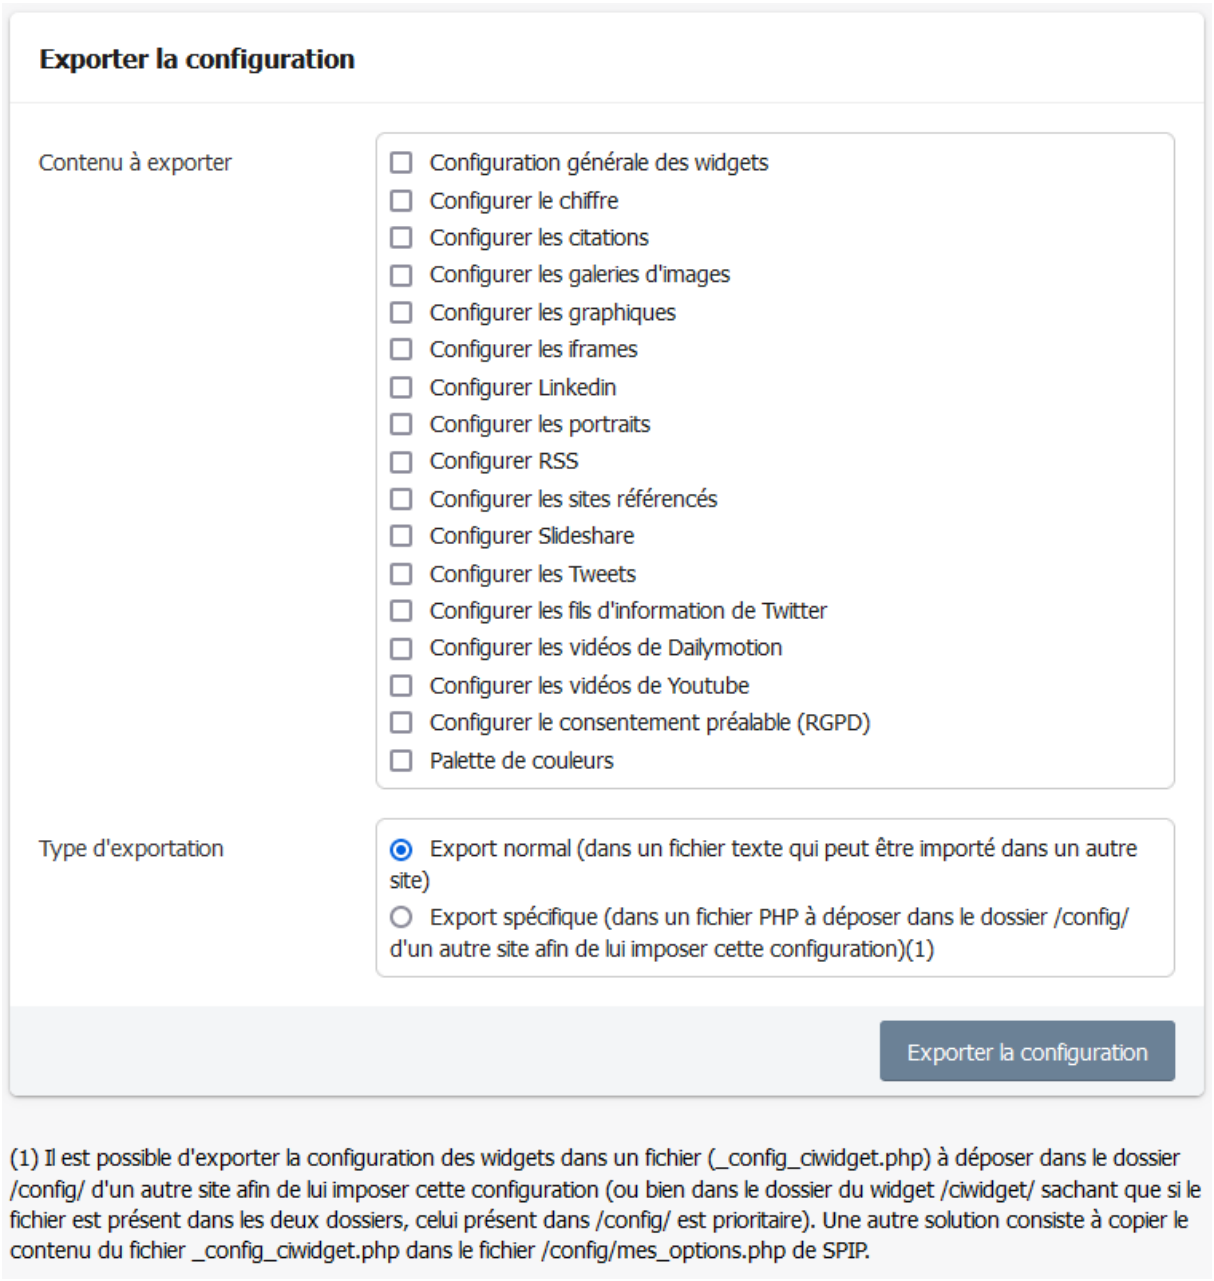

Il convient de cocher les cases des contenus à exporter, de sélectionner le type d'exportation "Export normal", de cliquer sur le bouton [Exporter la configuration], puis d'enregistrer, dans un dossier, le fichier ainsi généré (ciwidget_config.txt).

5.1.2 Importer une configuration

Cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les widgets] puis cliquer sur le lien "Importer une configuration". La page suivante s'affiche :

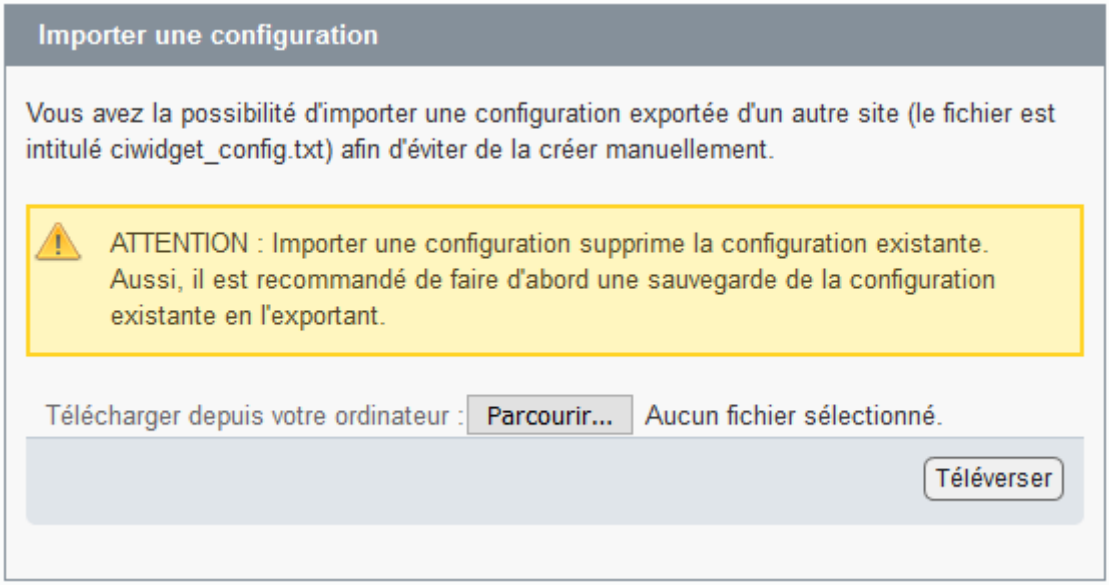

ATTENTION : Importer une configuration supprime la configuration existante. Aussi, il est recommandé de faire d'abord une sauvegarde de la configuration existante en l'exportant.

Il convient de cliquer sur le bouton [Parcourir], sélectionner le fichier ciwidget_config.txt (exporté d'un autre site) puis de cliquer sur le bouton [Téléverser]. La page suivante s'affiche :

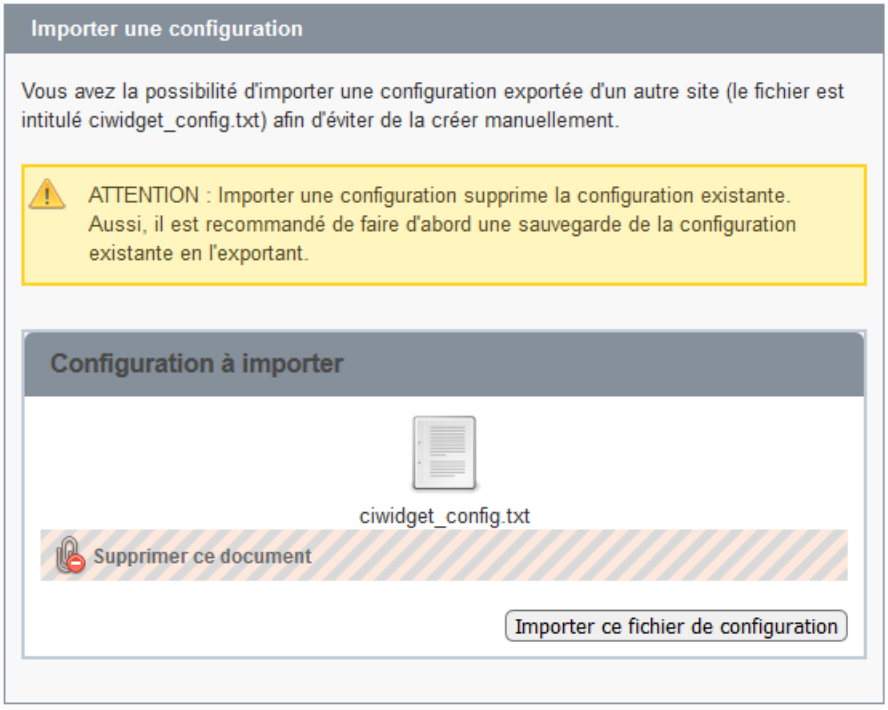

Cliquer sur [Importer ce fichier de configuration].

La page suivante s'affiche avec le compte rendu de l'importation :

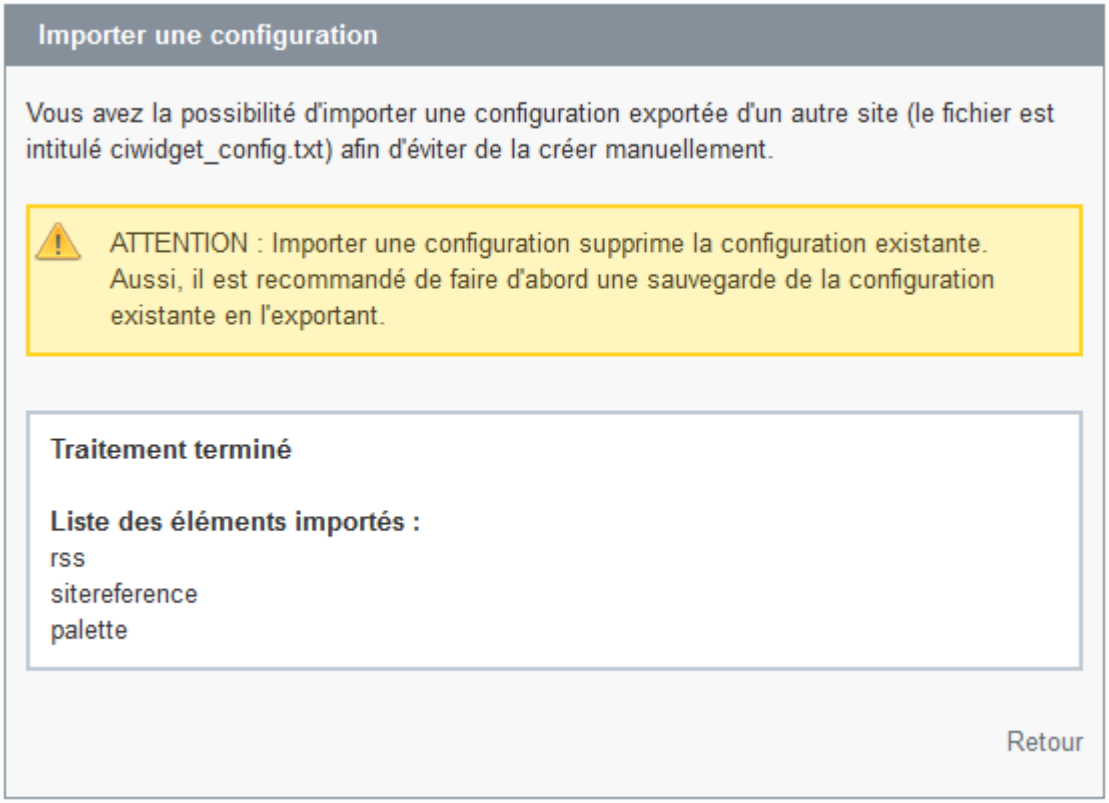

6. Annexes

6.1 Compatibilité

Le plugin nécessite :

- le plugin CIAUTORISER au minimum en version 1.5 (le plugin CIWIDGET est livré avec plugin CIAUTORISER).

- le plugin CISTYLE au minimum en version 2.0 (le plugin CIWIDGET est livré avec plugin CISTYLE).

Le plugin est compatible :

- avec SPIP 3.0, 3.1, 3.2, 4.0, 4.1.
- avec PHP 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1.
- avec le plugin CISF au minimum en version 4.1.
- avec le plugin CIAR au minimum en version 2.9.
- avec le plugin CISQUEL au minimum en version 3.7.

Remarques :

- Le plugin offre un lecteur vidéo accessible et compatible avec des écrans de faible largeur.
- Les vidéos au format FLV sont affichées sous forme de lien. En effet, à la fin de l'année 2020, Adobe a mis fin au support de son plugin Flash pour les navigateurs.

6.2 Installation

Le plugin s'installe comme tous les plugins, cf. http://www.spip.net/fr_article3396.html .

Il est nécessaire d'installer également le plugin CIAUTORISER (au minimum en version 1.5) et le plugin CISTYLE (au minimum en version 2.0).

6.3 Imposer des valeurs par défaut

Il est possible d'imposer, à un site cible, des paramètres qui figurent dans le menu [Configuration] / [Configurer les widgets], à l'exception du widget Graphique.

Dans ce cas l'administrateur du site pourra voir les paramètres qui figurent dans le menu [Configuration] / [Configurer les widgets], mais il ne pourra pas modifier.

Il convient de procéder de la manière suivante :

a) Renseigner les paramètres :
Sur un site (par exemple un site de test), renseigner les paramètres dans le menu [Configuration] / [Configurer les widgets].

b) Exporter la configuration :
Sur le site précédent (par exemple un site de test), cliquer sur le menu [Configuration] / [Configurer les widgets] puis cliquer sur le lien " Exporter la configuration".

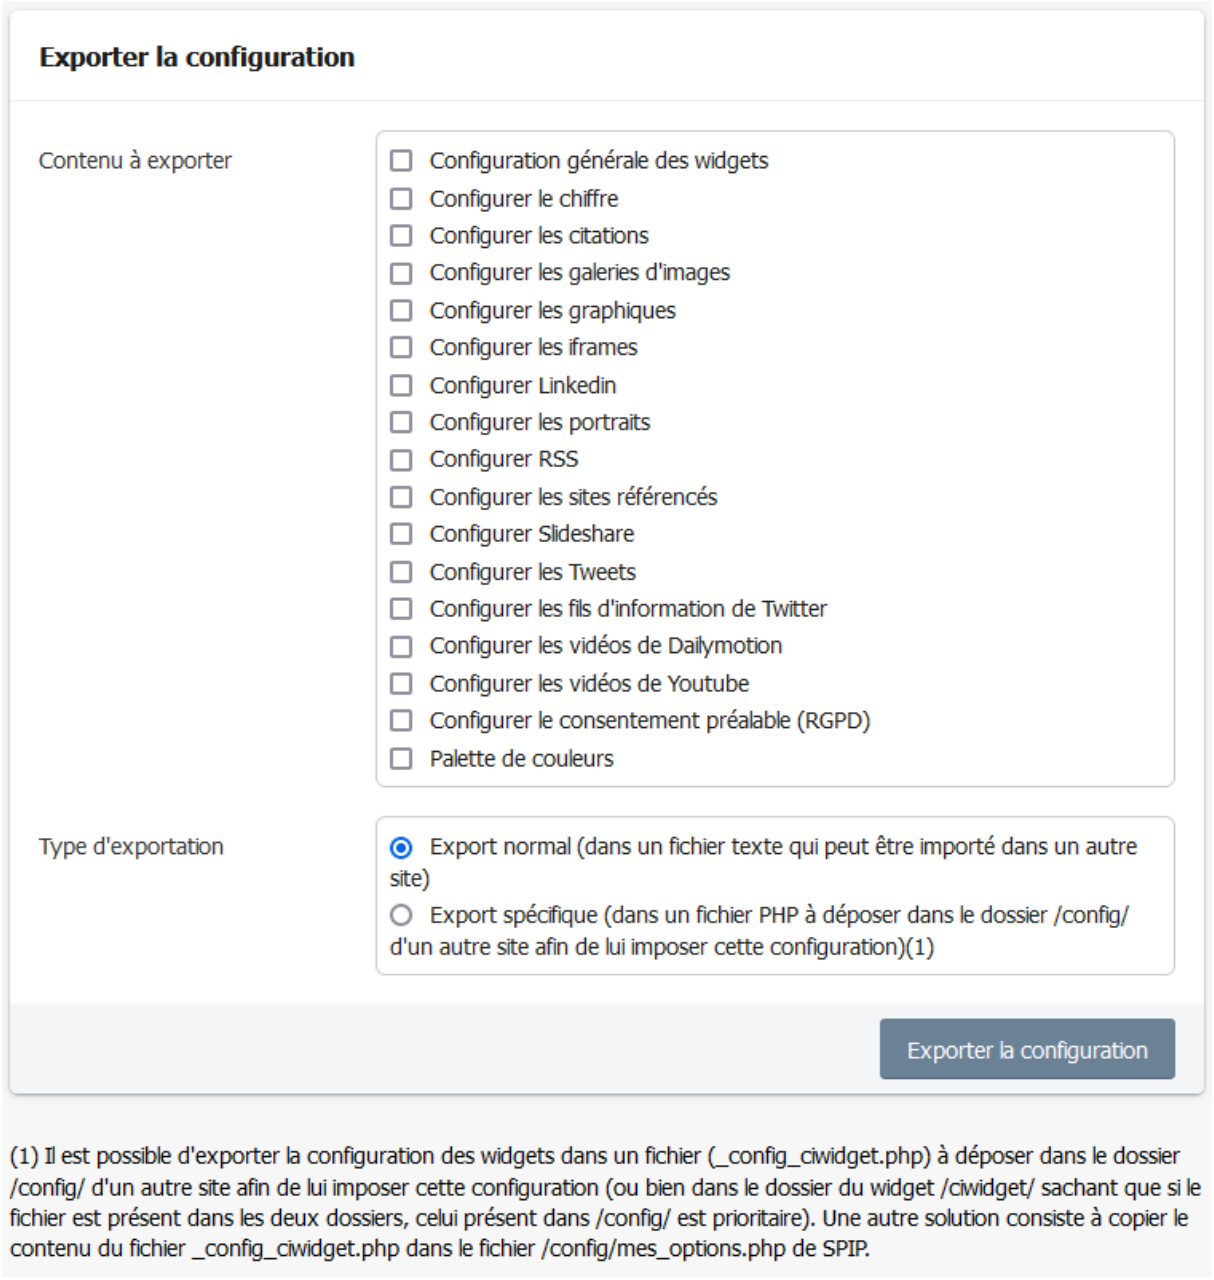

Pour imposer une configuration, il faut cocher "**Export spécifique** (dans un fichier PHP à déposer dans le dossier /config/ d'un autre site afin de lui imposer cette configuration)".

Cliquer sur le bouton [Exporter la configuration] et enregistrer le fichier _config_ciwidget.php dans un dossier.

c) Déposer le fichier de configuration sur le site cible souhaité :
Déposer le fichier exporté (_config_ciwidget.php) dans le dossier /config/ du site auquel on veut imposer cette configuration (ou bien dans le dossier du widget /ciwidget/ sachant que si le fichier est présent dans les deux dossiers, celui présent dans /config/ est prioritaire). Une autre solution consiste à copier le contenu du fichier _config_ciwidget.php dans le fichier /config/mes_options.php du site souhaité.

Cas particulier de la palette de couleurs dans le cas où le site utilise le plugin CIBLOC :

- Si une palette de couleur est imposée au plugin CIBLOC (via le fichier de paramétrage _config_cibloc.php), elle sera également imposée au plugin CIWIDGET (même si ce dernier tente d'imposer une autre palette de couleur via le fichier de paramétrage _config_ciwidget.php).
- Dans le cas où aucune palette de couleur n'est imposée au plugin CIBLOC (via le fichier de paramétrage _config_cibloc.php), alors si une palette de couleur est imposée au plugin CIWIDGET (via le fichier de paramétrage _config_ciwidget.php), elle sera également imposée au plugin CIBLOC.

Remarques :

- Si on veut désactiver tous les widgets concernés par le RGPD, il convient d'imposer au site une configuration dans laquelle les widgets concernés par le RGPD sont désactivés. Cette désactivation prendra effet dans un article lors de l'expiration du cache de SPIP. Un Tweet sera par exemple remplacé par un lien vers Twitter (sur la page du Tweet en question).
- Si on veut désactiver immédiatement tous les widgets concernés par le RGPD (sans attendre l'expiration du cache de SPIP), il suffit d'ajouter, dans le fichier /config/mes_options.php du site souhaité, la constante suivante (qui est prioritaire par rapport à la configuration) :

```
define('_CIWIDGET_DESACTIVE_TOUS_WIDGETS_RGPD','oui') ;
```